四庫全書

史部

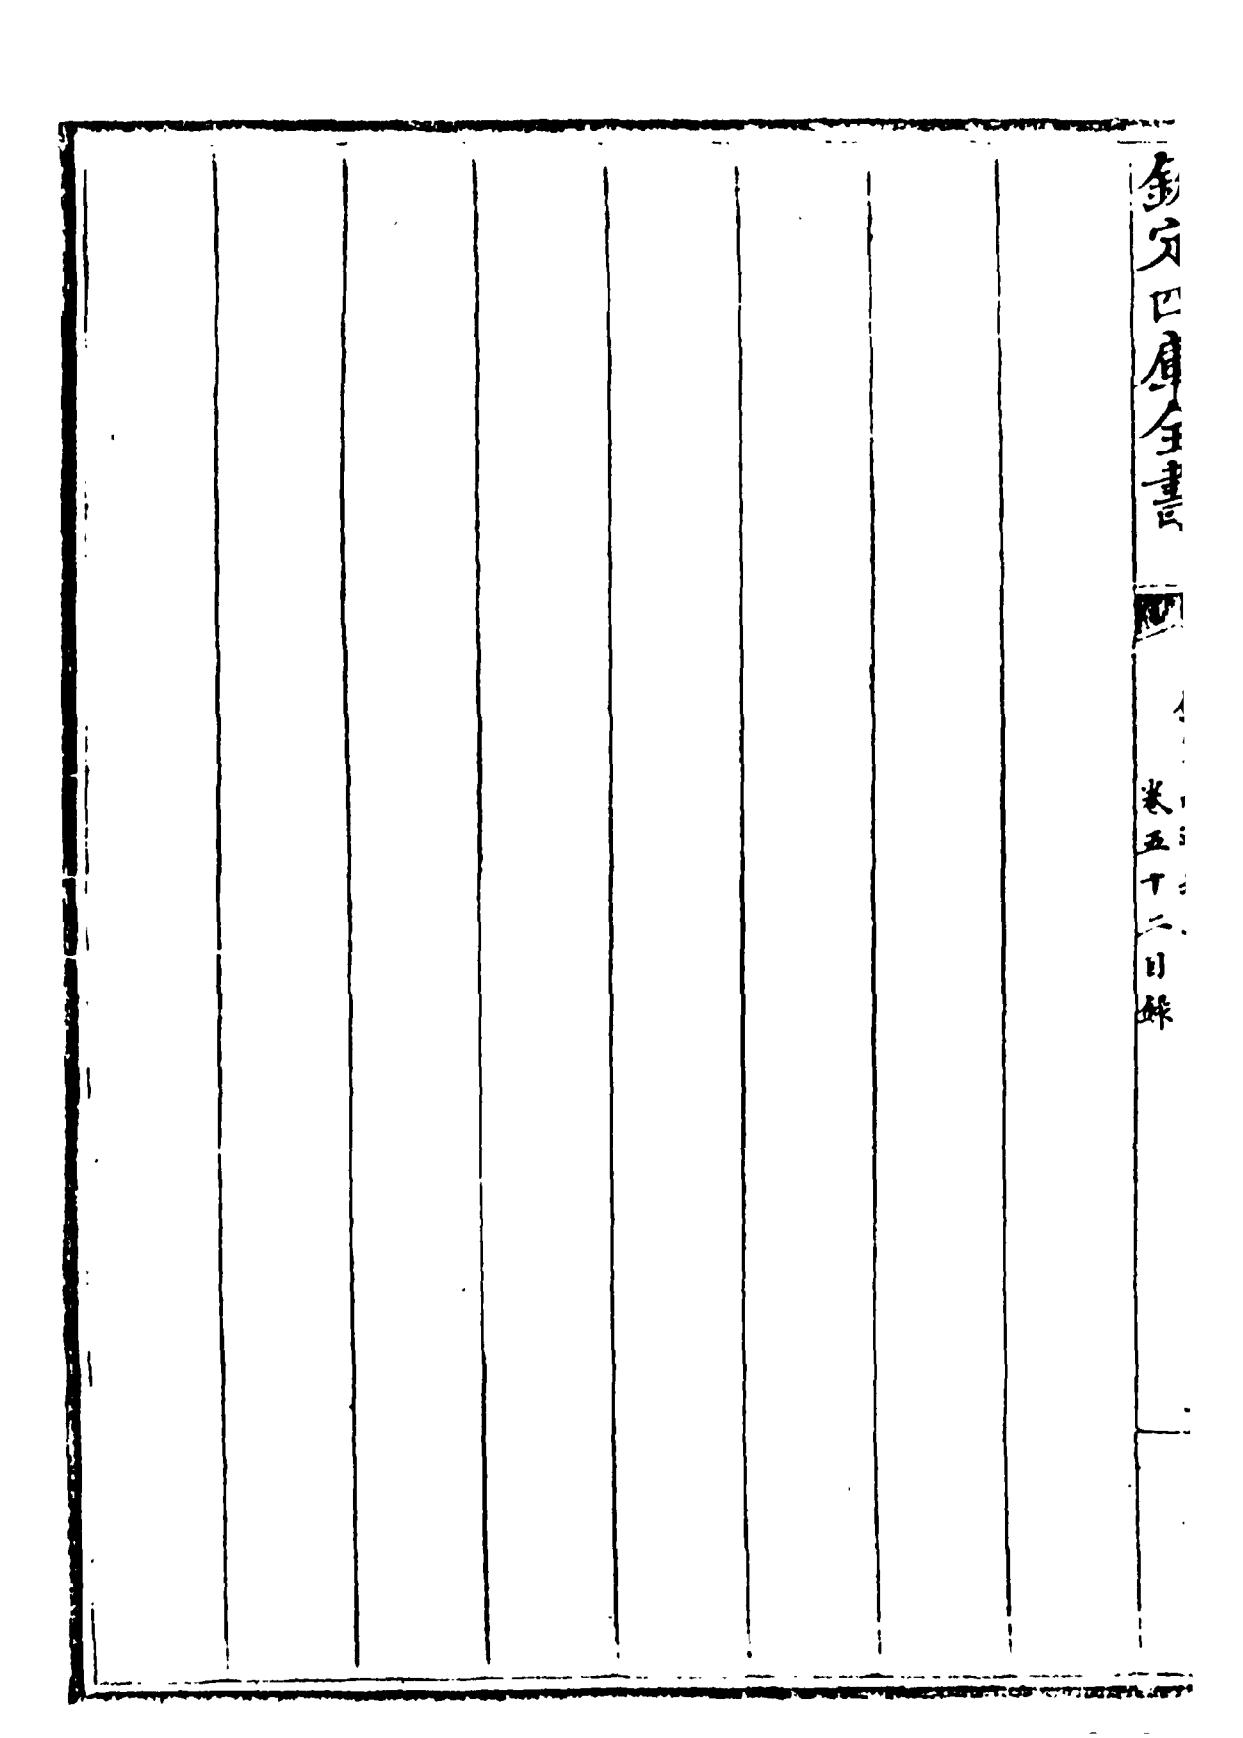
欽定四庫全書

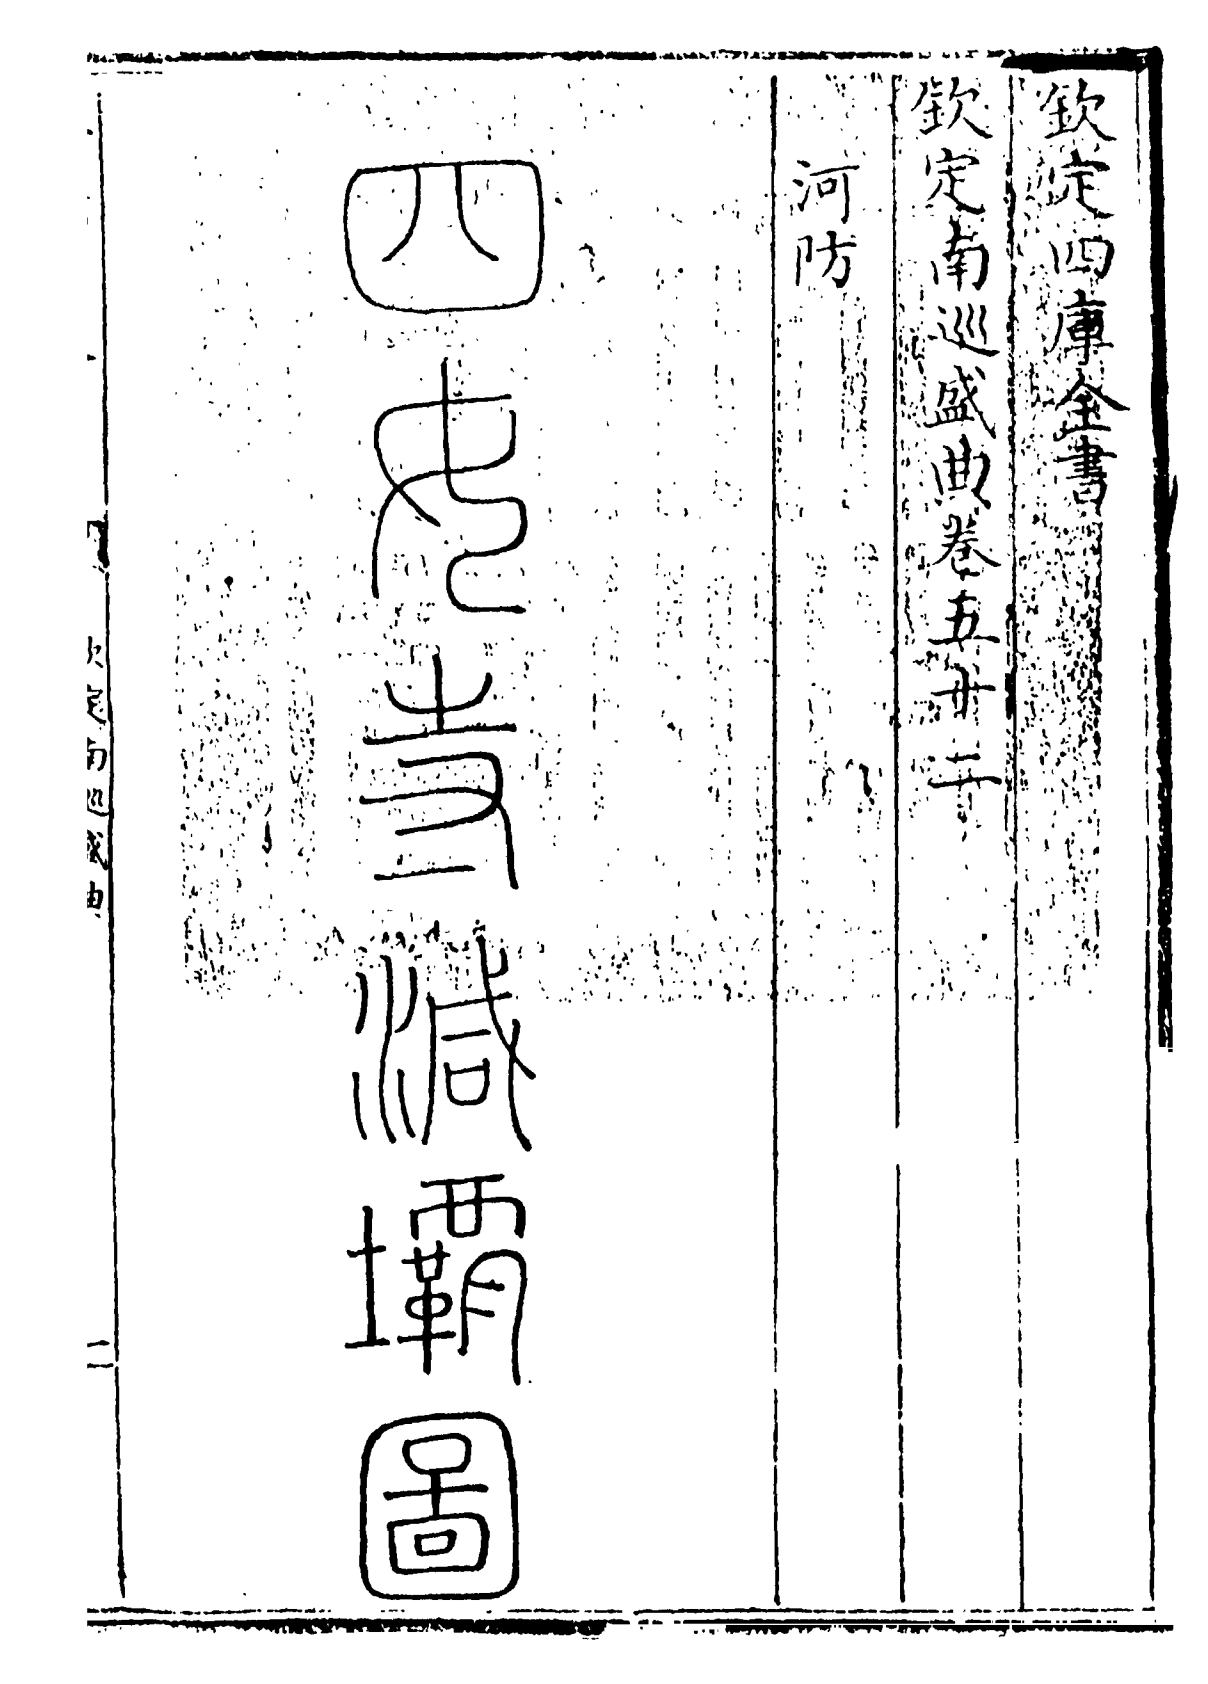
史部

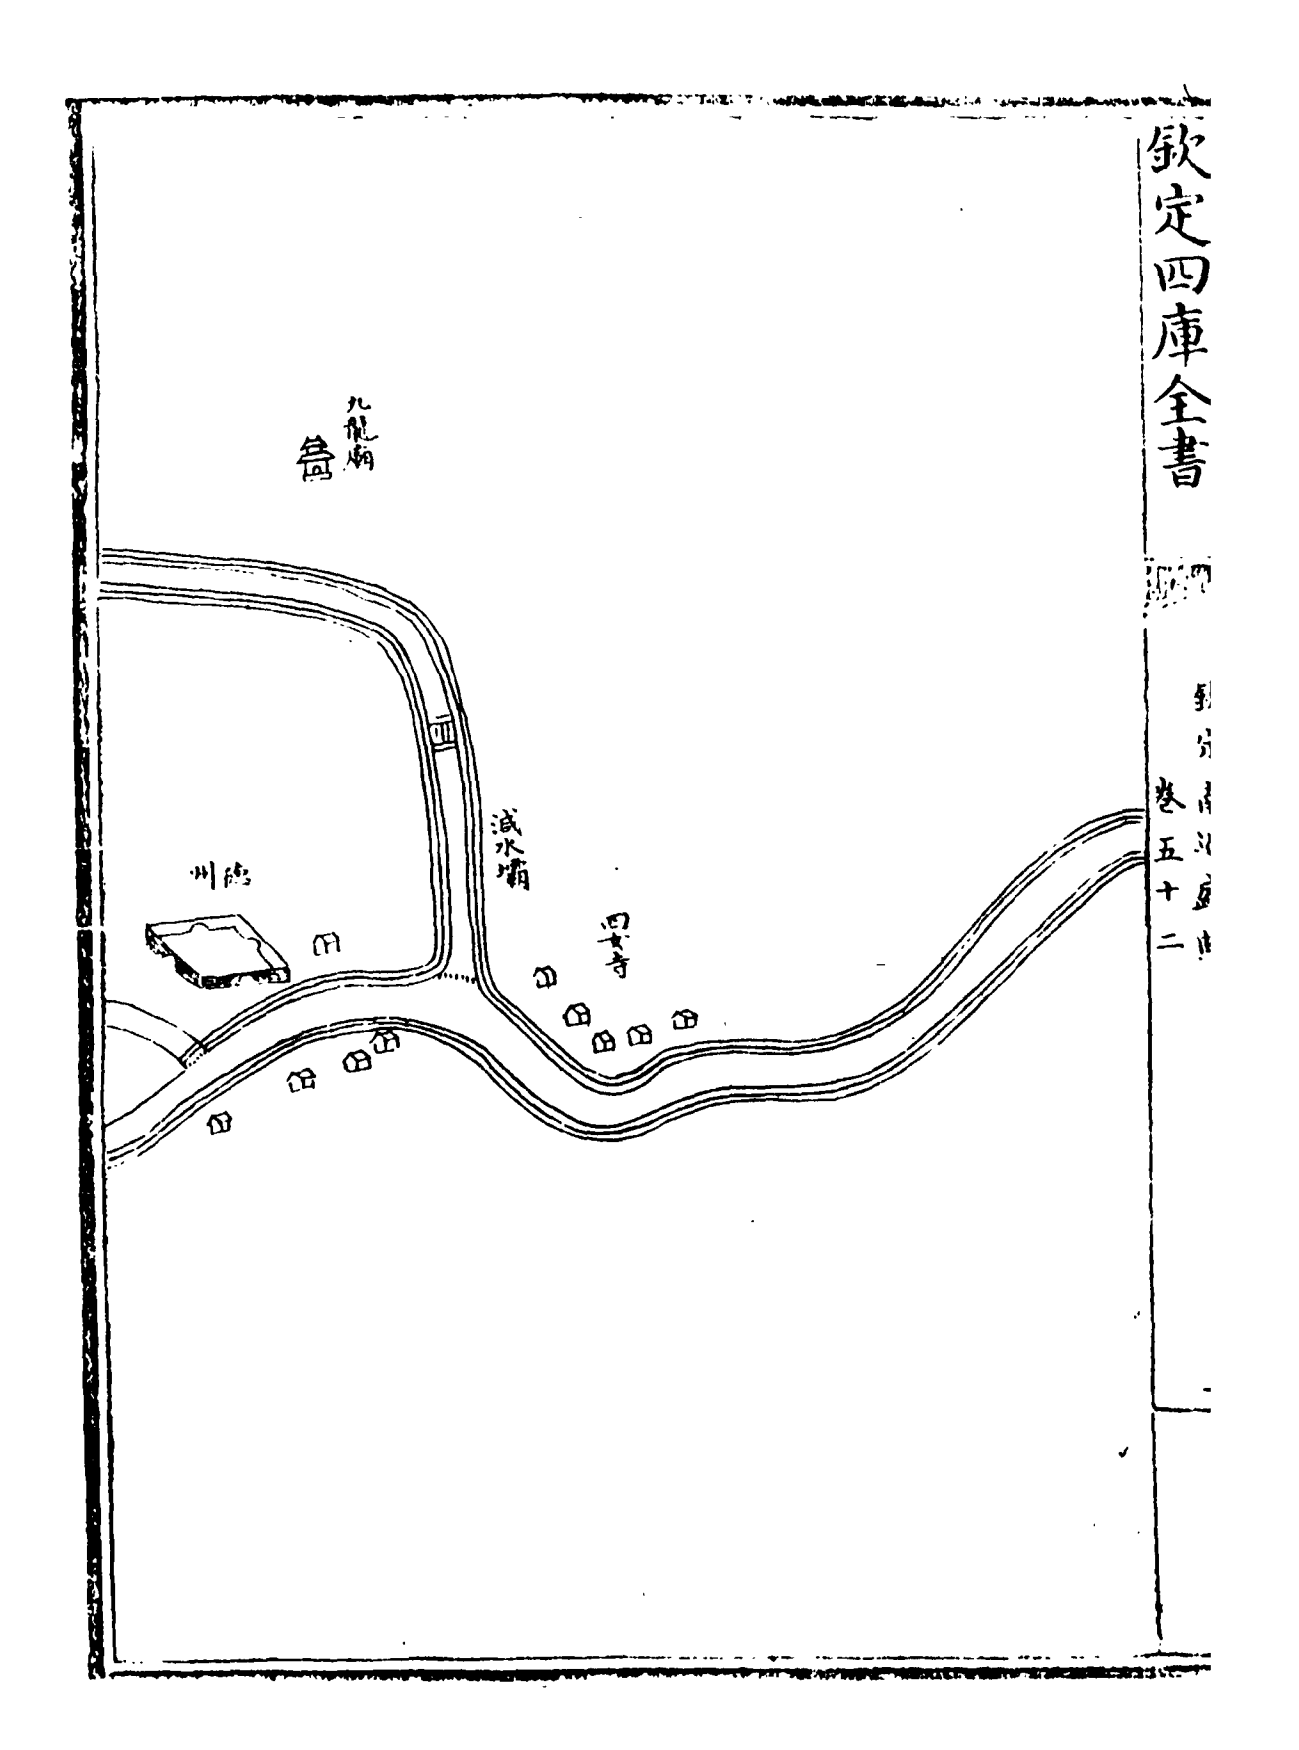
欽定南巡盛典卷五十二

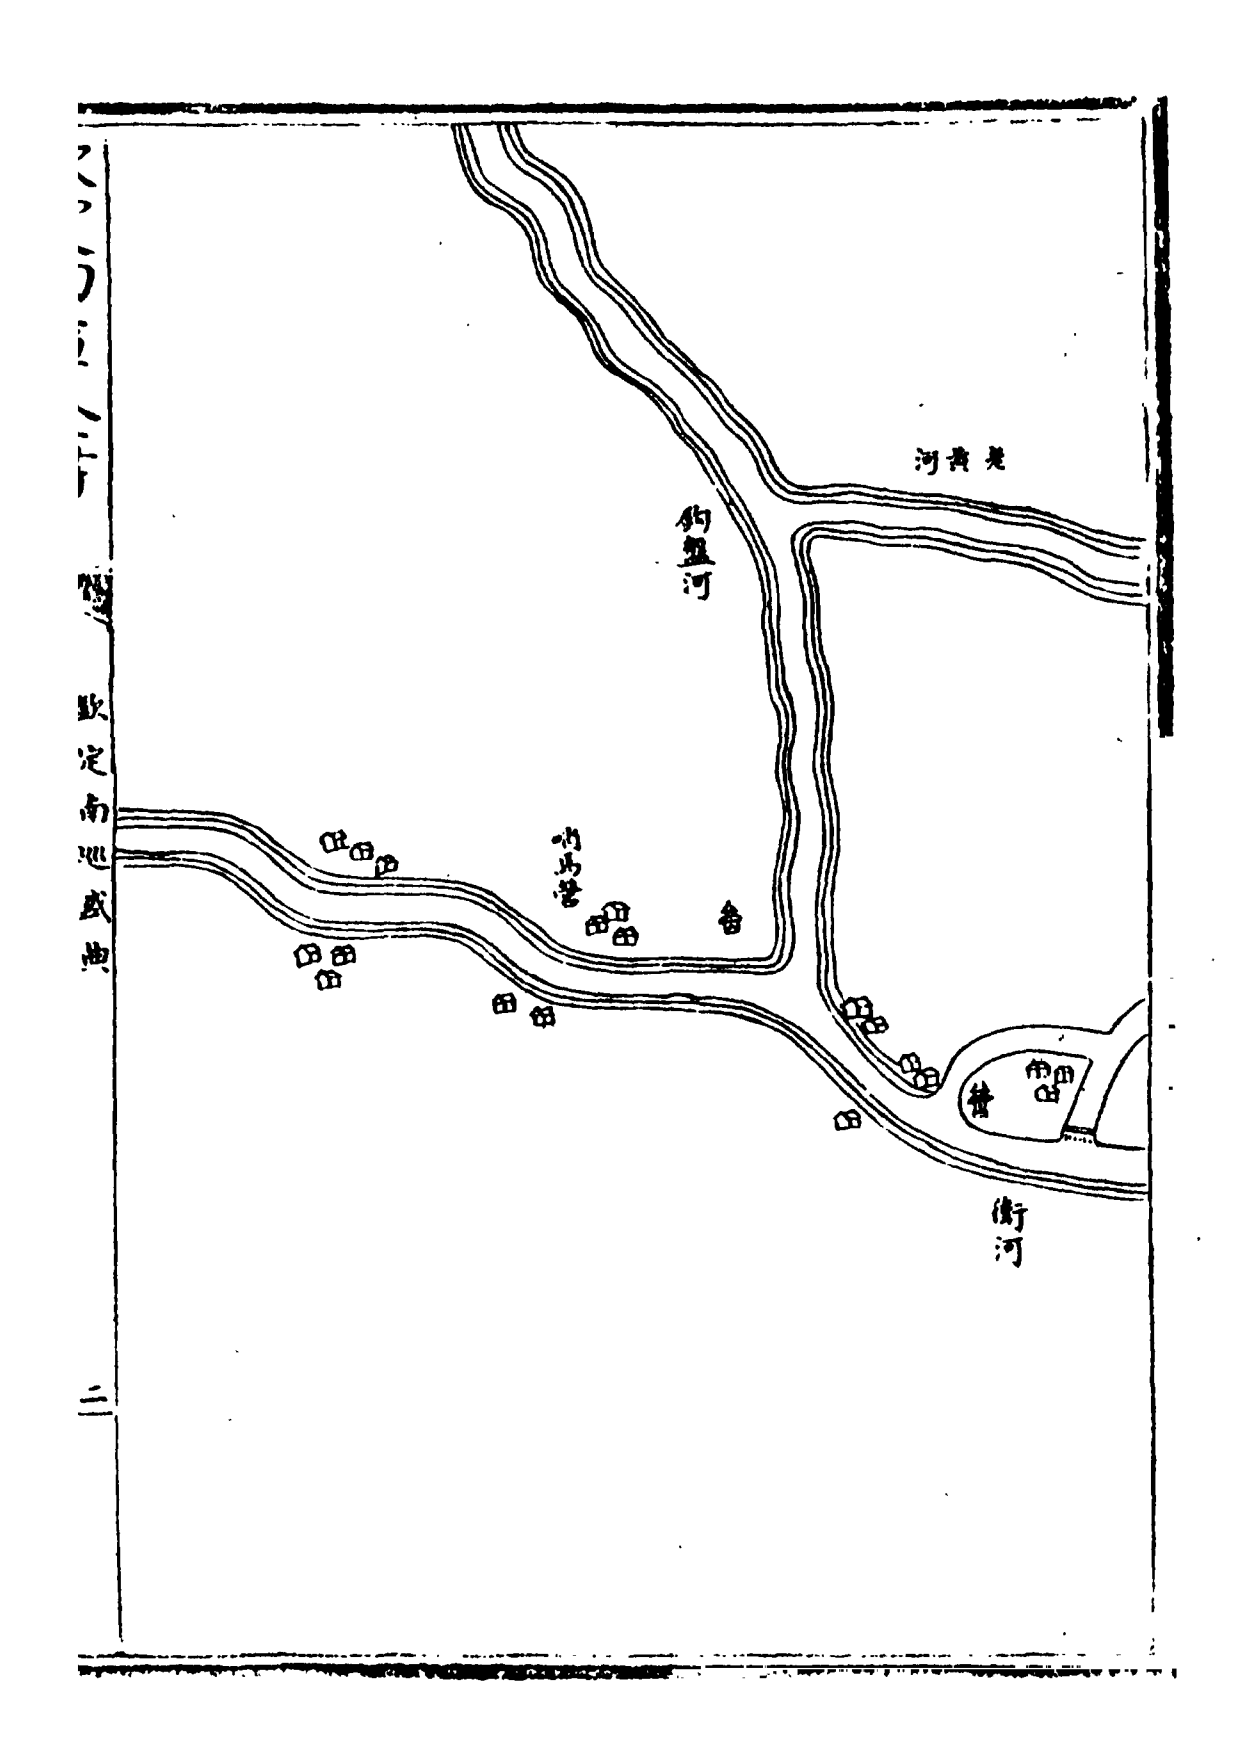
詳校官編修臣繆晉

欽定南巡盛典卷五十二目録




欽定南巡盛典卷五十二
河防


九龍廟
減水壩
四安寺

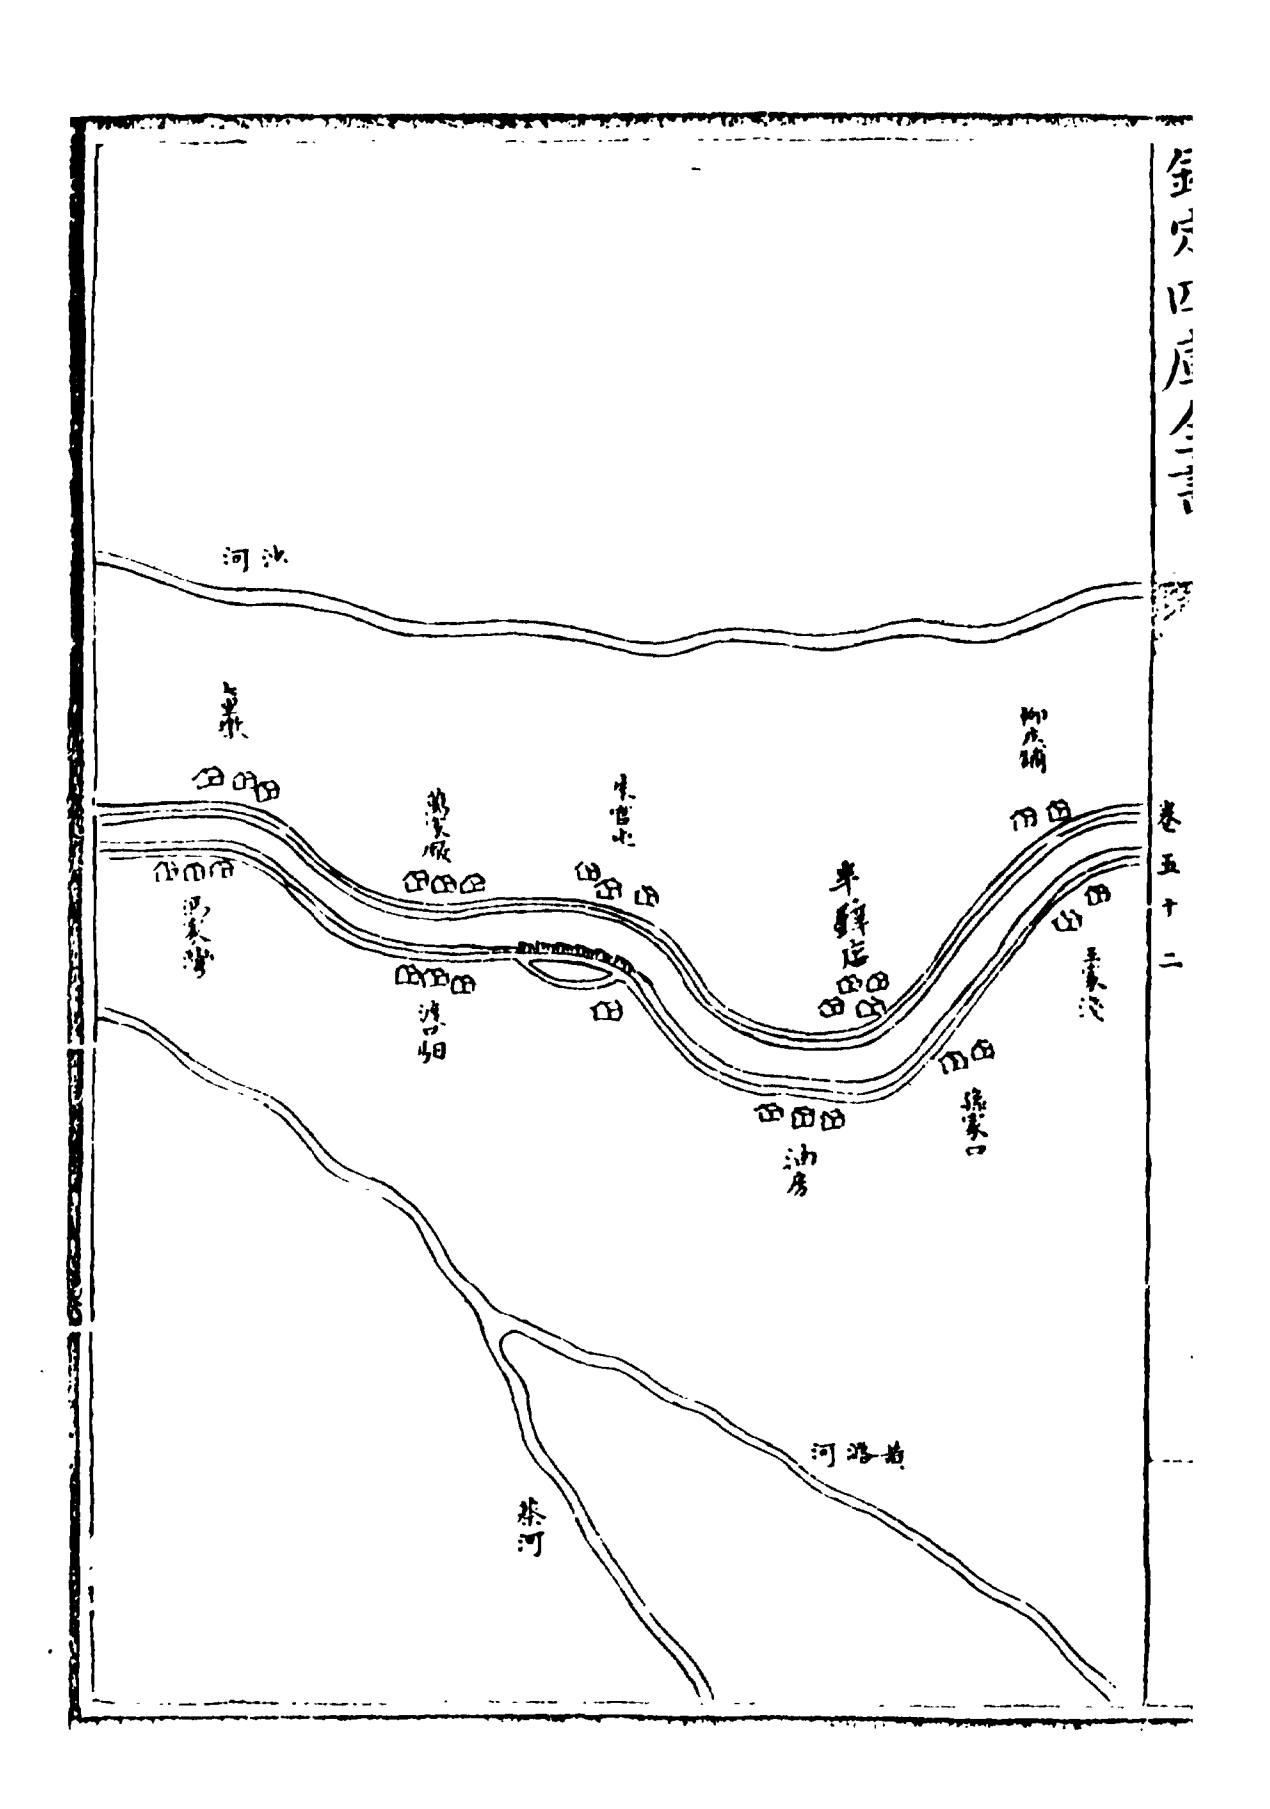

老黄河
鉤盤河
哨馬營
衛河

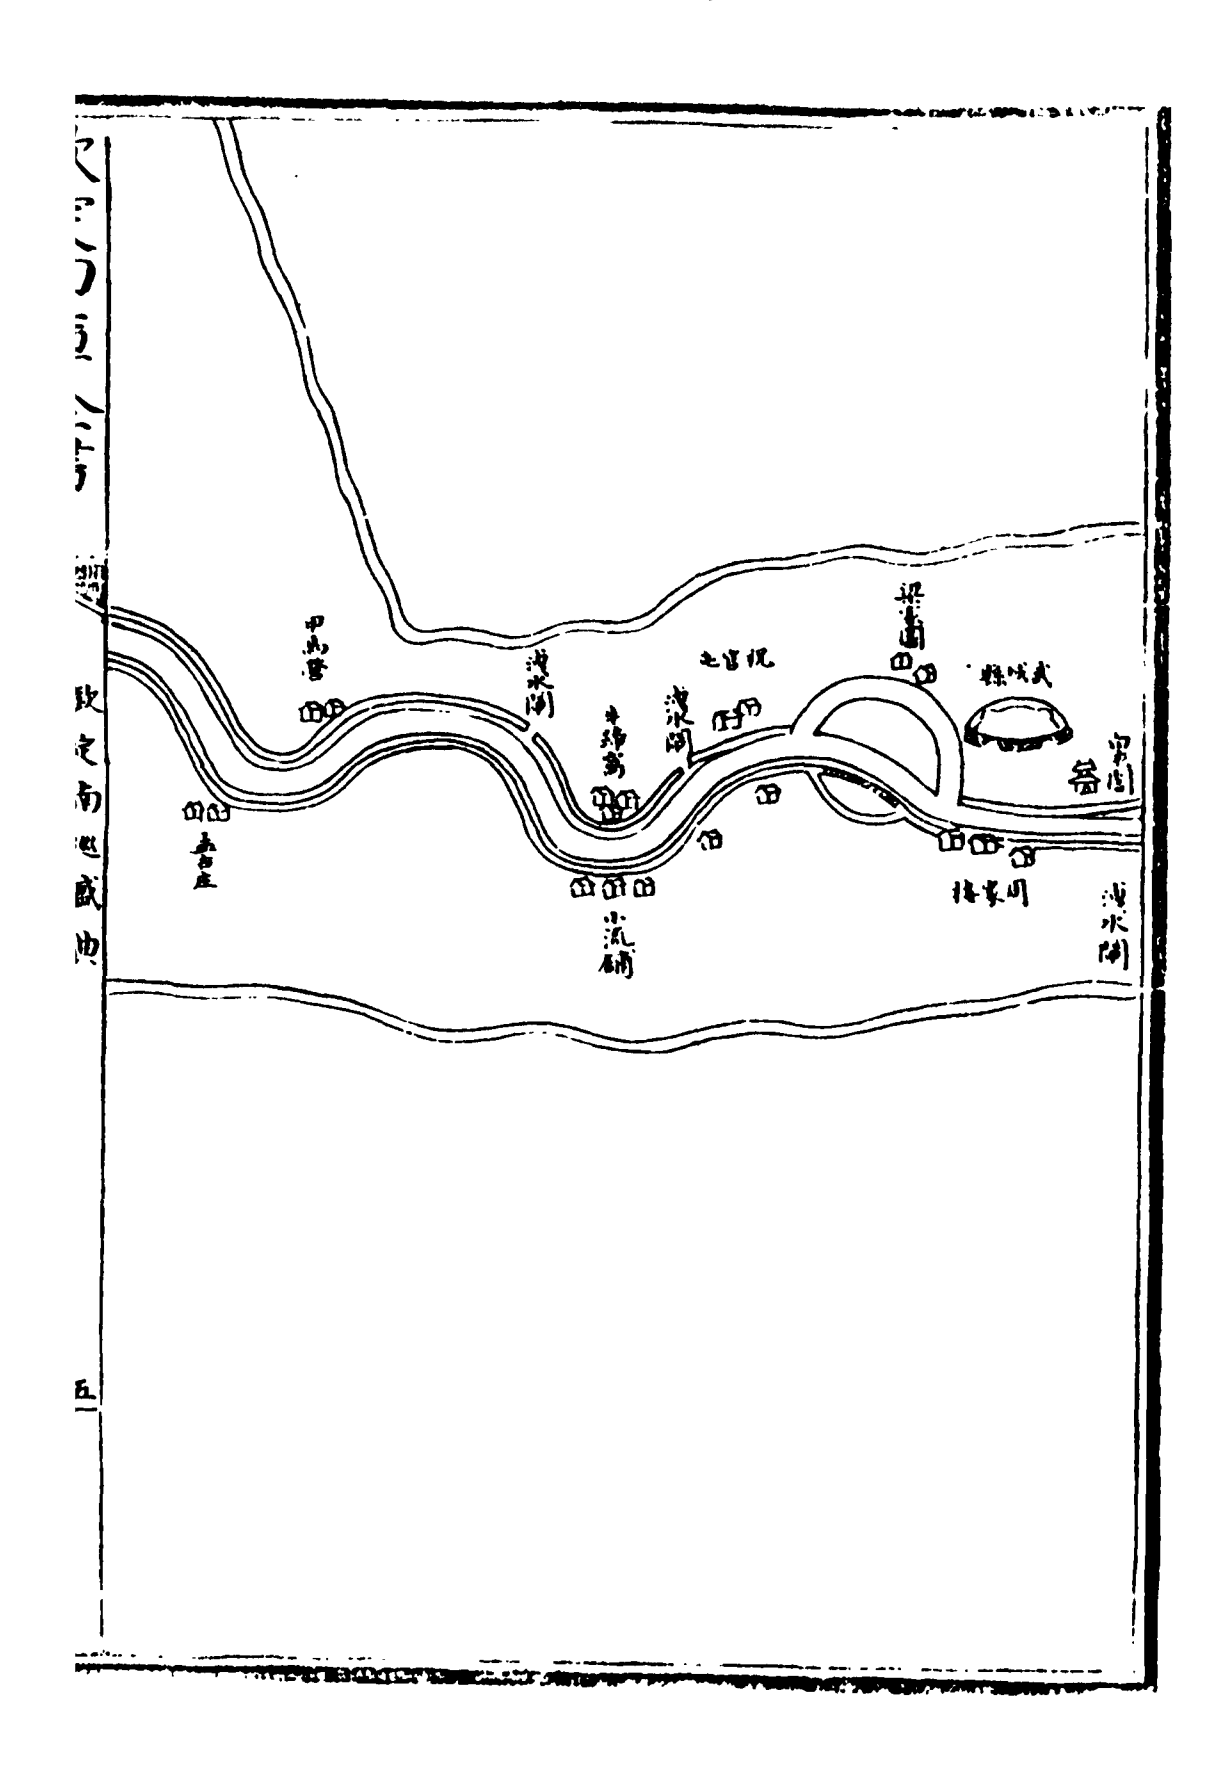
恩縣四女寺減水壩係明臣白昂治張秋決河於四女寺涵洞鑿河分洩衛河之水至九龍口入老黄河歸海雍正八年建設石壩寛八丈壩脊高衛河底一丈一尺乾隆二十七年河臣張師載撫臣阿爾泰奏展寛壩門三丈大學士劉統勲直隸督臣方觀承撫臣阿爾泰奉

命查勘此壩坐當衛河頂冲分水減溜最為得力奏再行展寛一丈落低一尺六寸與下游哨馬營減壩

兩處分消以減衛漲移駐德州州判於邊臨鎮專司河捕並責成山東糧道稽查疏築歲事增修二十八年河臣張師載撫臣崔應階因全漳歸衛以二十餘丈之河受直豫東三省之水又河流迂迴曲折易漲難消奏再展十二丈共寬二十四丈較舊時加倍德州以北得收減洩之益

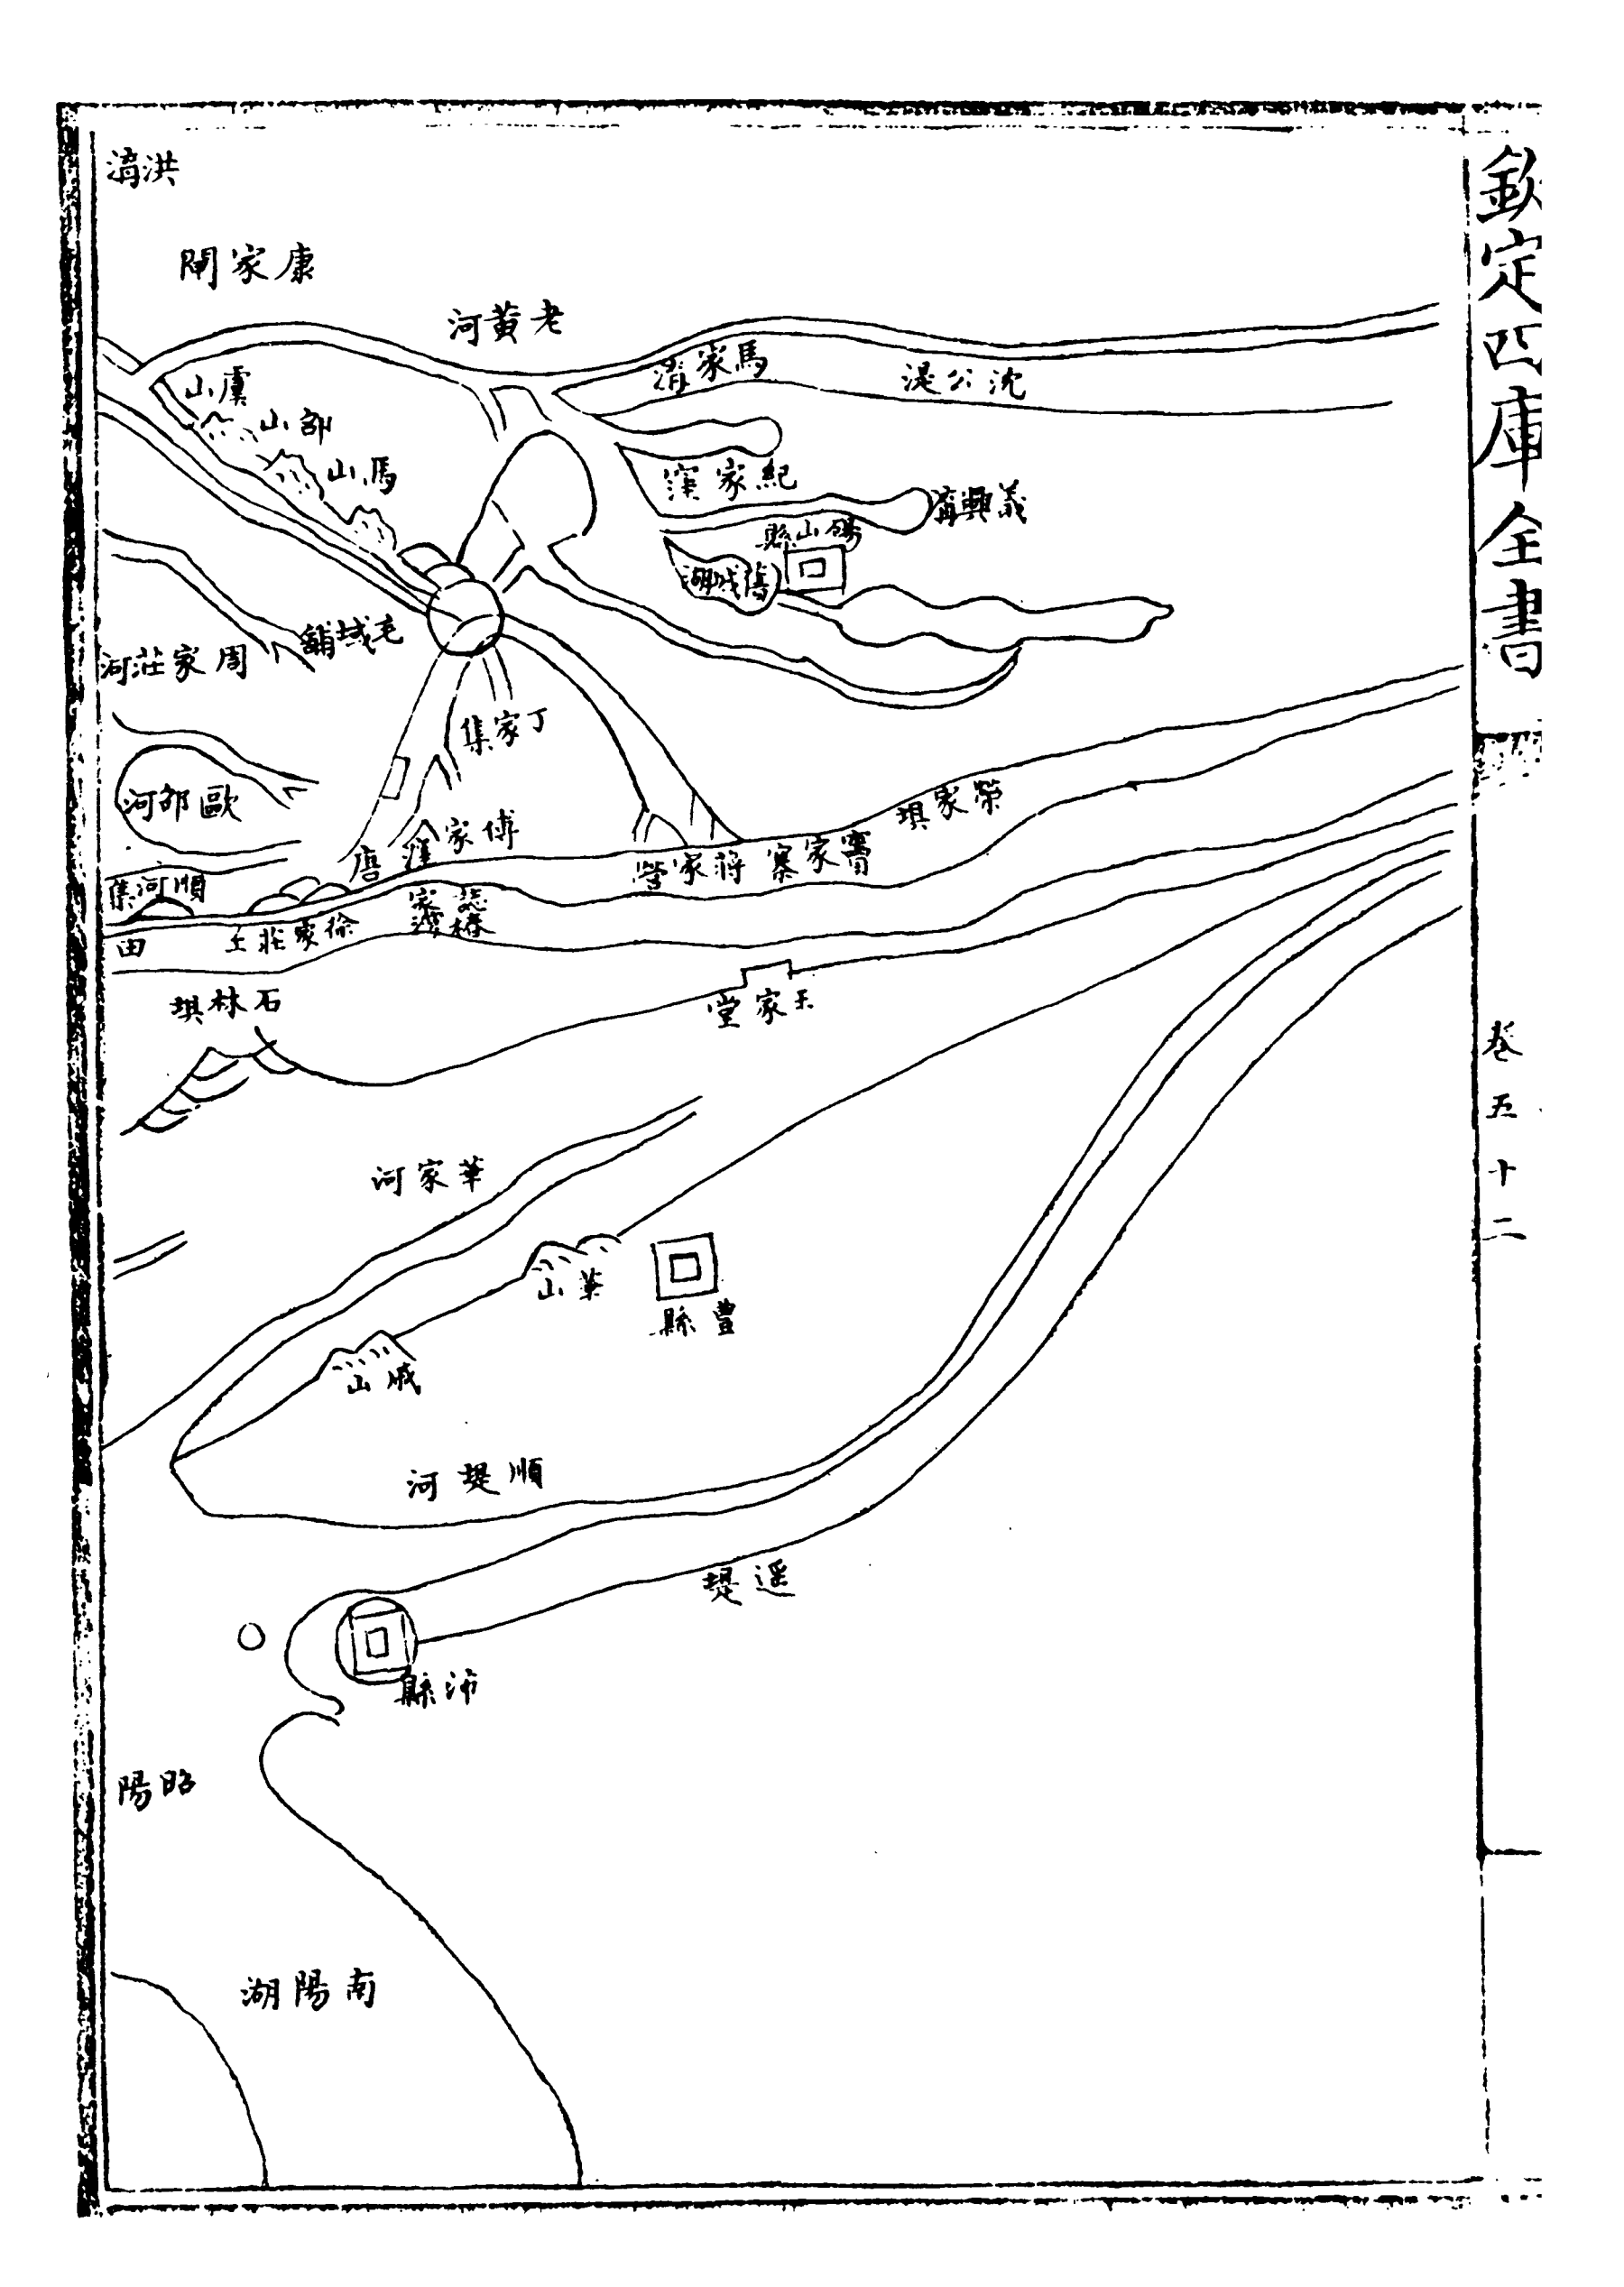
長城洩水閘圖

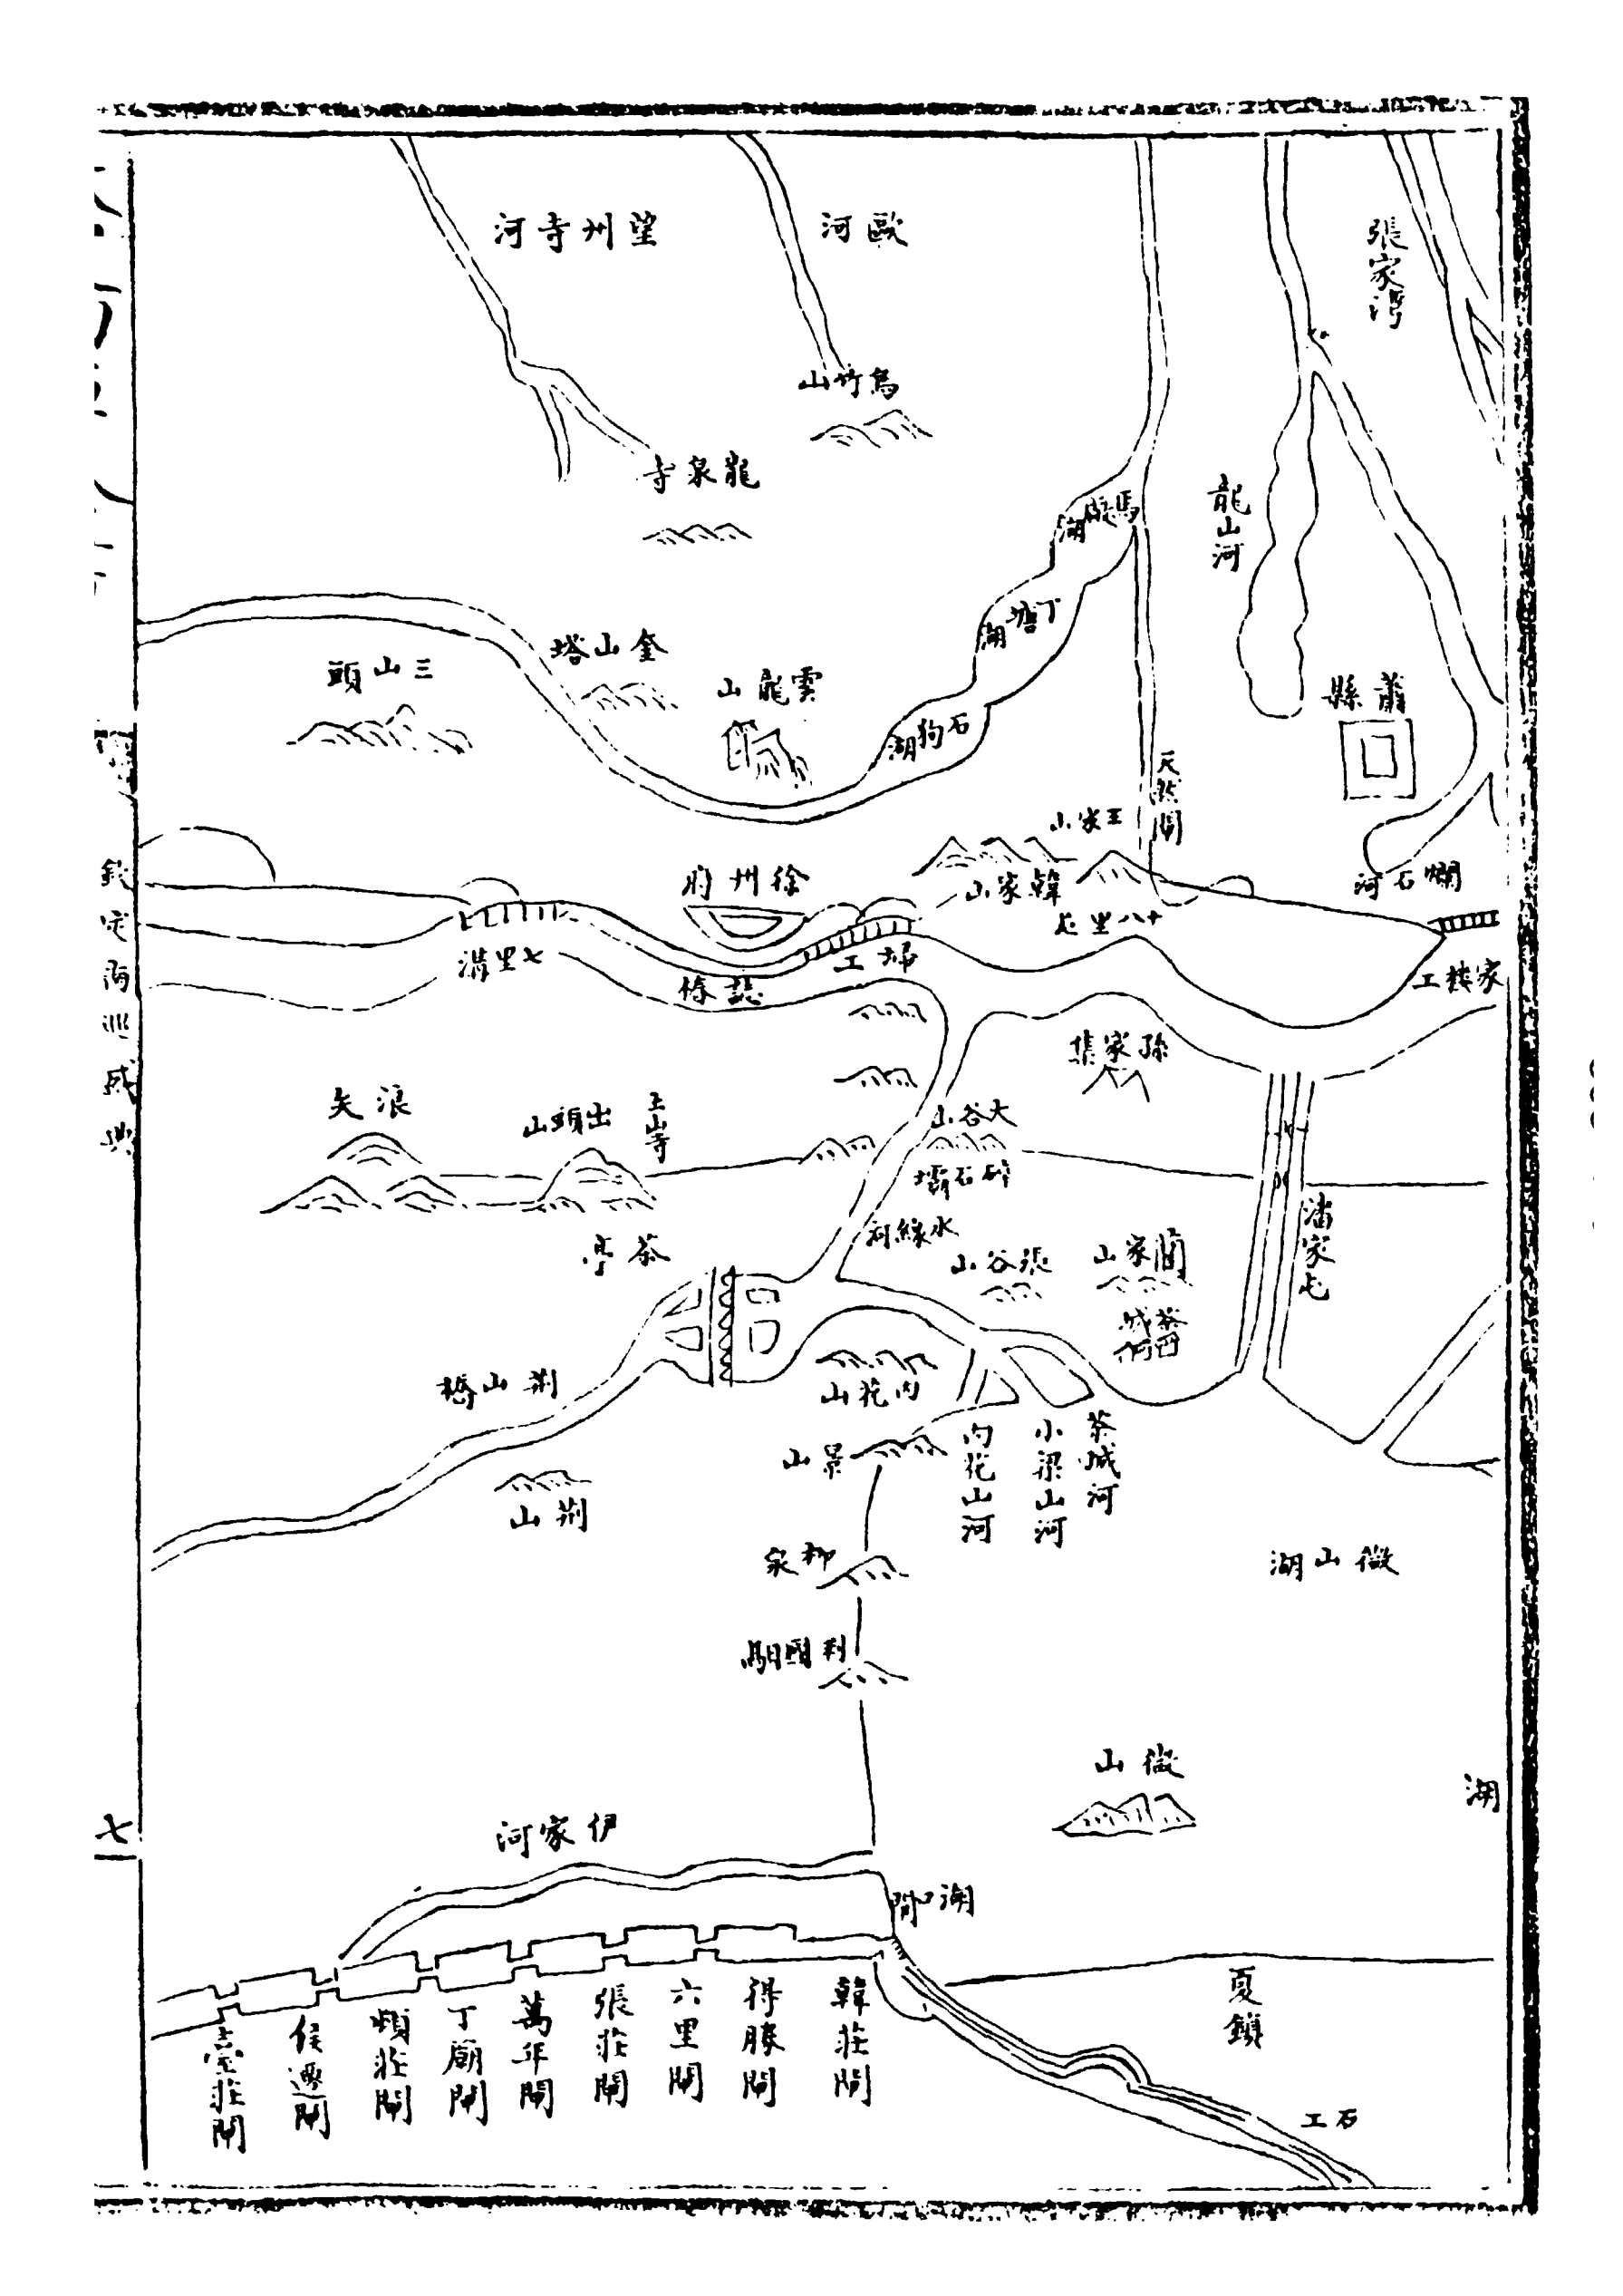

汶河
柳庄鋪
油房
孫家口


甲馬營
洩水閘
洩水閘
小流鋪
武城縣
洩水閘

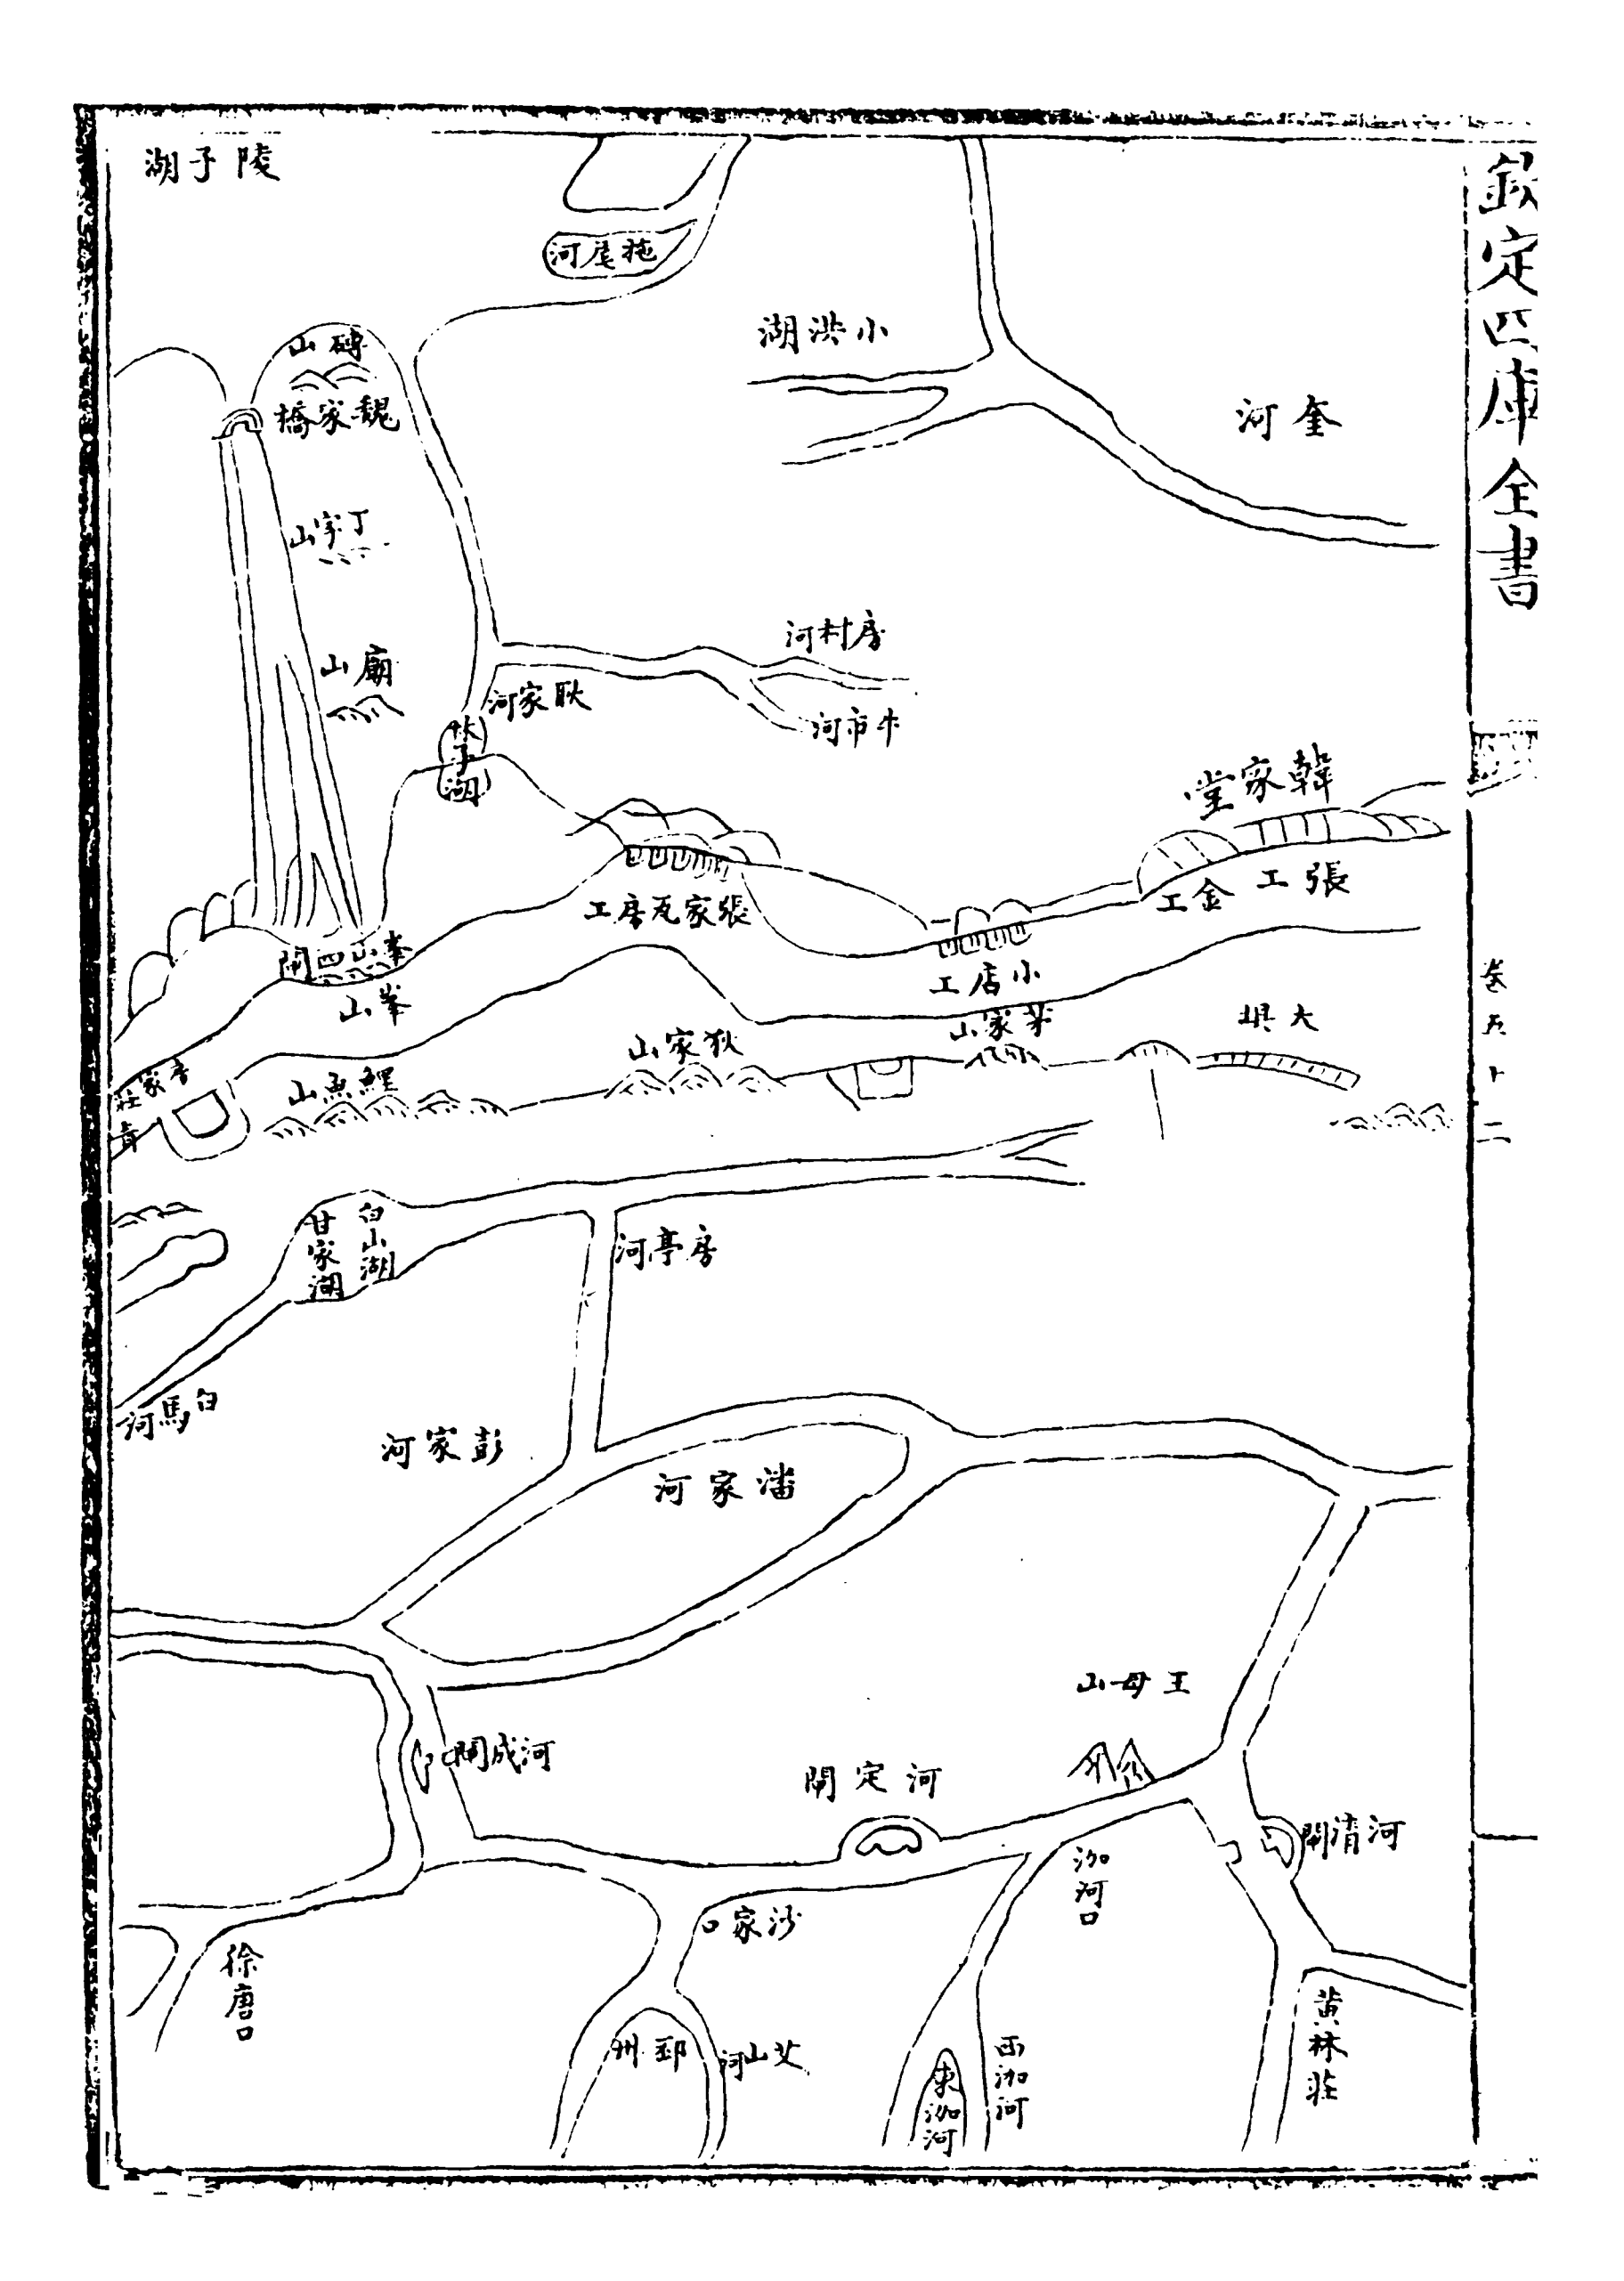
武城縣境內地勢最窪運河兩岸坡水東由沙河
滙注西由黃潞河綦河滙注俱為運堤所隔淹浸
民田嵗須開堤放水未有善策乾隆二十九年河
臣葉存仁撫臣崔應階於東岸牛蹄窩祝官屯西
岸馮家灣等三處建減水石閘各一座運河水大
下板以防倒灌深秋水落啟板以消積潦遵守章
程相機啟閉

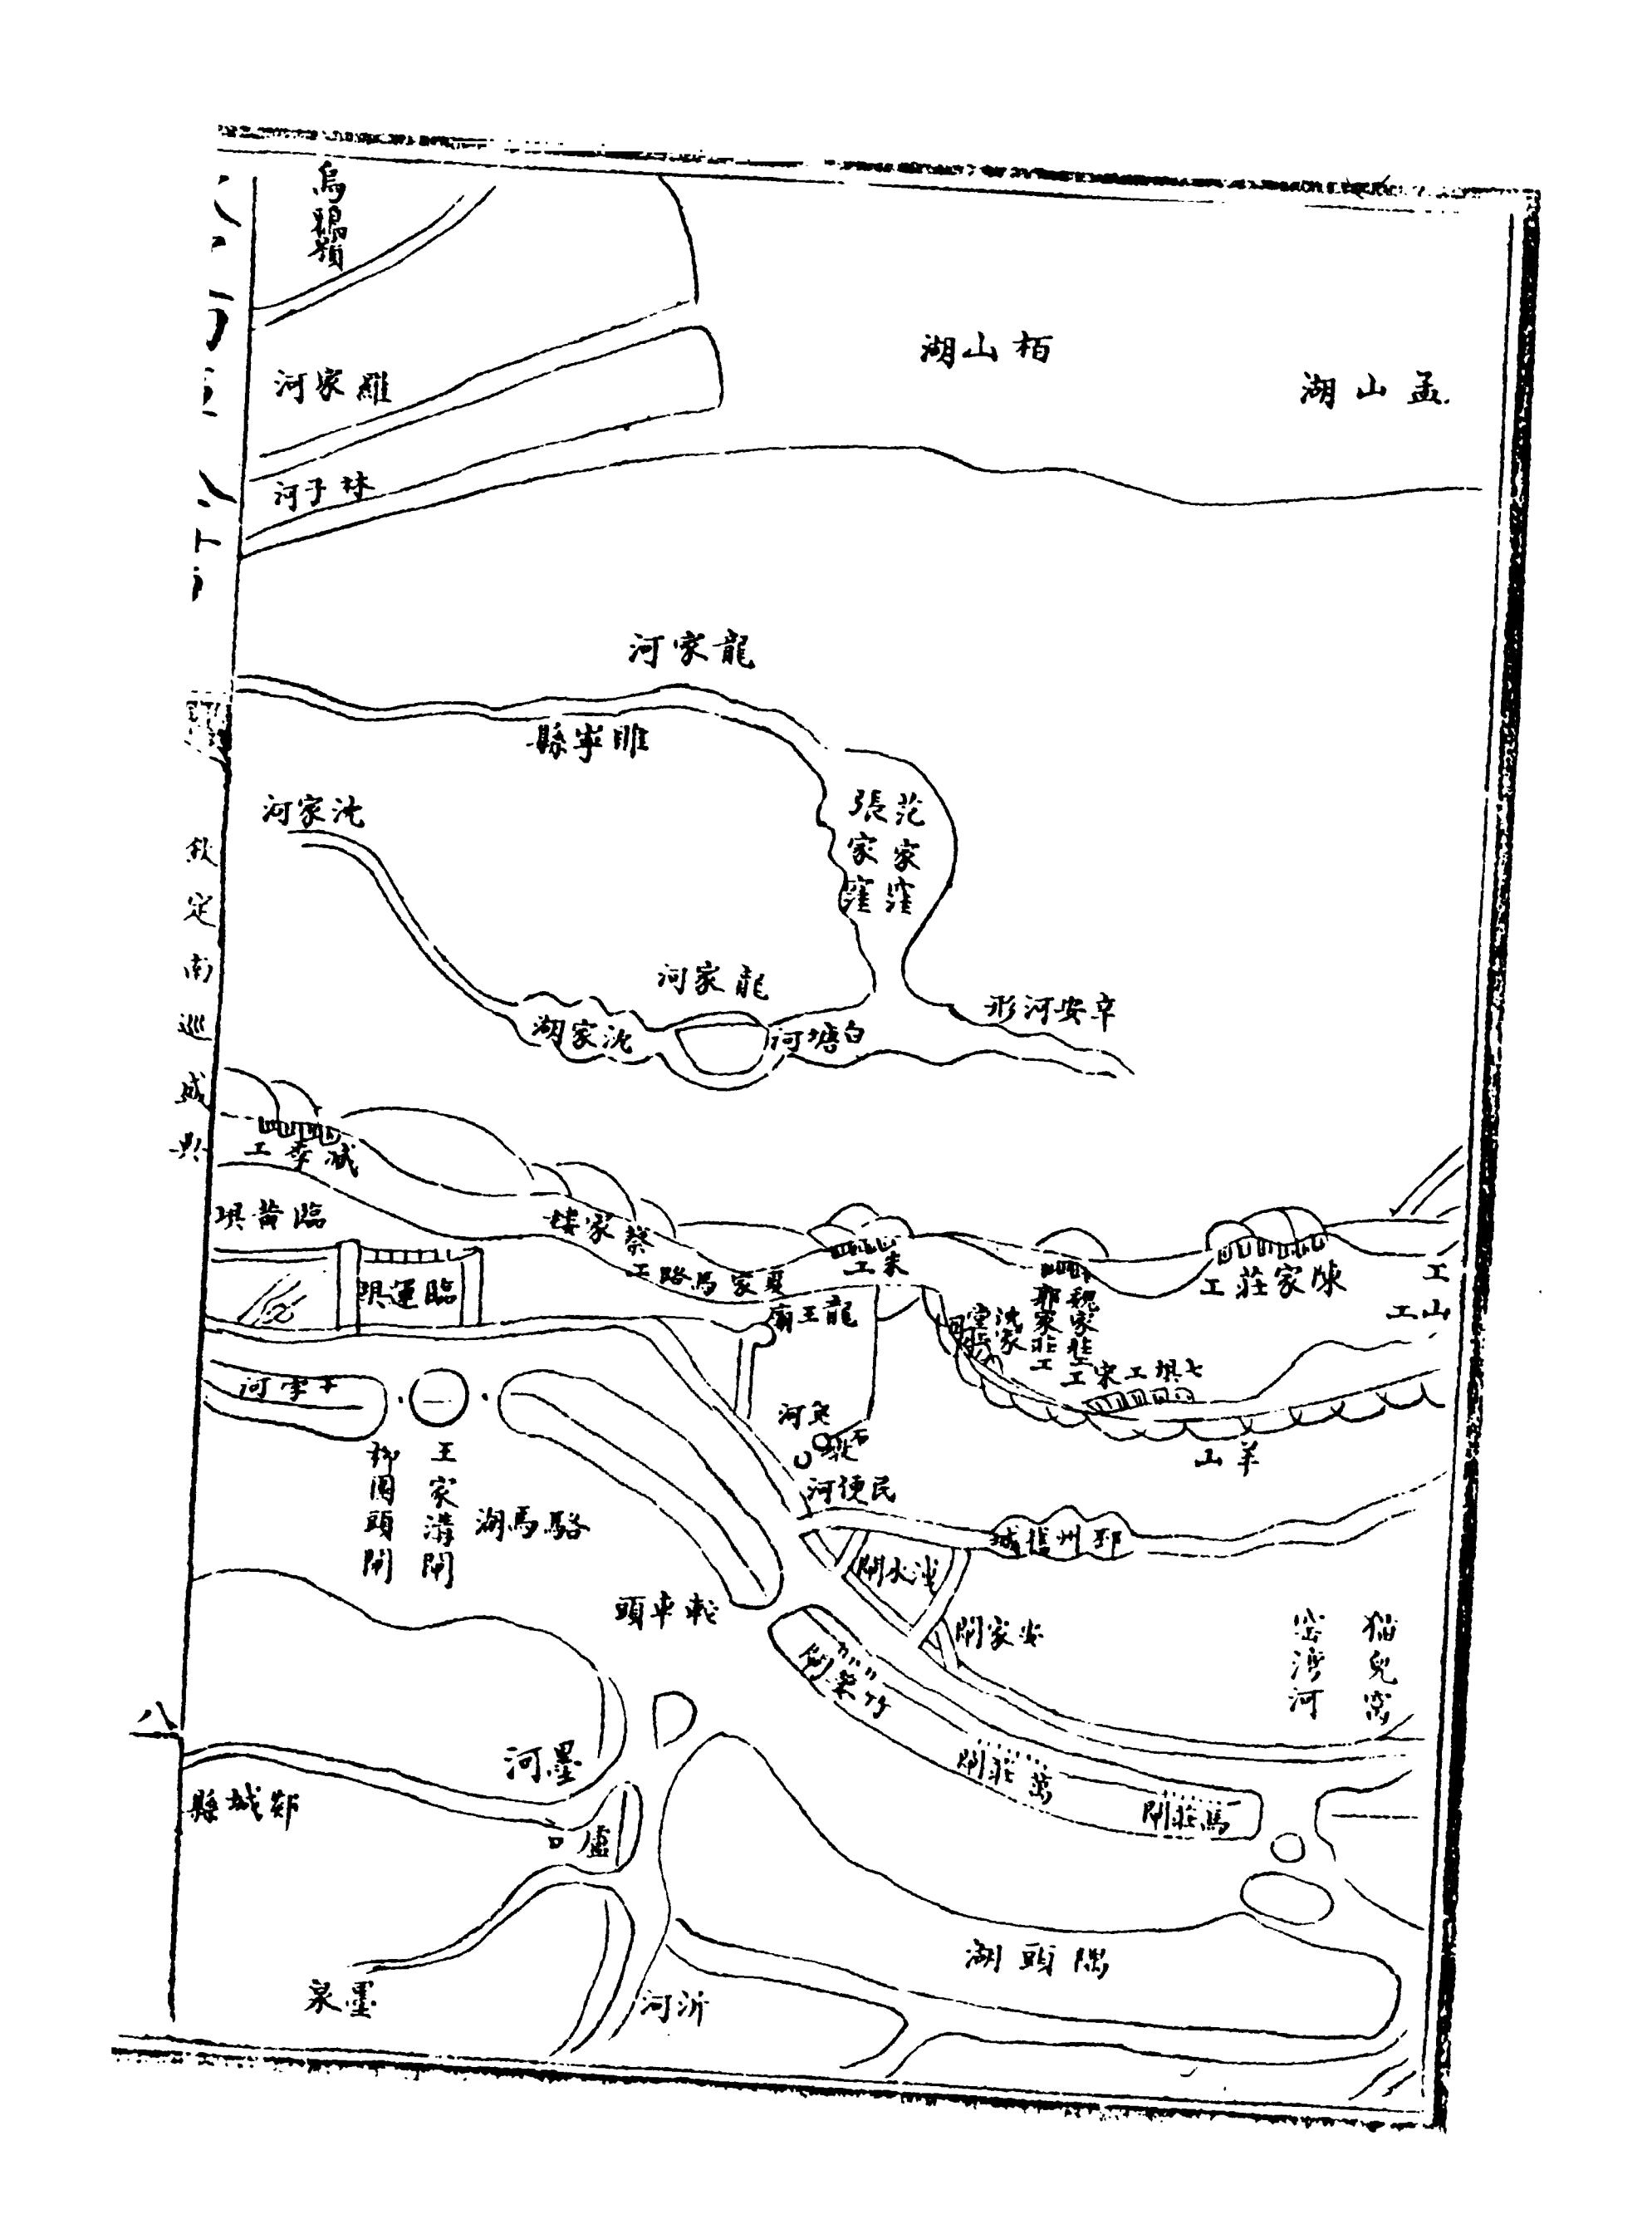
黃運湖河全圖


洪清
康家閘
老黄河
馬家清
沈公堤
虞山
郘山
馬山
紀家濱
義興廟
碭山縣
毛城舖
周家莊河
丁家集
歐郘河
傅家窪
唐
榮家壩
實家寨
薛家管
順河集
田
徐家北土
石林壩
王家堂
華家河
華山
豐縣
戚山
順堤河
遥堤
沛縣
昭陽
南陽湖

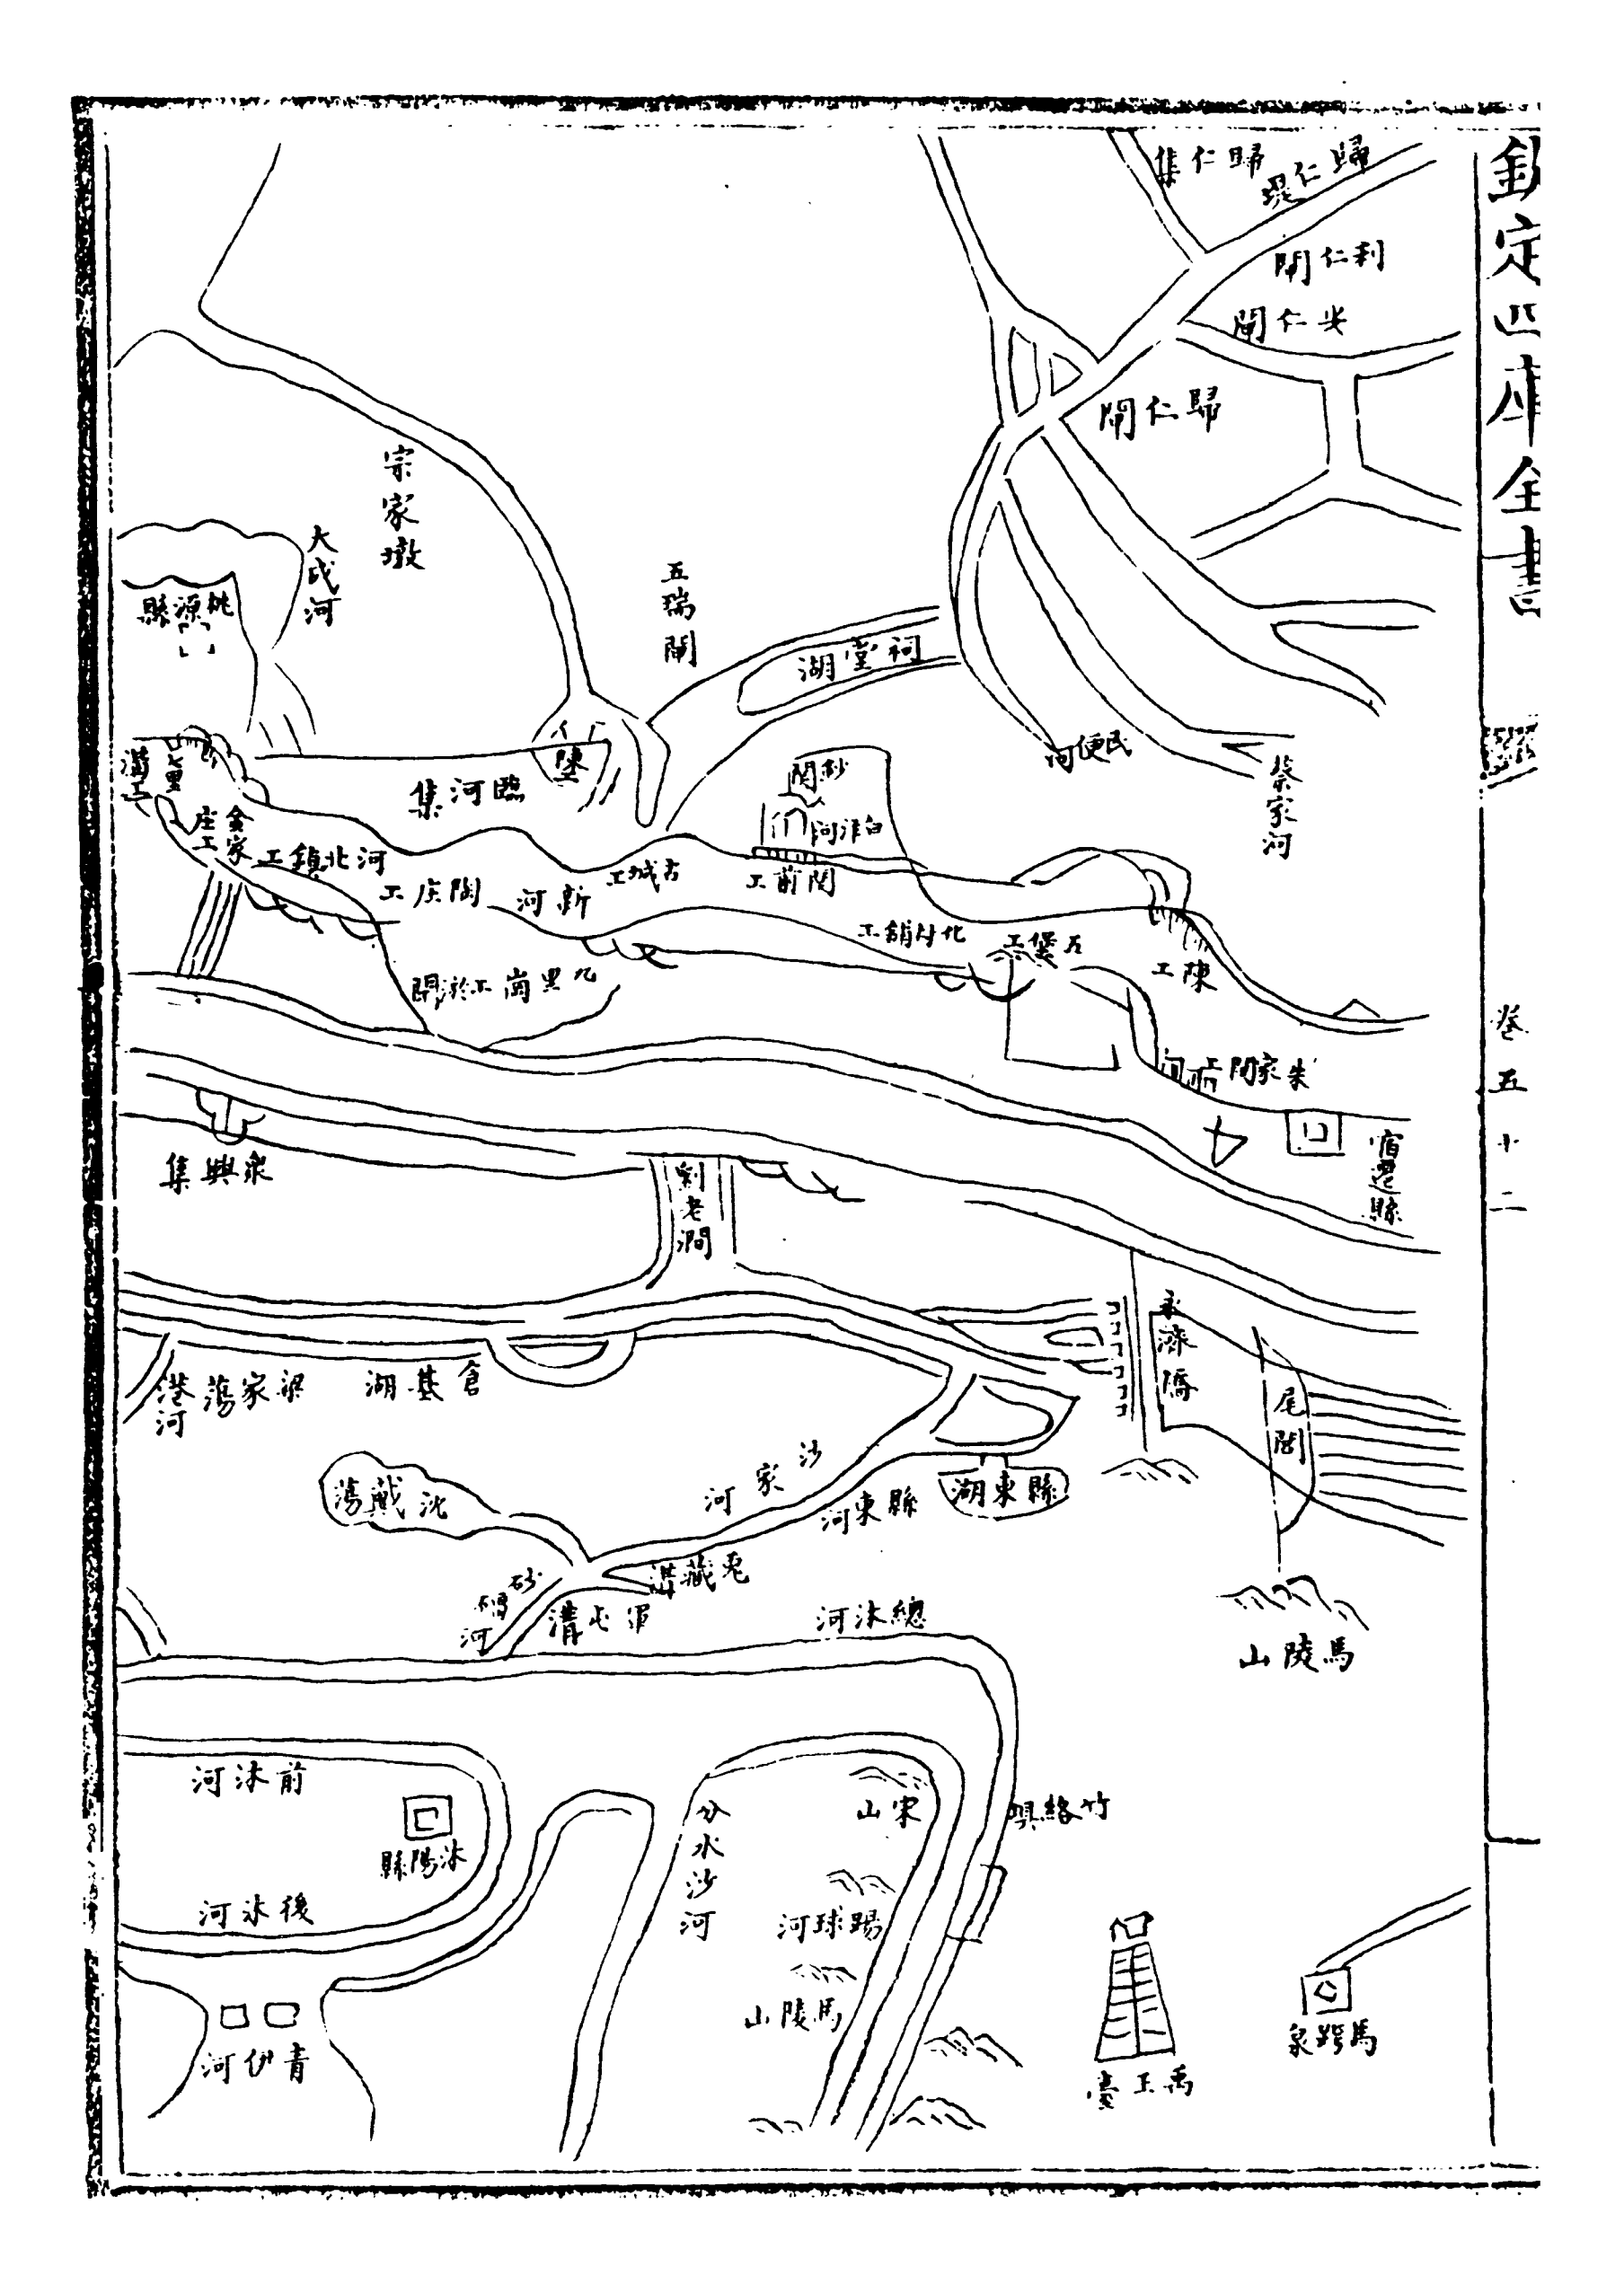


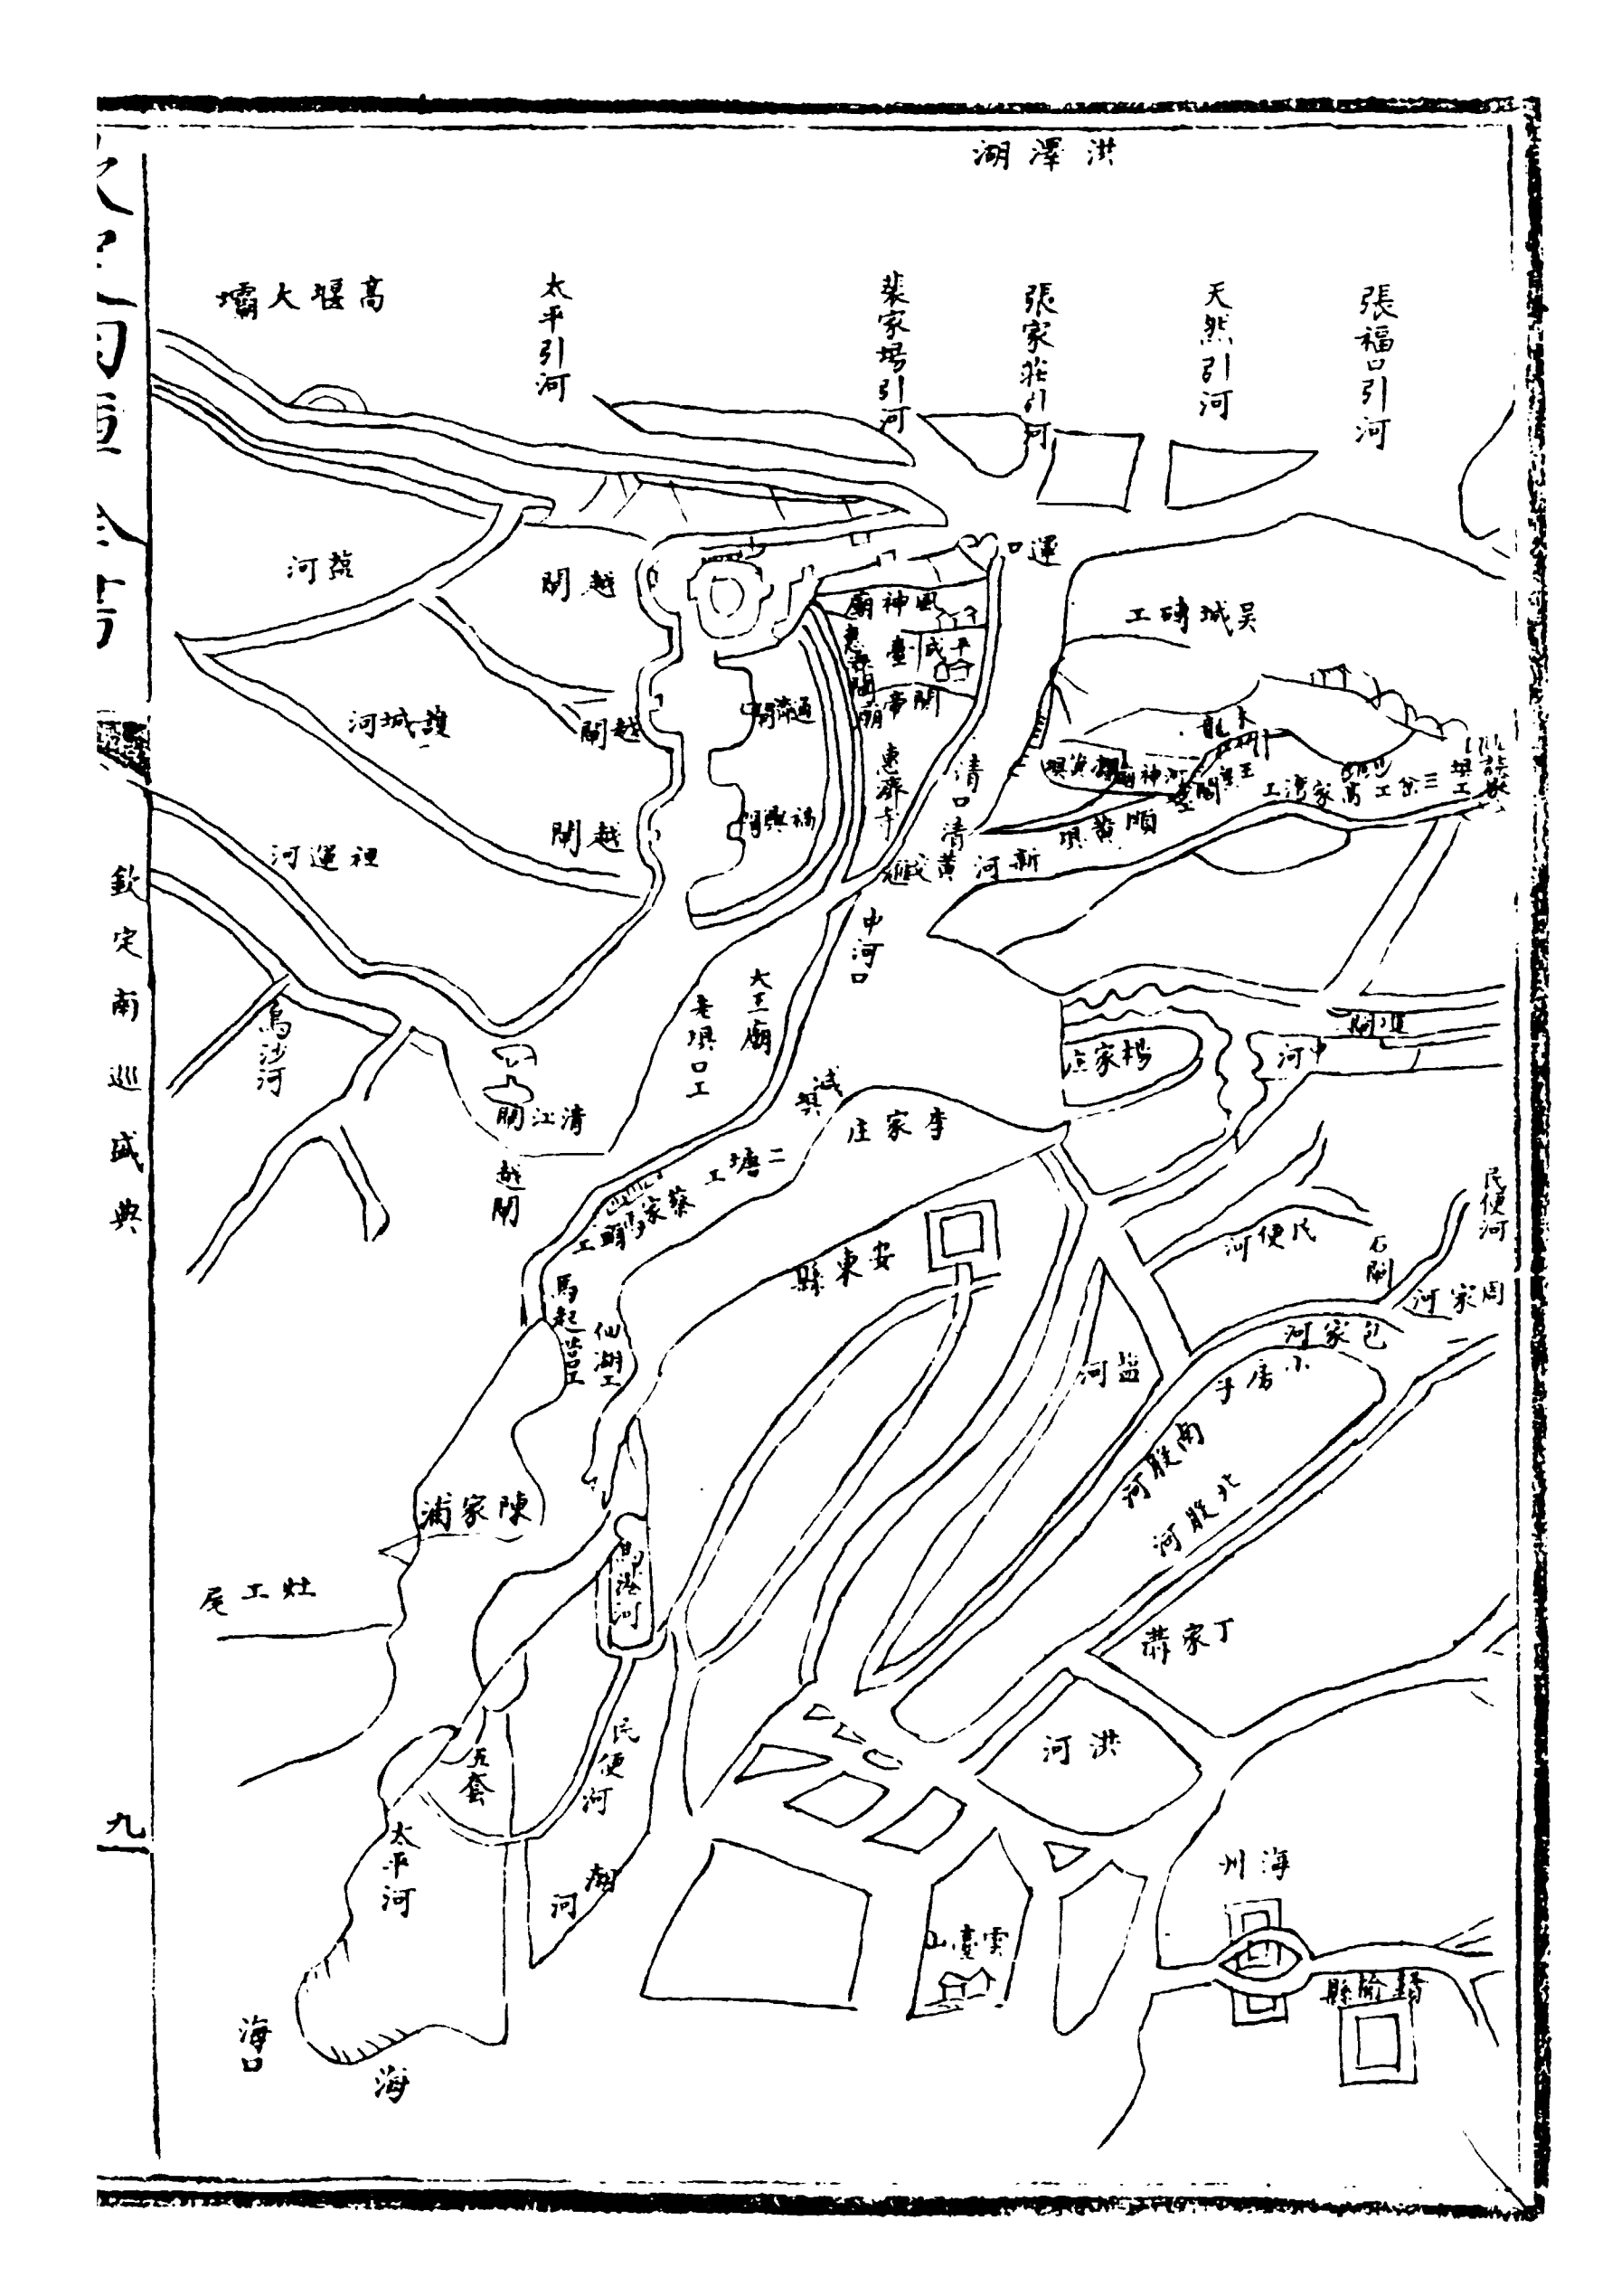
望州寺河
歐河
張家灣
烏竹山
龍泉寺
龍山河
丁塘湖
金山塔
三山頭
雲龍山
蕭縣
石狗湖
天然閘
王家山
韓家山
徐州府
十八里屯
七里溝
掃工
孫家集
出頭山
土山寺
大谷山
水線河
茶亭
閻家山
荊山橋
內花山
景山
內花山河
小梁山河
茶城河
荊山
柳泉
微山湖
利國驛
潘家屯
微山
伊家河
湖口閘
夏鎮
石工
韓莊閘
德勝閘
六里閘
張莊閘
萬年閘
丁廟閘
頓莊閘
侯遷閘
臺莊閘


陵子湖
拖尾河
小洪湖
奎河
碑山
覲家橋
丁字山
廟山
房村河
耿家河
卞市河
韓家堂
張工
金工
張家瓦房工
峯山四閘
峯山
小店工
李家山
大堤
狄家山
鯉魚山
白山湖
甘家湖
房亭河
白馬河
彭家河
淄家河
王母山
河成閘
河定閘
河清閘
泇河口
沙家口
徐塘口
邳州
艾山河
西泇河
東泇河
黃林莊

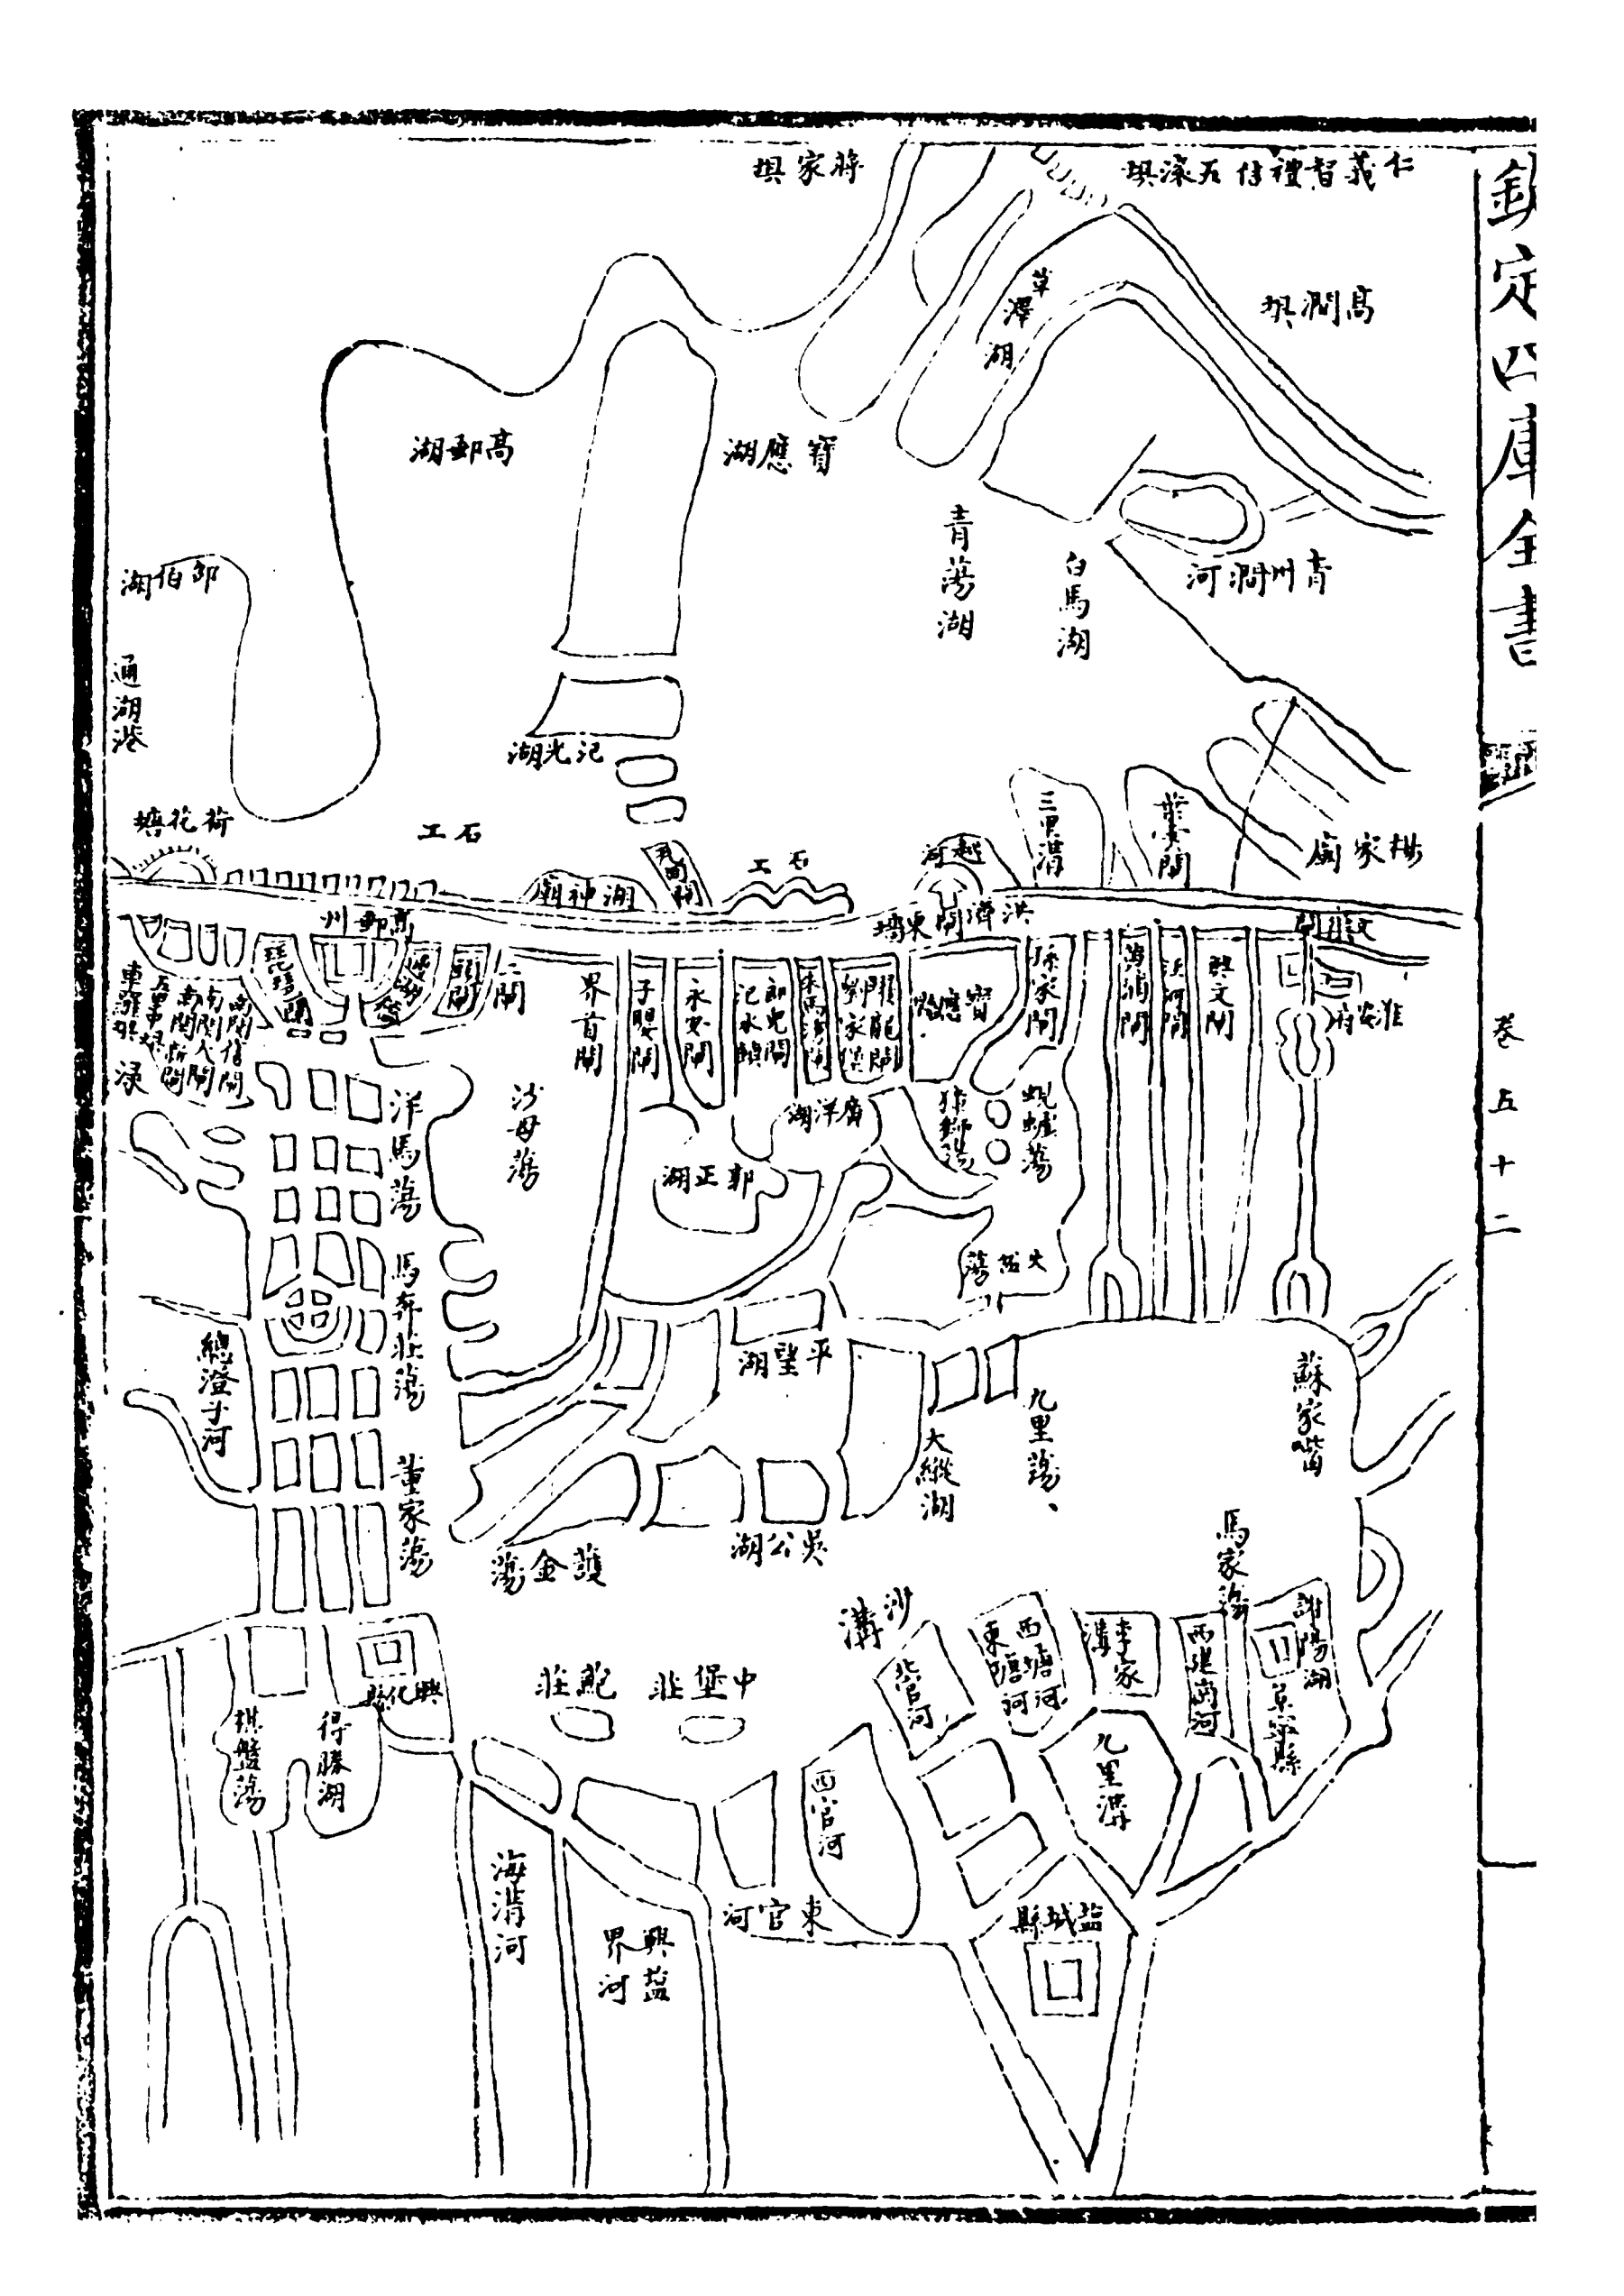


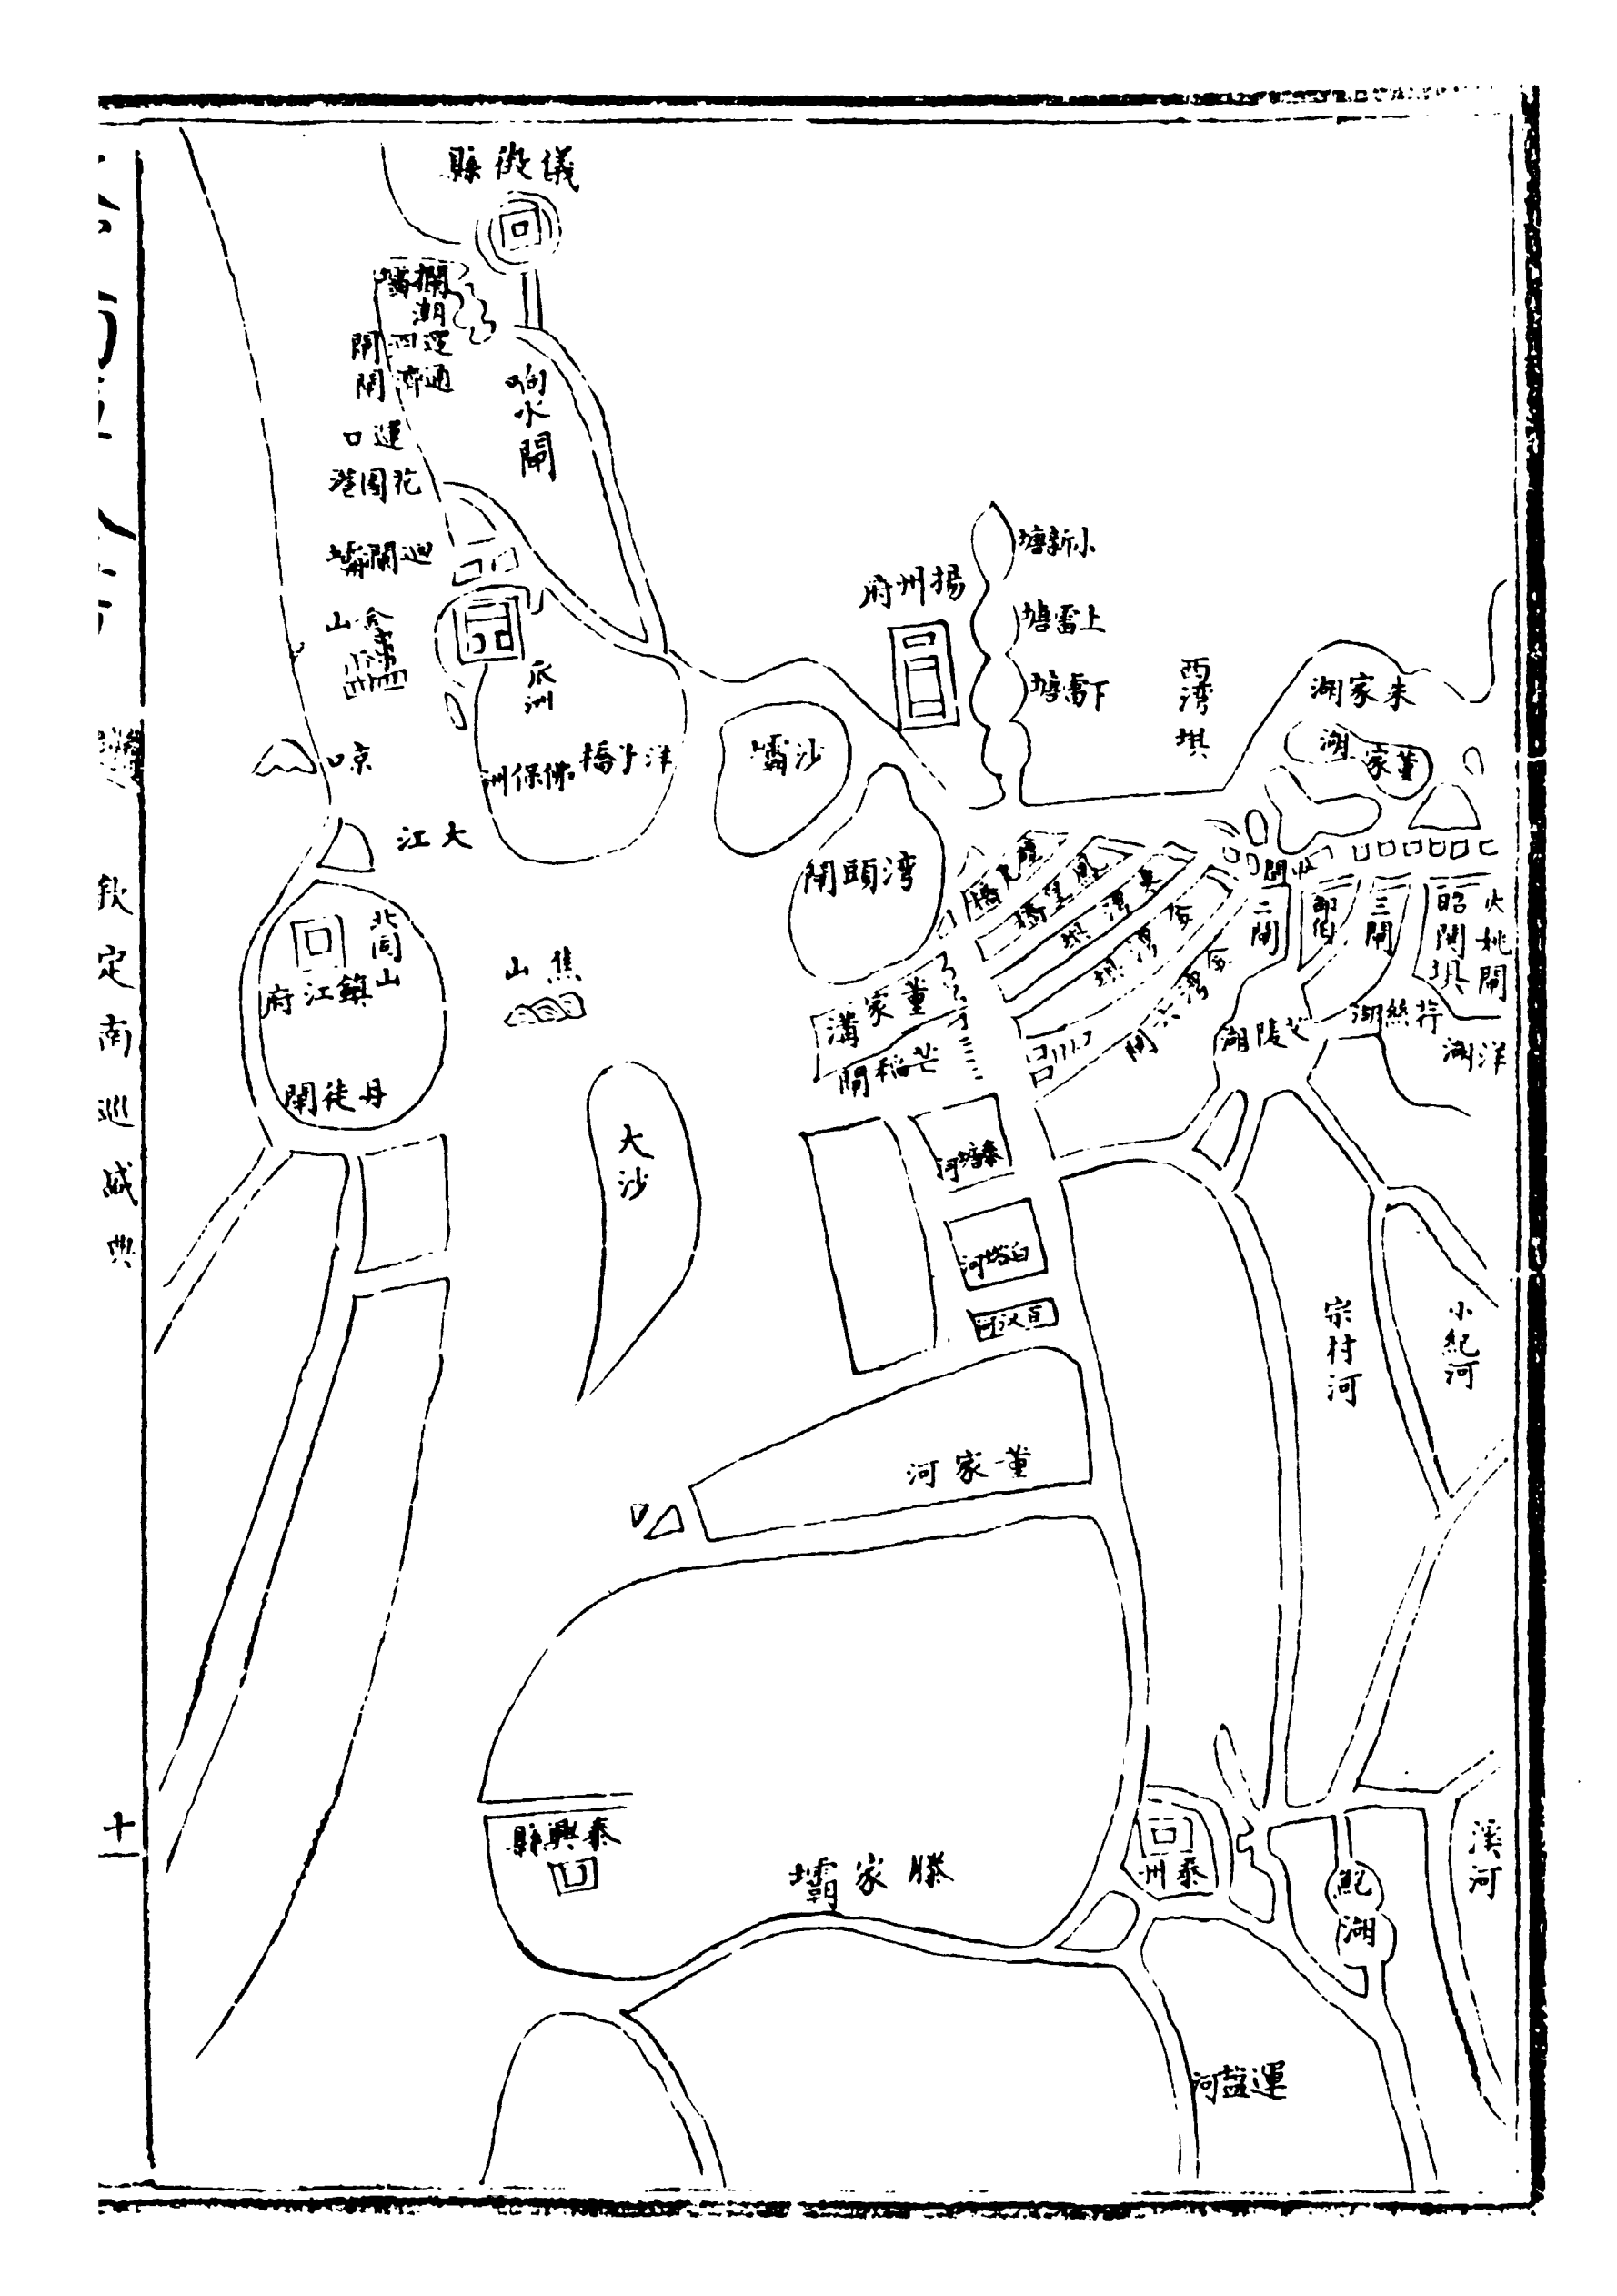
柏山湖
孟山湖
林子河
龍家河
睢寧縣
沈家河
張家窪
范家窪
辛安河
白塘河
沈家湖
臨黃壩
臨運閘
蔡家樓
龍王廟
陳家莊工
羊山
民便河
邳州舊城
駱馬湖
王家溝閘
柳園頭閘
安家閘
萬莊閘
馬莊閘
猫兒窩
墨河
郯城縣
沂河


歸仁集
歸仁堤
利仁閘
歸仁閘
宗家墩
桃源縣
五瑞閘
祠堂湖
民便河
蔡家河
臨河集
新河
古城工
朱家閘
宿遷縣
衆興集
劉老澗
永濟橋
倉基湖
梁家蕩
沙家河
縣東河
縣東湖
馬陵山
總沭河
前沭河
沭陽縣
後沭河
分水沙河
宋山
馬陵山
青伊河
禹王臺



洪澤湖
高堰大壩
太平引河
裴家場引河
張家莊引河
天然引河
張福口引河
運口
吳城磚工
風神廟
越閘
越閘
越閘
護城河
裡運河
烏沙河
清江閘
越閘
清口
黃河
新河
順黃壩
中河口
大王廟
老壩口工
李家庄
楊家庄
中河
民便河
周家河
包家河
安東縣
鹽河
南股河
北股河
洪河
海州
贛榆縣
雲臺山
陳家浦
灶工尾
五套
太平河
民便河
海口
海


蔣家壩
高澗壩
草澤湖
高郵湖
寶應湖
青蕩湖
白馬湖
青州澗河
邵伯湖
通湖港
氾光湖
荷花塘
石工
楊家廟
三里溝
越河
高郵州
界首閘
子嬰閘
永安閘
淮安府
沙母蕩
郭正湖
廣洋湖
洋馬蕩
平望湖
九里蕩
大縱湖
蘇家嘴
董家蕩
總澄子河
吳公湖
護金蕩
馬家蕩
沙溝
中堡莊
興化縣
得勝湖
棋盤蕩
東塘河
西塘河
射陽湖
九里溝
西官河
東官河
海清河
興鹽界河
鹽城縣



儀徵縣
響水閘
揚州府
上雷塘
下雷塘
西灣壩
朱家湖
董家湖
大江
京口
北固山
鎮江府
丹徒閘
焦山
洋子橋
灣頭閘
董家溝
芒稻閘
二閘
三閘
大沙
董家河
宗村河
小紀河
泰興縣
滕家壩
泰州
紀湖
溪河
運鹽河

黄水至清口與淮水會清水力弱不能敵黄每有倒灌之患洪湖既已停淤運道亦即受病矣運河之在黄河以北者取給于汶泗諸水在淮以南者取給于淮湖諸水而淮安之山𨺚盐揚州之高寶興泰東諸州縣形如釜底謂之下河一遇洪湖異漲清口宣洩不及不得不由五壩分洩以爲保固高堰計而高寶諸湖既溢下河往往受險司河者每苦不能兼顧我

聖朝保愛烝黎奠平水土每以東南河務為要政發
帑頻修我
皇上睿智天錫洞矚機宜
翠華南幸周歷河堧
親授方略著有成效
睿謨獨運永為治河金鑑乾隆四十一年挑濬陶莊引
河加築攔黃大壩尤為全河關鍵仰惟
皇上成矩任心多方

指示煌煌

聖訓無非浚淮以刷黄引湖以濟運總軒上游下河安

流循軌四十五年

南巡迴蹕奉

命將堰盱徐城堤岍石工一律加高四十九年

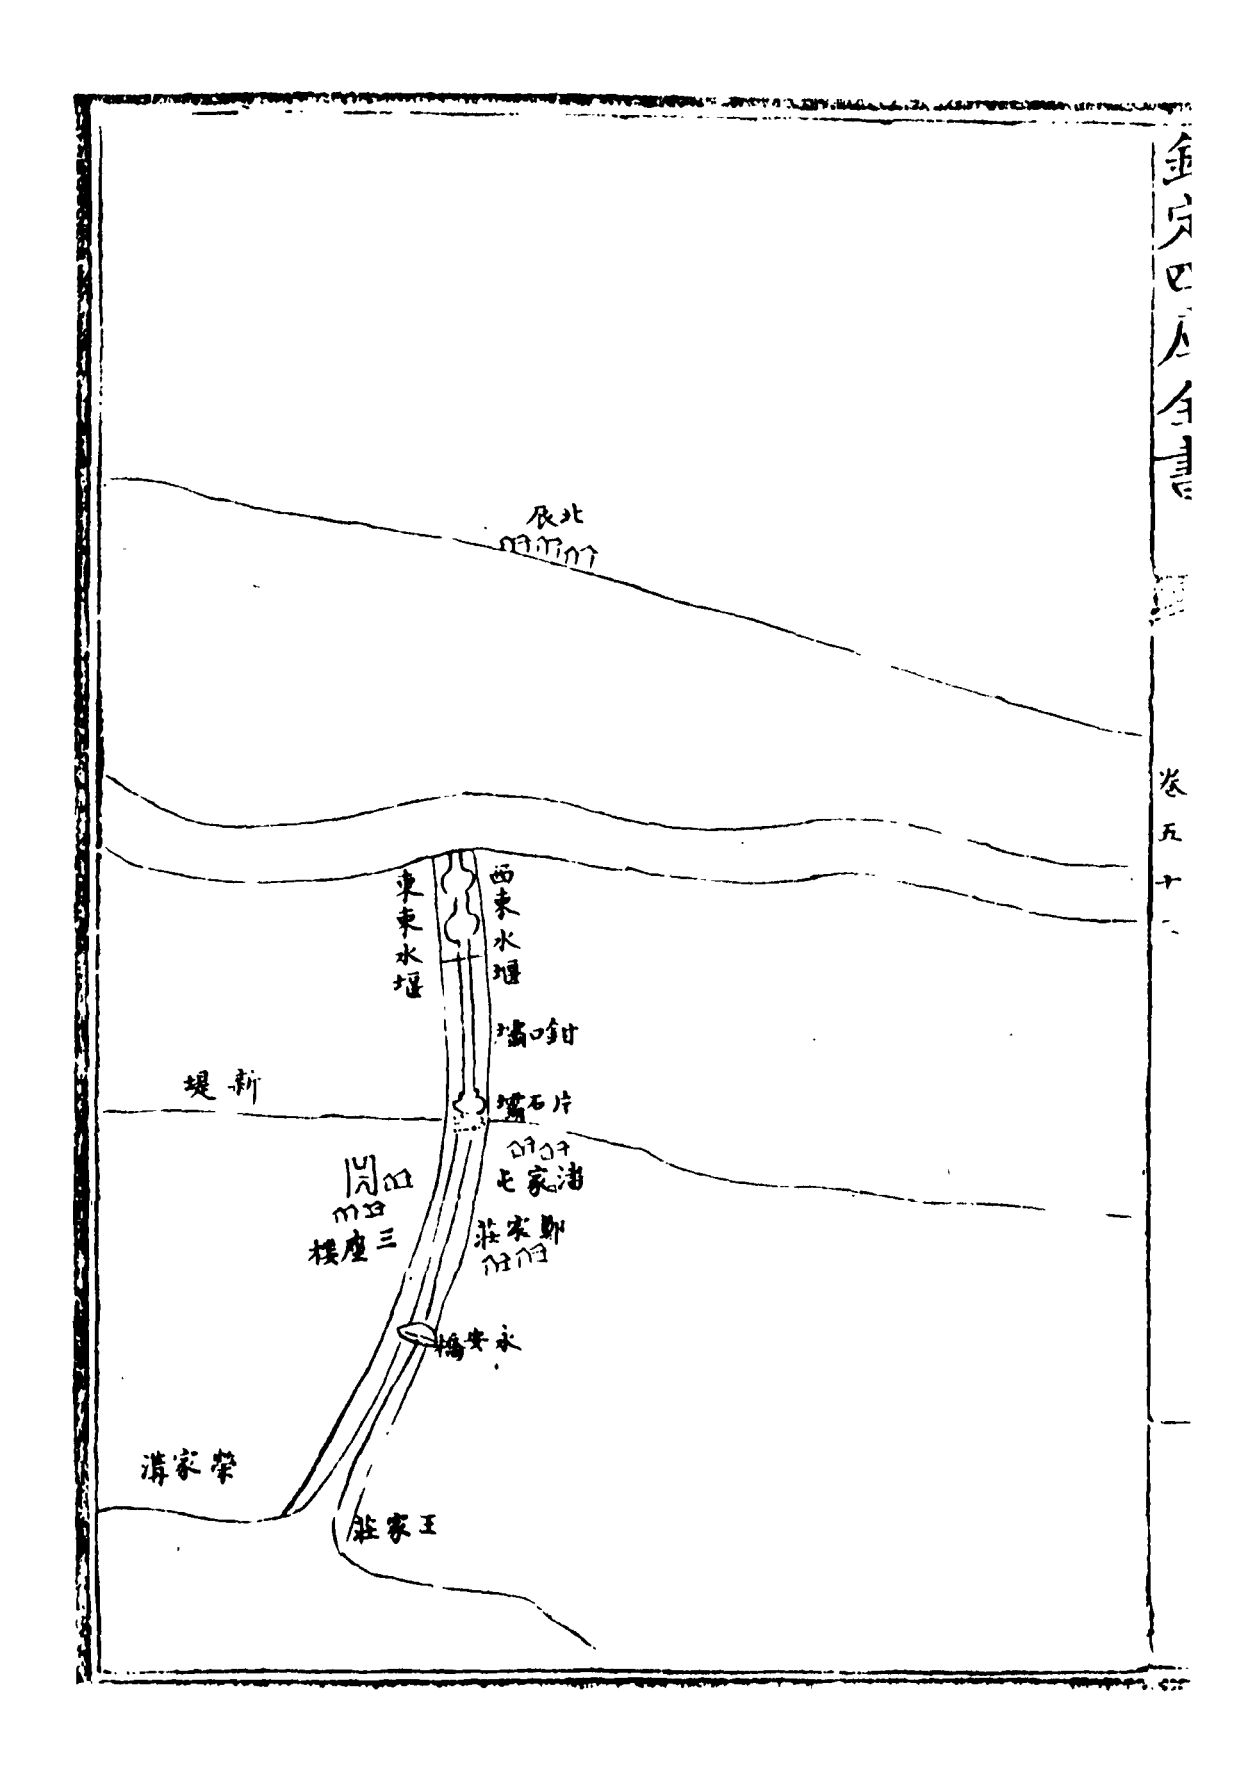
聖駕六幸江浙復

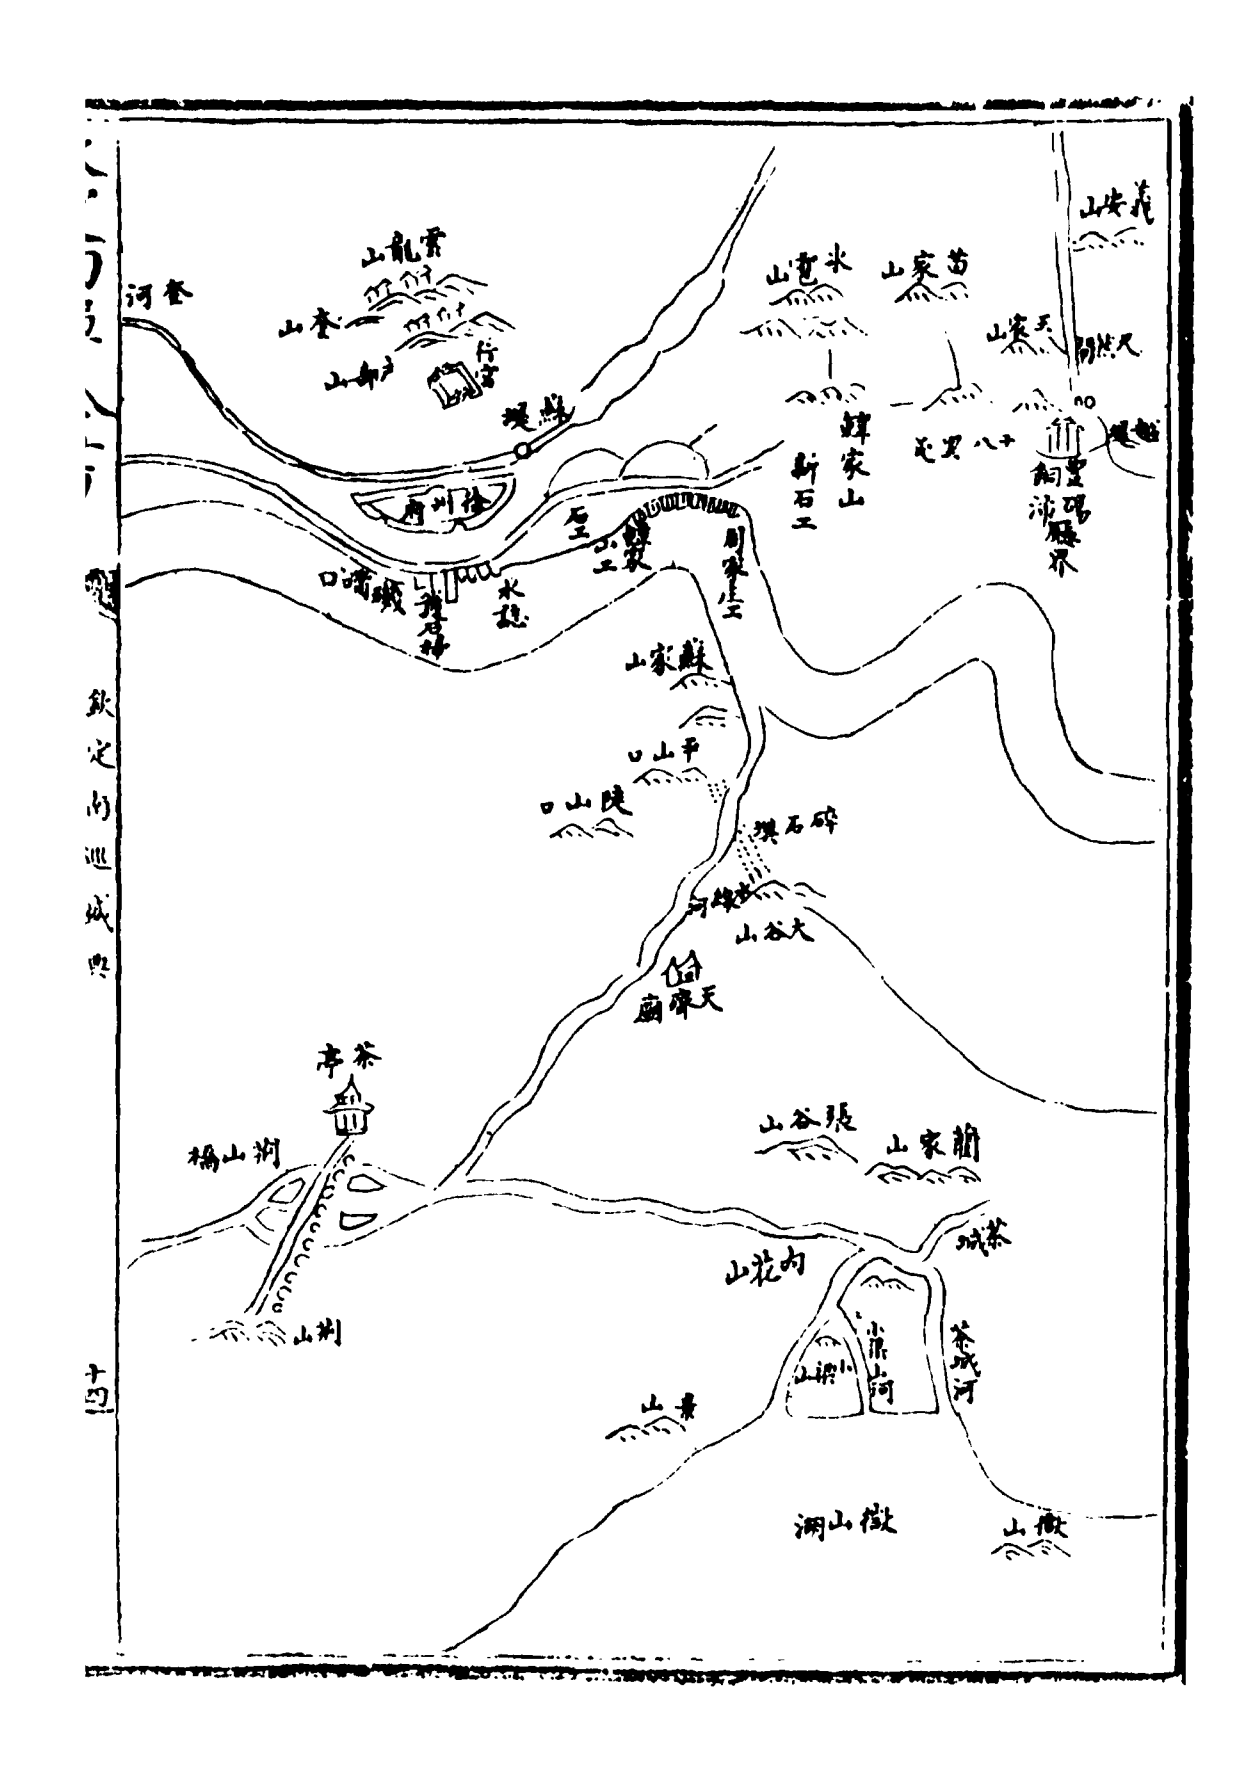
諭將子堰尾土普律培厚他如攔黄順黄二壩填平塘

土臨河集天然閘等處開挑引河以及添築土壩

加幫縷堤凡所以籌河務而衛萬民者無不至詳且備慶德水之安瀾頌金堤之鞏固考之史冊曾乎莫與京矣

潘家屯引黃助湖圖


北辰
東束水堰
西束水堰
鉗口壩
新堤
片石壩
渚家屯
閘
三座樓
鄭家莊
永安橋
榮家灣
王家莊


貫龍山
蘇家山
韓家山
苗家山
平山口
陡山口
碎石壩
大谷山
天妃廟
茶亭
荊山橋
荊山
張谷山
內花山
茶城
茶城河
微山湖
微山

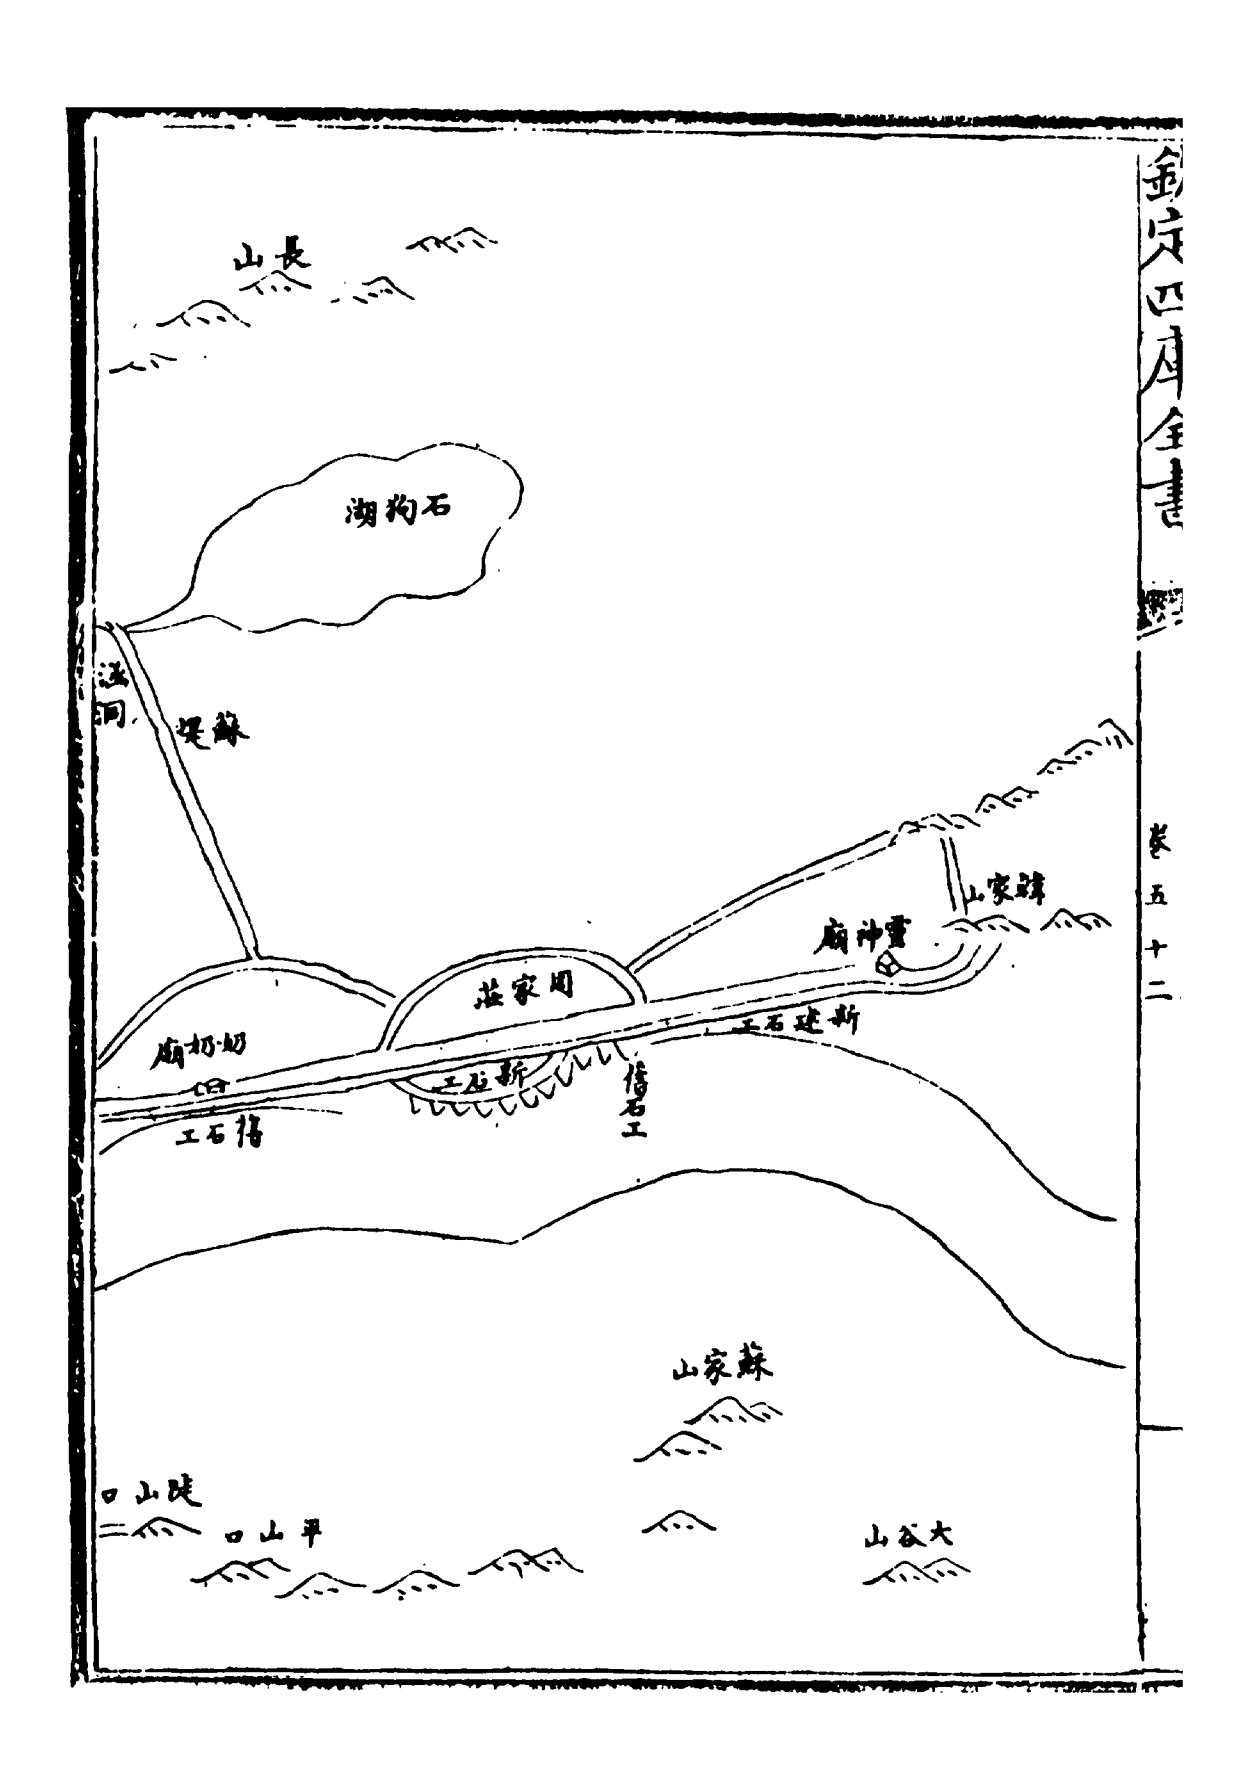
乾隆三十九年河臣姚立德以微湖來源缺乏近處無可挹注奏于江南徐屬之潘家屯開挖引河引黃助湖奉

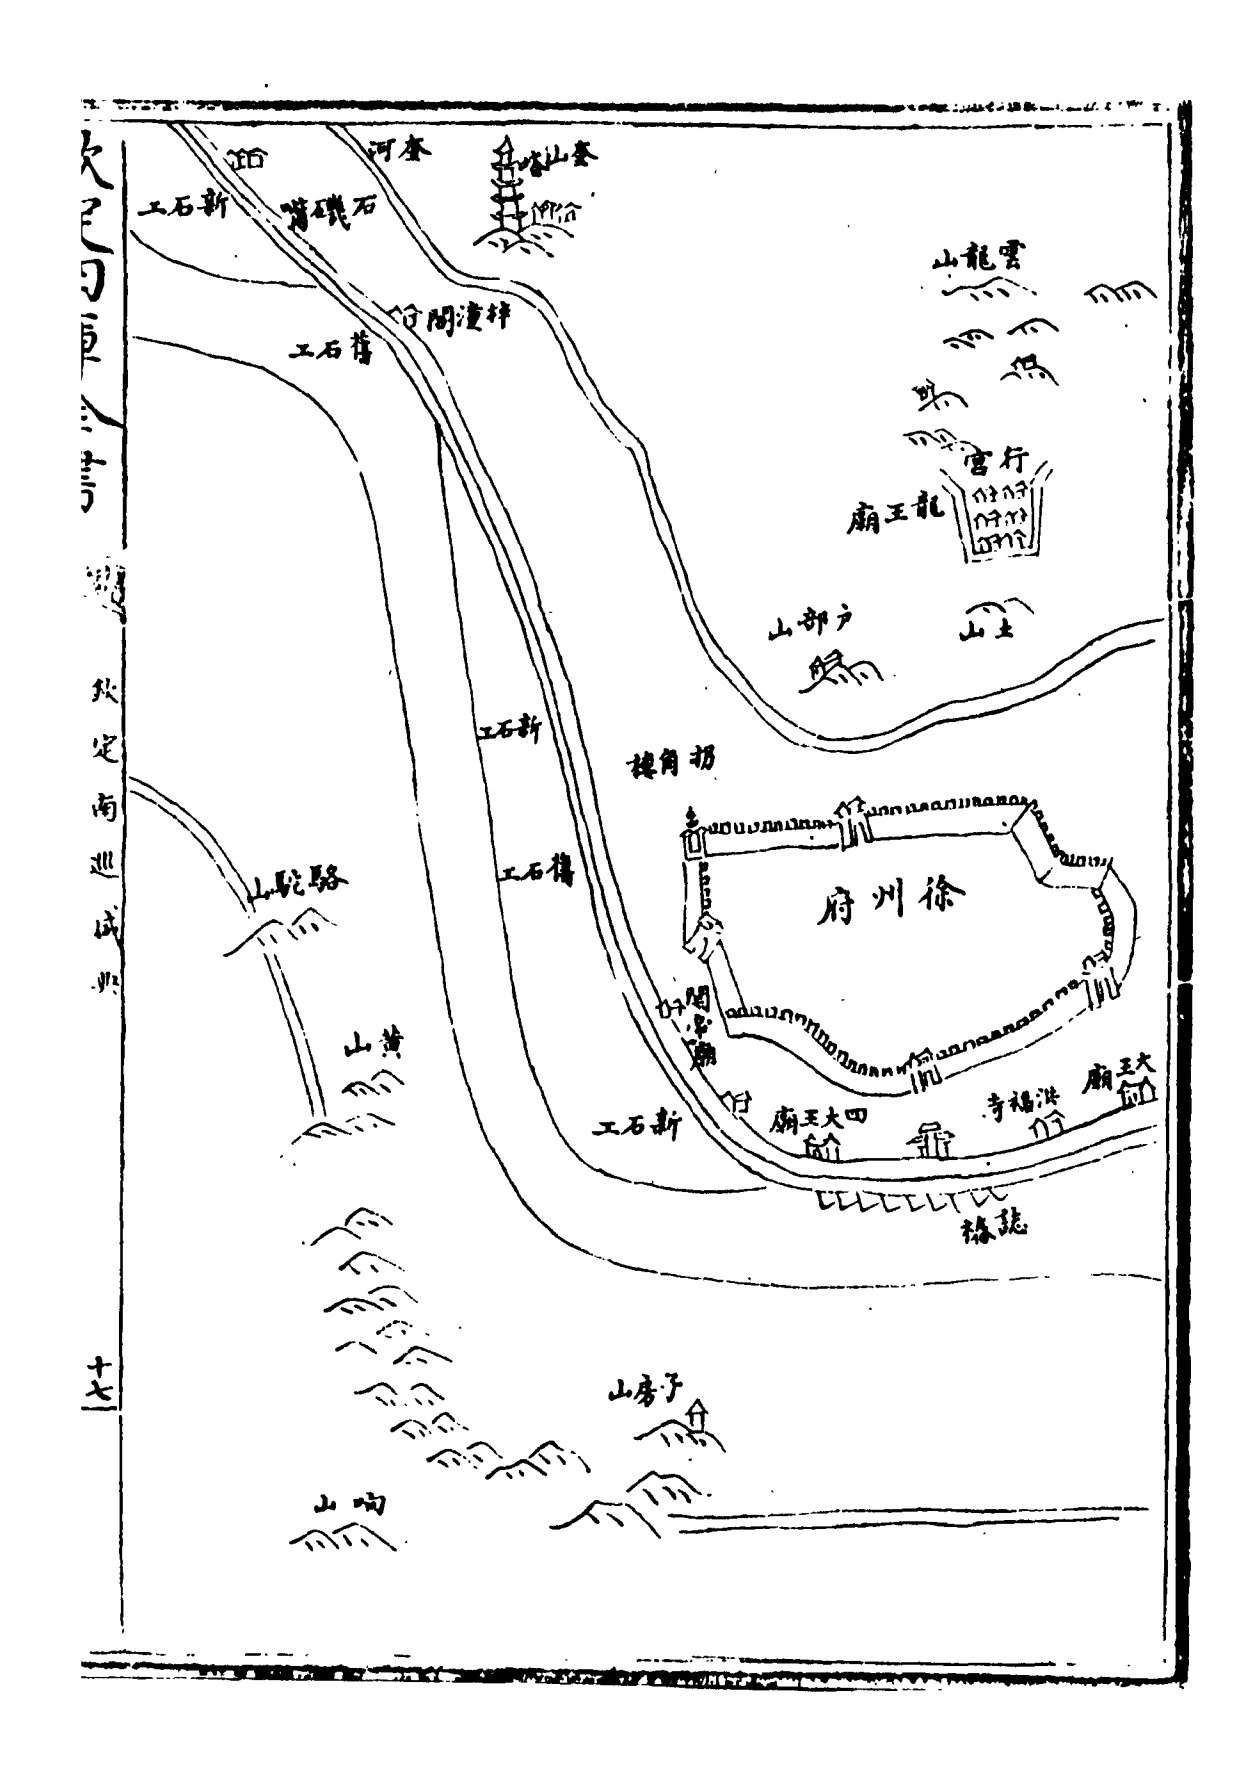
諭令兩江總督高晉迅速妥辦以引黃助湖是亦有益無損之一道且潘家屯原定徐城水誌消至六尺始行閉放俾過水二尺入湖俟徐城誌樁長至七尺以上即行堵閉非若毛城鋪于大汛水漲時開放分洩異漲可比擬照毛城鋪作法建立碎石滚

壩兩墻砌石外築束水堤並鉗口草壩以為重門關鍵原為慎重啟閉一經水漲則將引渠層層堵築不致有吸溜之虞辦理工竣後將引河頭開放進水由倒勾而入過壩下注導引入湖頗資接濟並奏嗣後如遇微湖需水接濟于霜降之後桃汛以前一面奏

聞一面知會江南河臣並委員來江會同豐碭廳營查明徐州水誌若在八尺以下再為開放以昭慎重

徐城舶高石工圖


長山
石狗湖
涵洞
蘇堤
周家莊
奶奶廟
舊石工
新壓工
舊石工
新建石工
雷神廟
韓家山
蘇家山
陡山口
平山口
大谷山



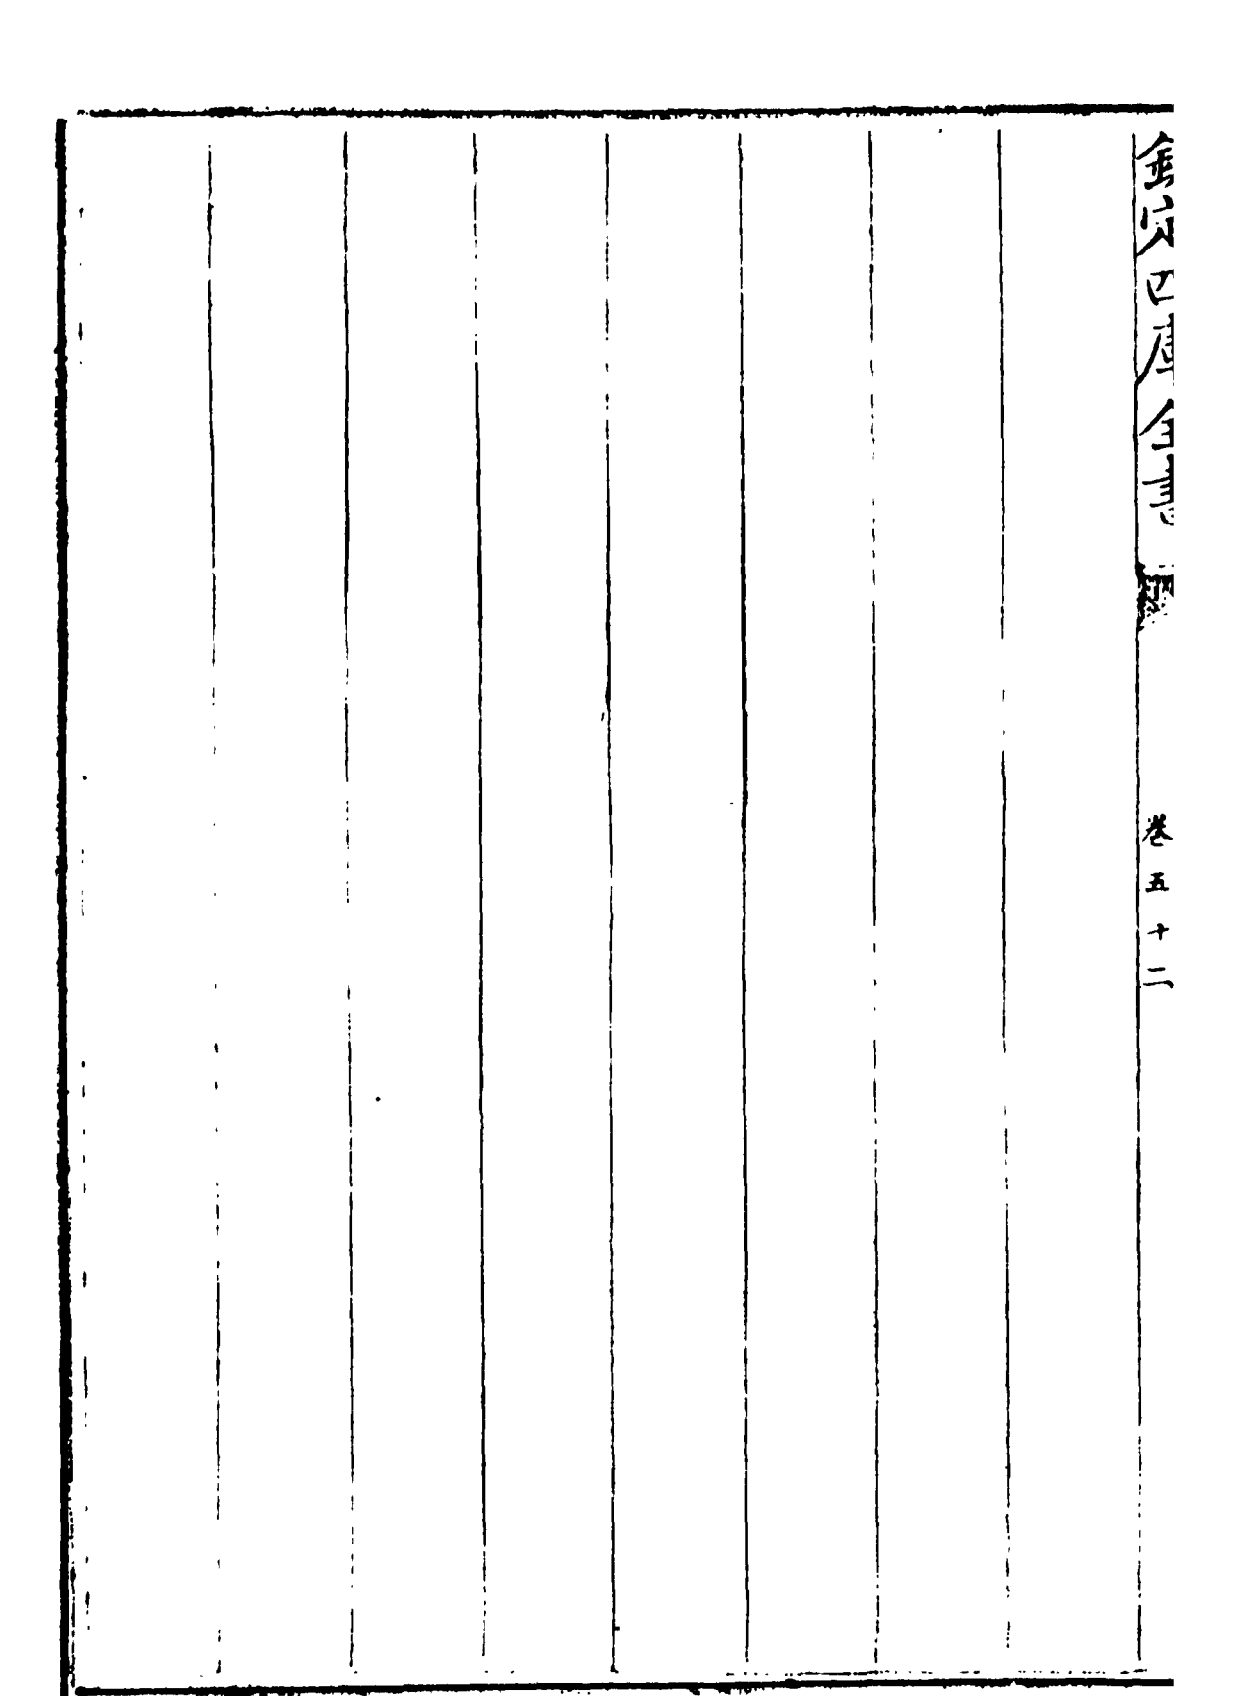
新石工
石磯嘴
河套
套山塔
雲龍山
梓潼閣
舊石工
行宮
龍王廟
戶部山
土山
新石工
拐角樓
舊石工
徐州府
駱駝山
黃山
四大王廟
洪福寺
大王廟
新石工
誌樁
子房山
响山

徐州南岸逼近城垣北岸民居稠密河行至此一束愈加湍悍堤工在在受險乾隆四十四年奉

諭將該堤卑矮處所加砌石塊次年

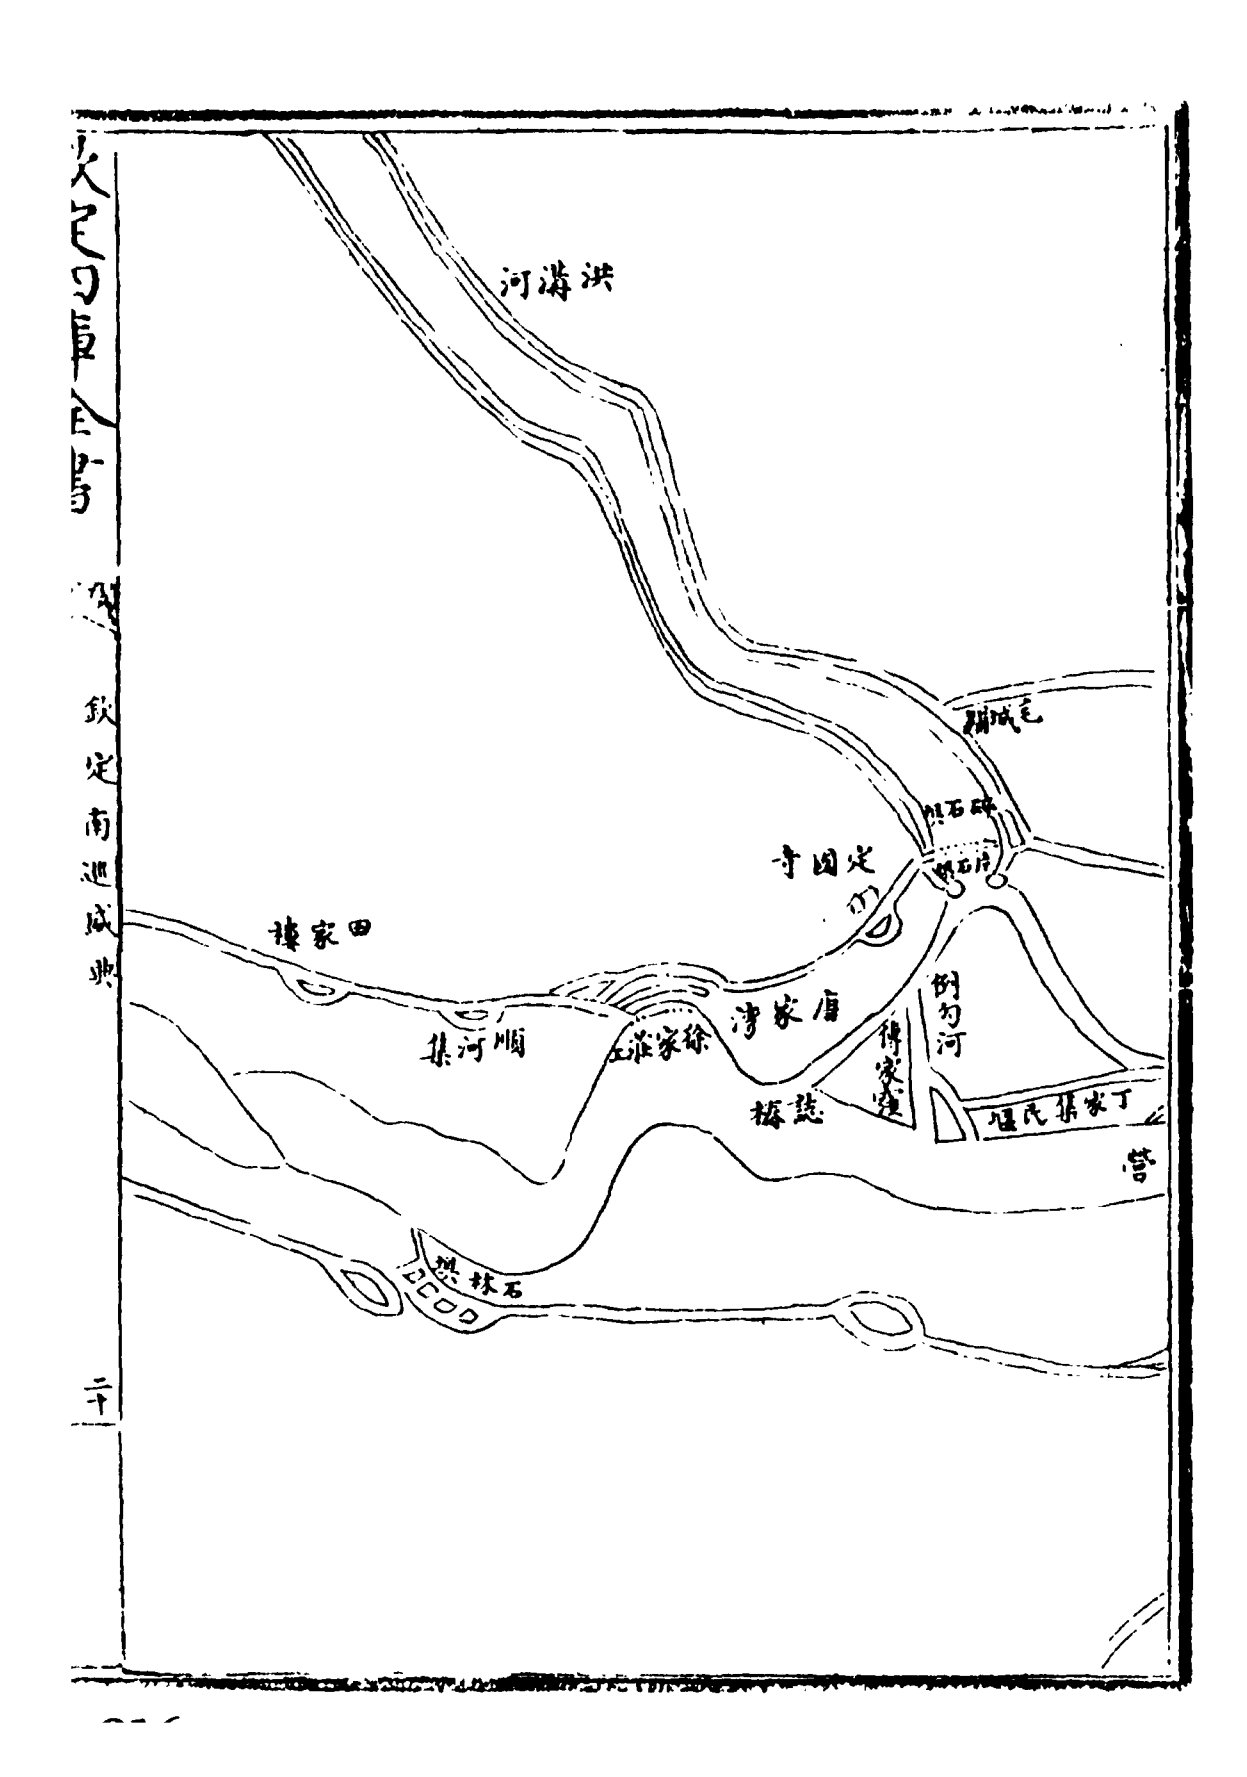
聖駕南廵特遣大學士嵇璜兩江總督薩載查勘確估將韓家山起至石工頭止補砌石工長四百五十丈工頭二十丈計石十二層其餘砌高十七層又自奶奶廟起至四大王廟止加高石工長六百五十四丈加砌石三四層不等又東門外關帝廟起

至揚角樓舊石工止長二百四十一丈加砌石二三層不等梓潼閣至石磯嘴止舊石工長六十一丈二尺加砌石二三層不等梓潼閣起石工外又砌碎石工長五十九丈五尺東門外至石磯嘴止上加築子堰長三百零二丈從此城郭民居均資捍護利賴無窮



杏家灣改宙誌檜圖

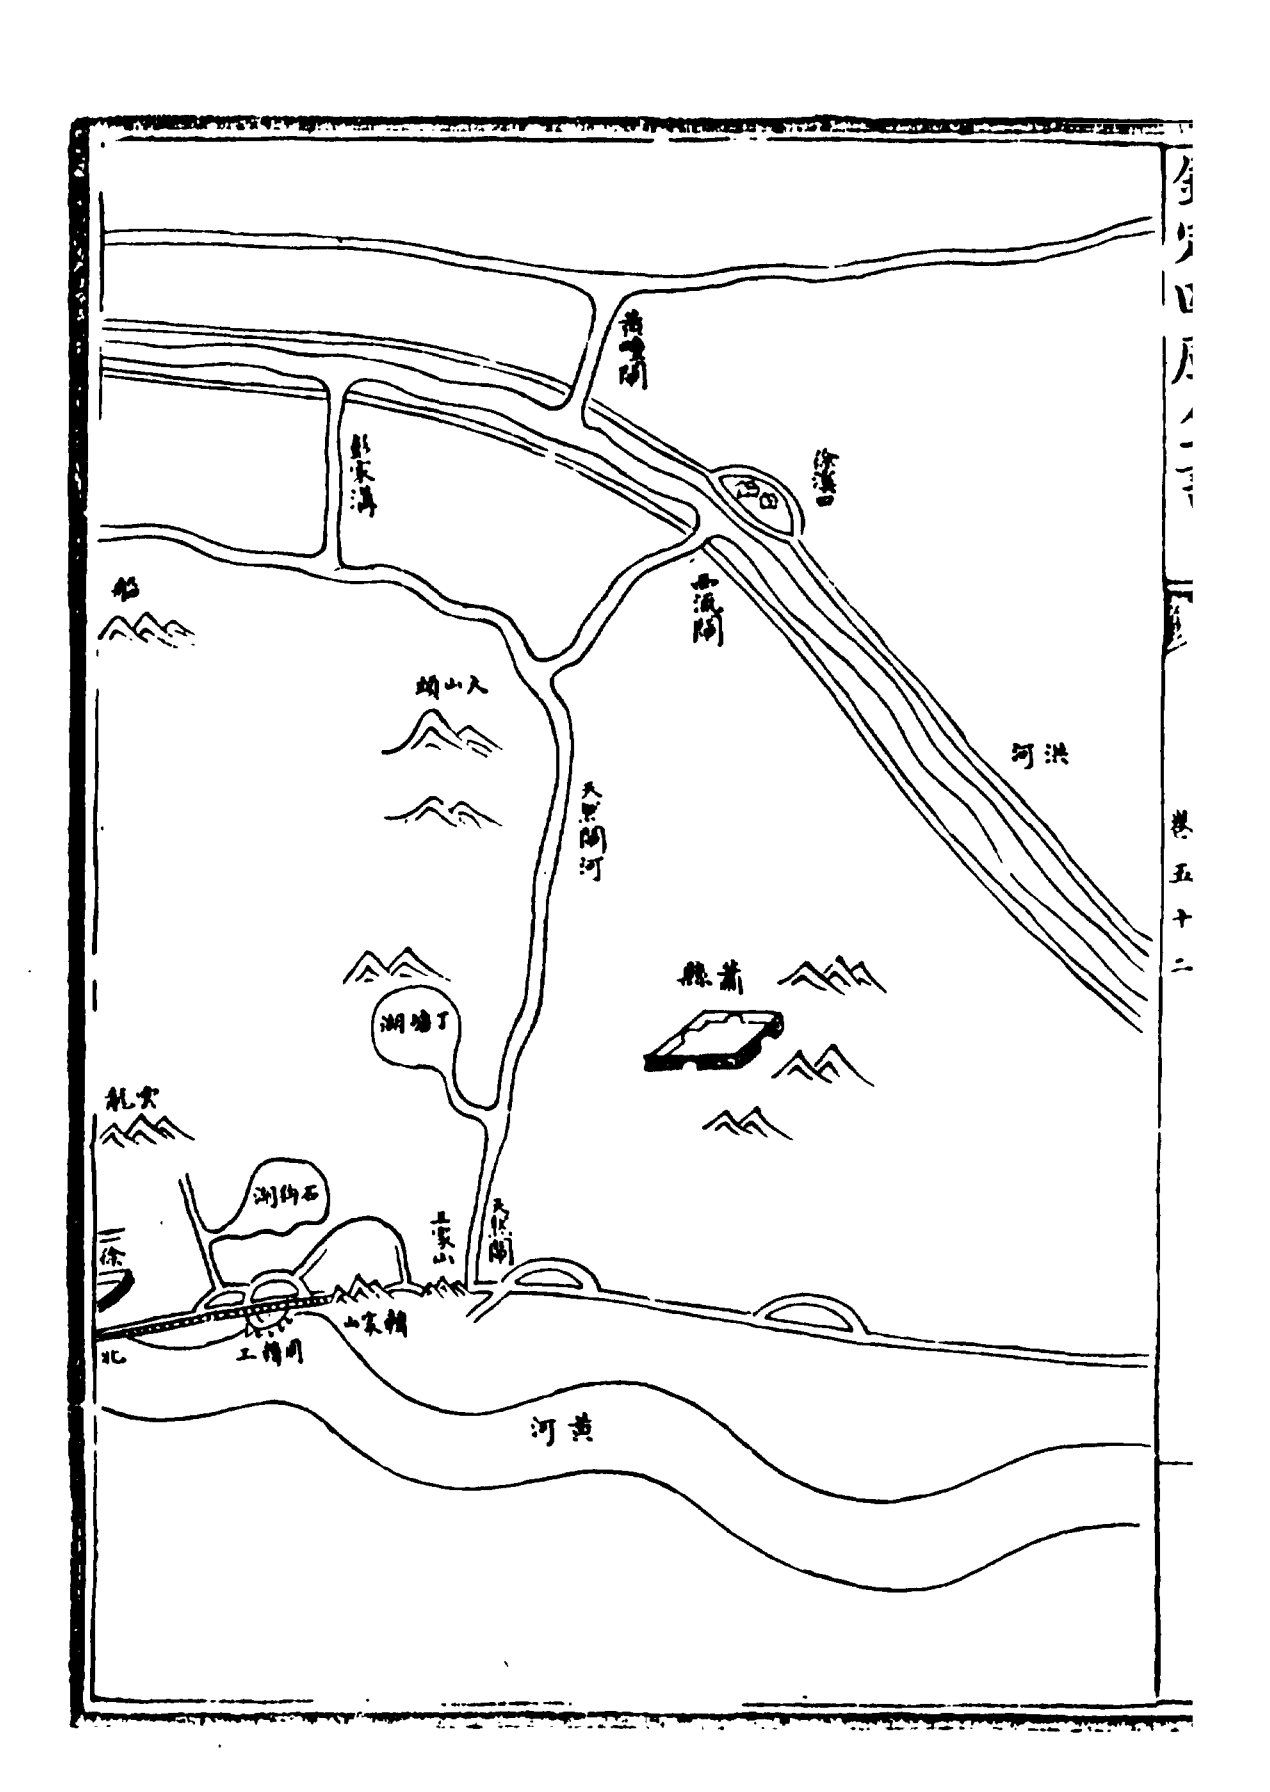
沈公堤
賈家寨
蔡家塴
褚家塴
官莊塴
楊家樓塴
侍家
河南省界
山東交界
王家堂
蟠龍集
馬良集

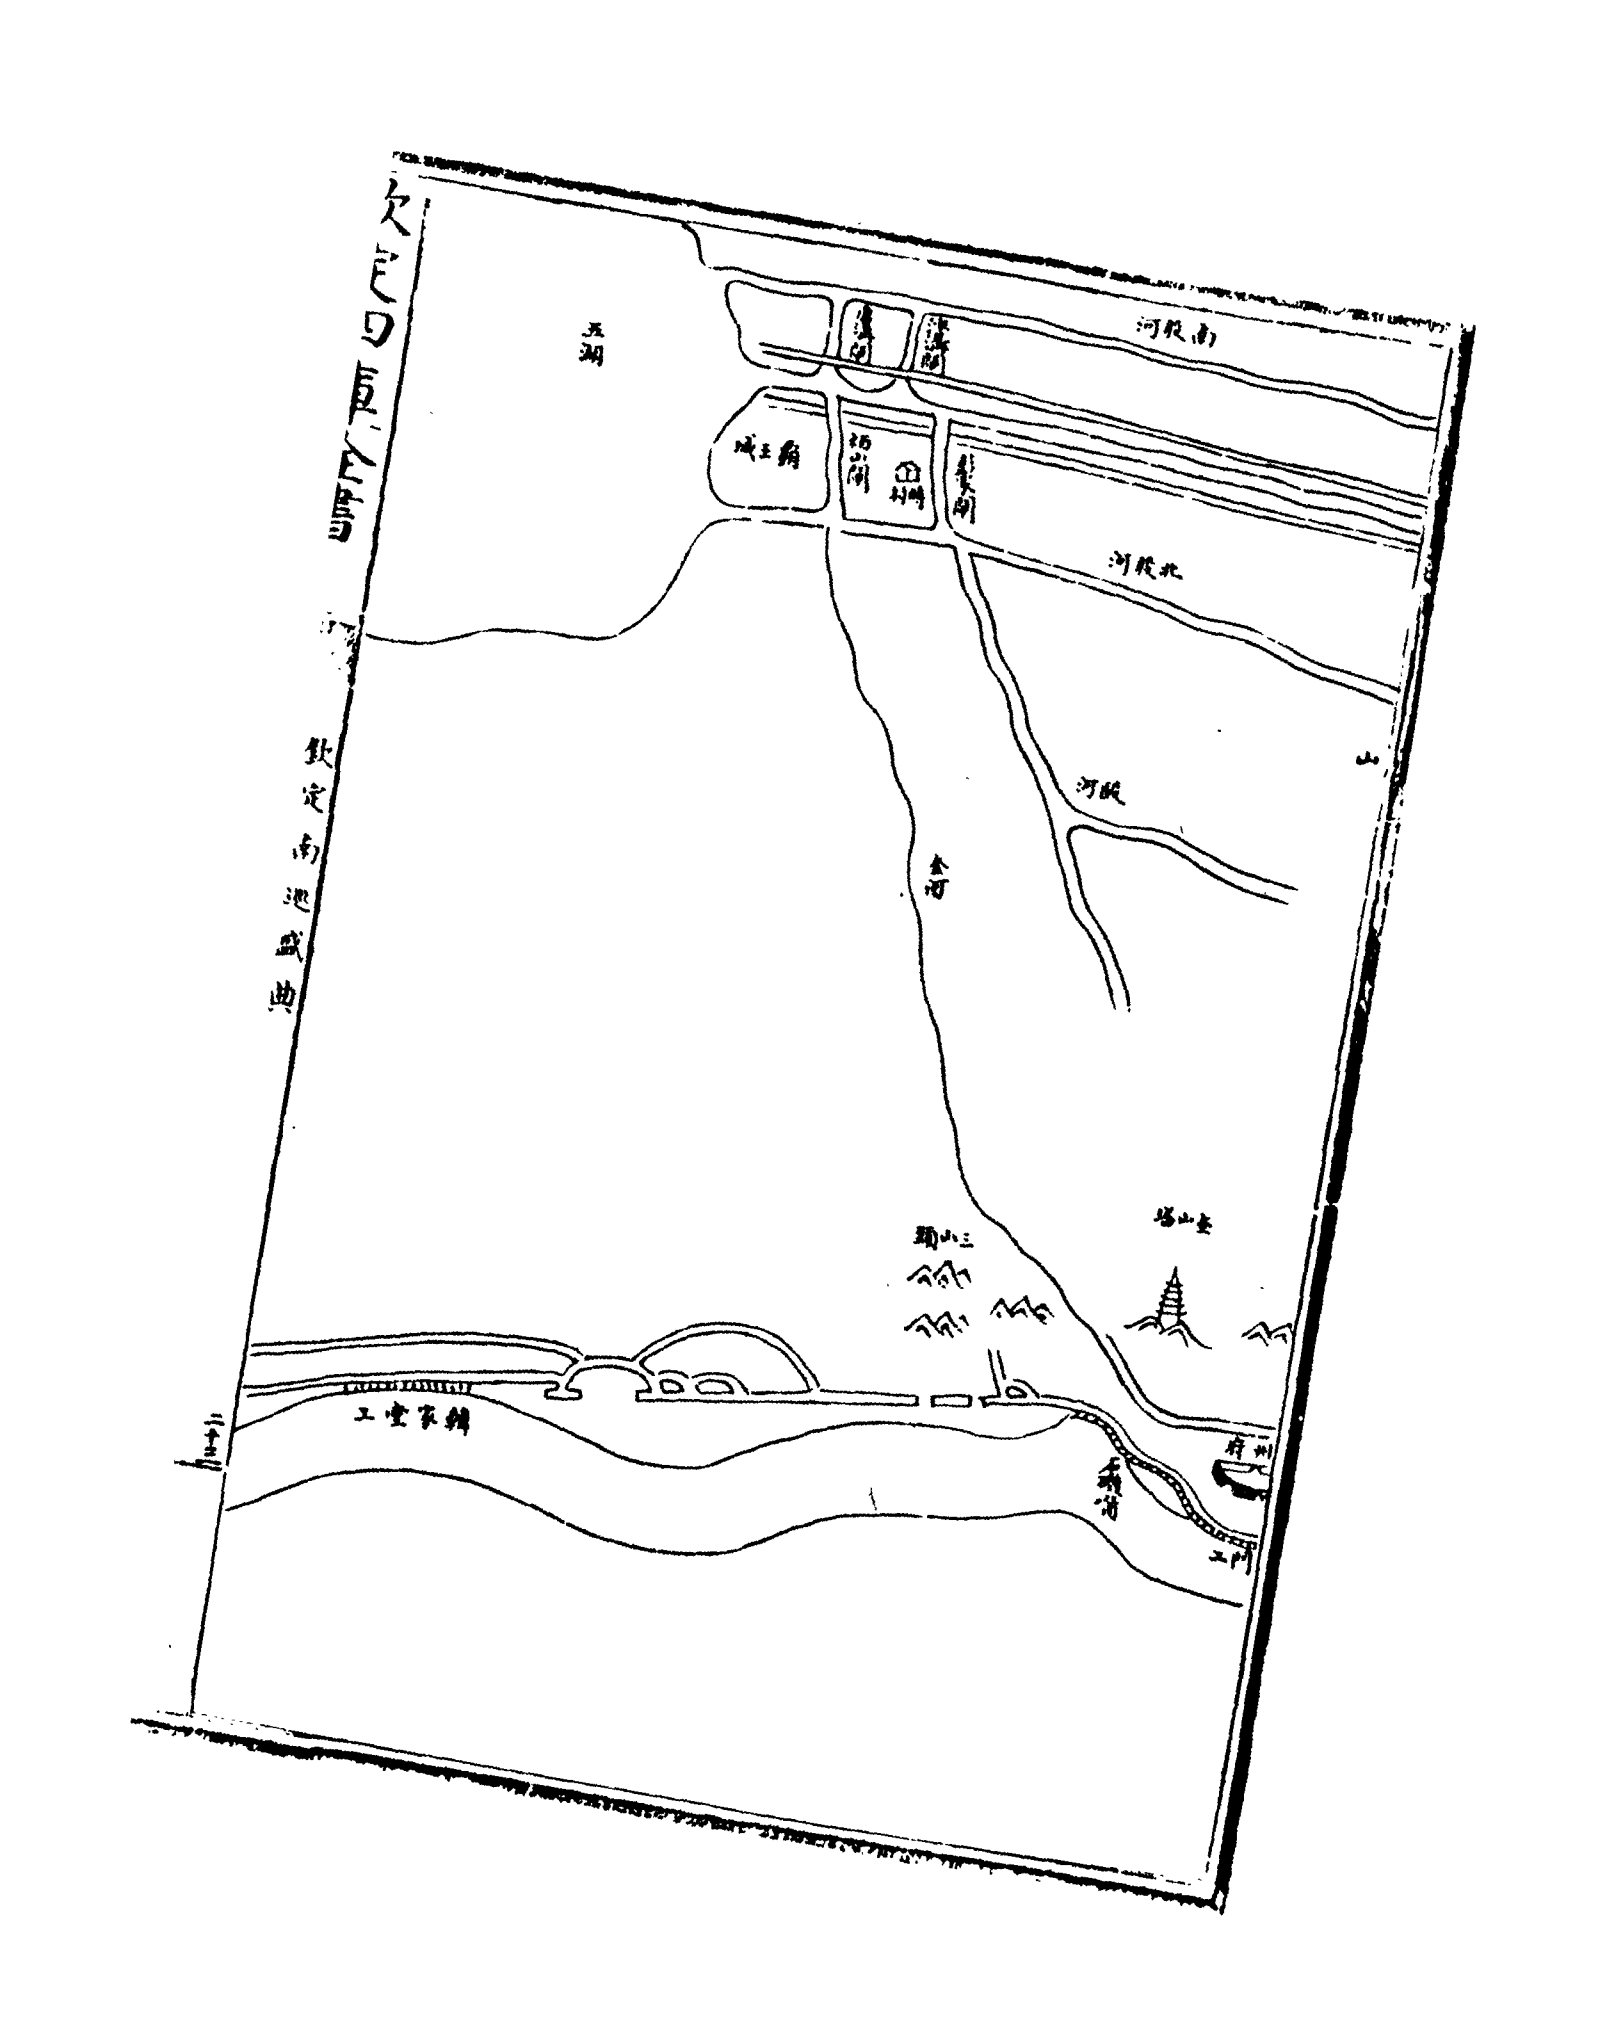

洪溝河
毛城鋪
碎石壩
定國寺
田家樓
順河集
徐家莊
唐家灣
倒勾河
傅家窪
丁家集民堰
營
石林壩

唐家灣倒勾引河減洩黄河盛漲之水由毛城舖石壩下注每年伏秋大汛以徐城水誌長至一丈一尺五寸開放下游洪河濉河兩岸並下江之蕭縣上江之宿州靈壁虹縣往往受險乾隆四十二年河臣高晉以該處水大之由皆緣唐家灣引河在徐城上游相距有二百餘里待徐城水誌長至一丈一尺五寸上游水已逾誌再為輾轉知會例挖又需工夫迨至開止一丈一尺五寸是以開放

之後派行不及以致下游難以容納查上游河勢寛闊下游徐城兩岸窄狹遡考歴年水勢如上游唐家灣長至一丈以外經酌定以唐家灣水誌長至九尺五寸時即令開放循軌安流下注洪濉二河並未出槽兩岸堰工均甚穩固即定為章程以垂久遠嗣後水誌以唐家灣為準一俟長至九尺五寸即將倒勾引河開放循序下注下游可免漫溢之虞矣

天然閘引河工程圖


彭家溝
徐溪口
西
西流閘
洪河
天然閘河
蕭縣
丁塘湖
石狗湖
王家山
天然閘
韓家山
徐
北
黃河


欽定四庫全書
欽定南巡盛典
南股河
北股河
金山塔

黄河當盛漲時分洩之路固欲其多尤欲其近多則洩之廣近更洩之速徐州河面寛止八十餘丈形勢最窄黄河至此一束伏秋大汛水平堤岸雖上有毛城鋪蘇家山下有峰山閘等處分洩而距徐稍遠總未得隨長隨消之力徐州迤上南岸舊有天然閘減洩黄漲近而且速水由五湖入洪澤湖出清口歸海緣閘下引河年久淤墊一經開啟去路不暢經過之蕭縣宿州靈璧等州縣民田易

於淹浸故未敢輕議啟放乾隆四十九年河臣相

度機宜奏

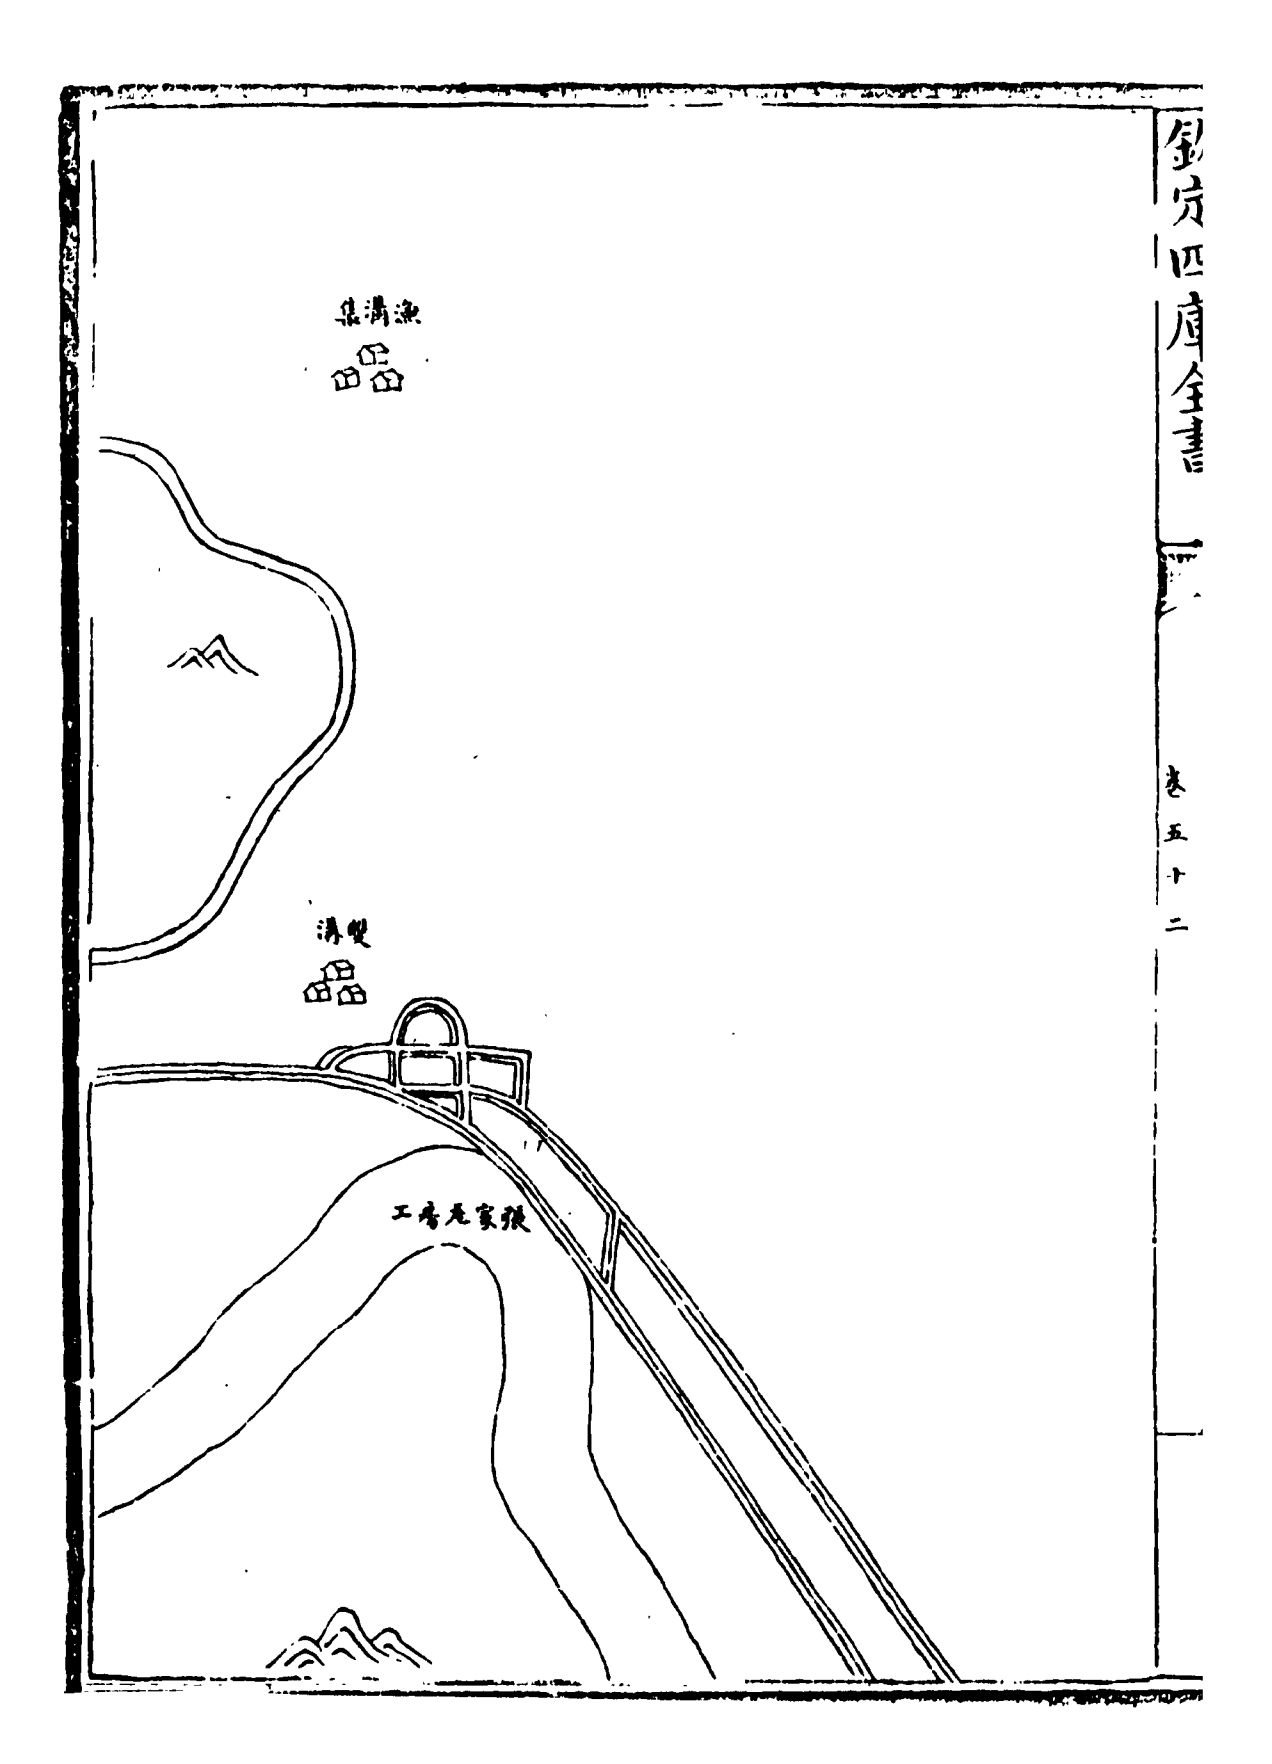
允將天然閘下引河一律挑濬深通以備盛漲之年開

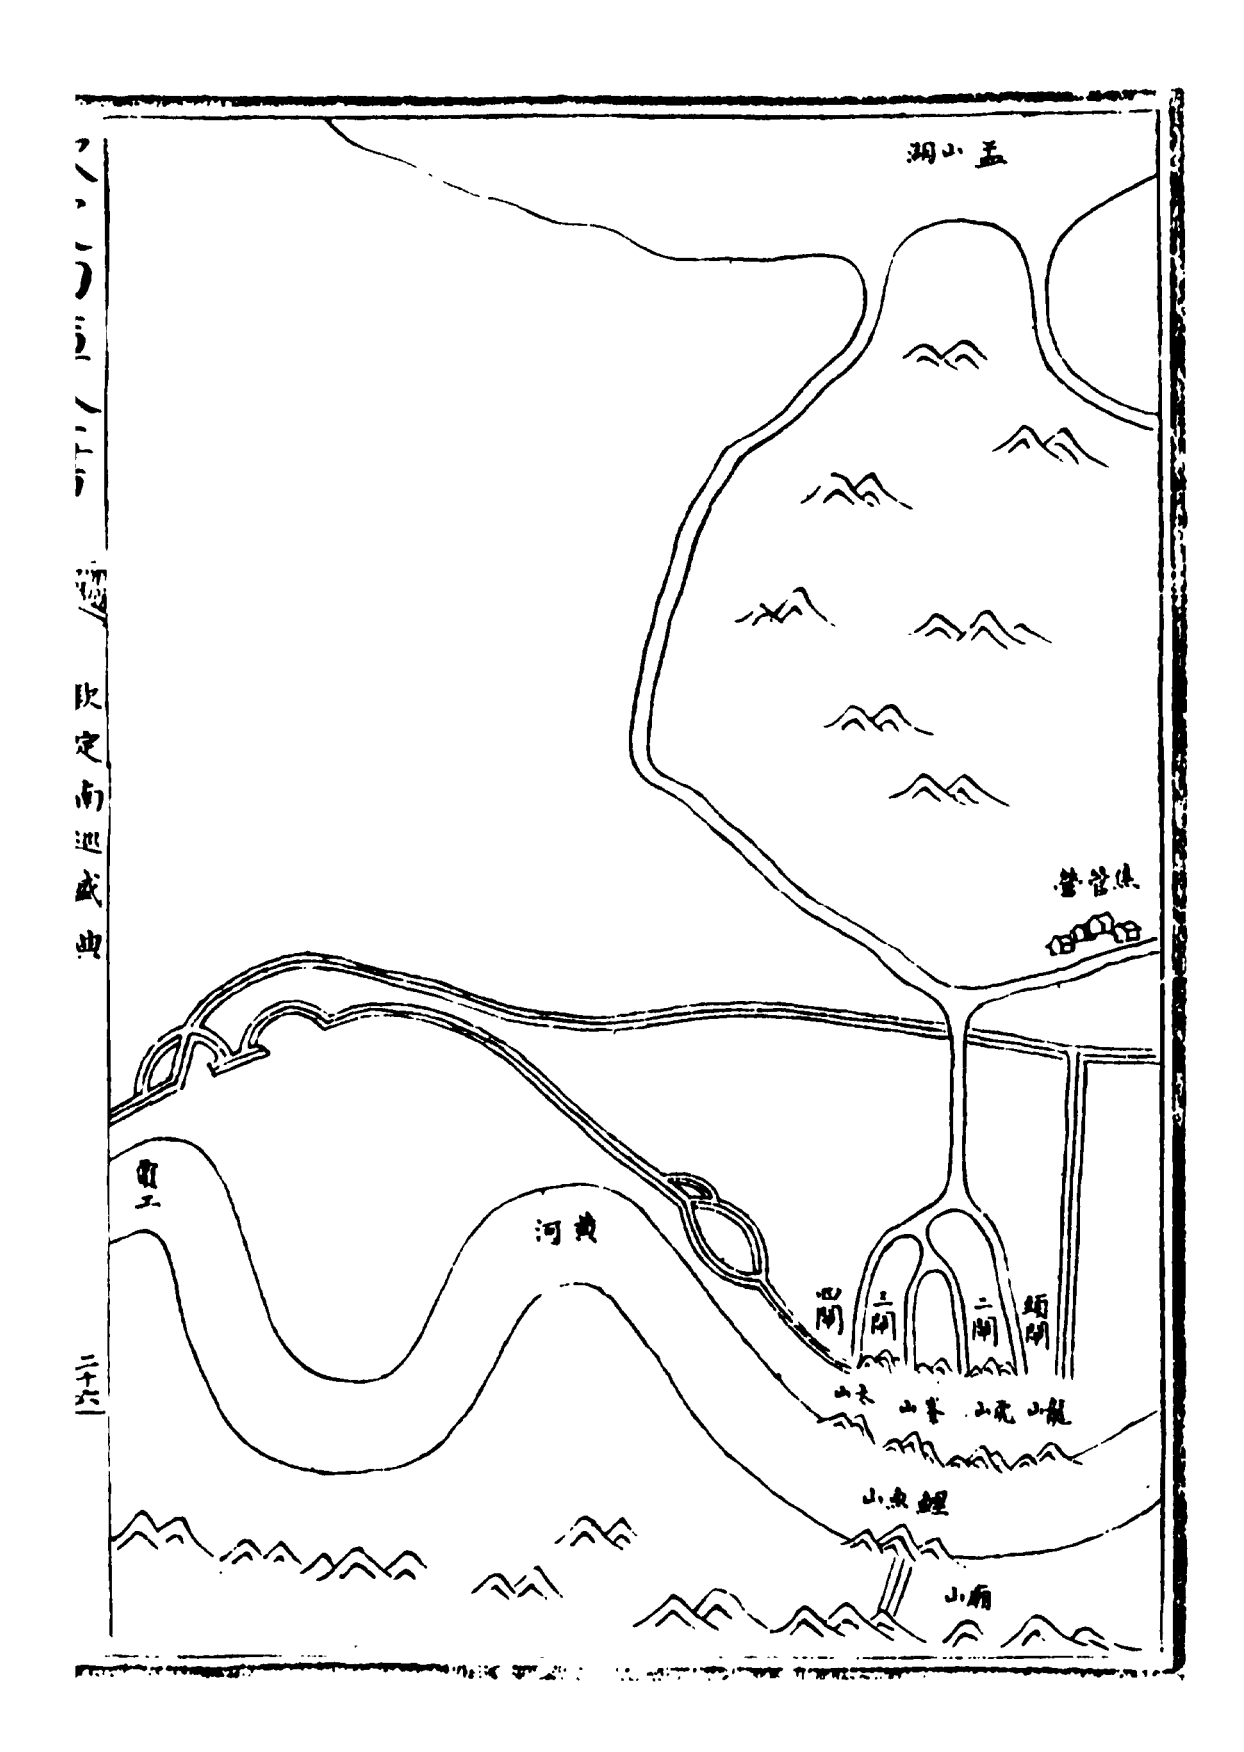
放分洩水由引河而下各州縣民田既無虞淹浸

而黄河多此分洩去路不但徐州可期永保奠安

即通工亦得免危險之慮矣

峯山內閘圖


漁溝集
雙溝

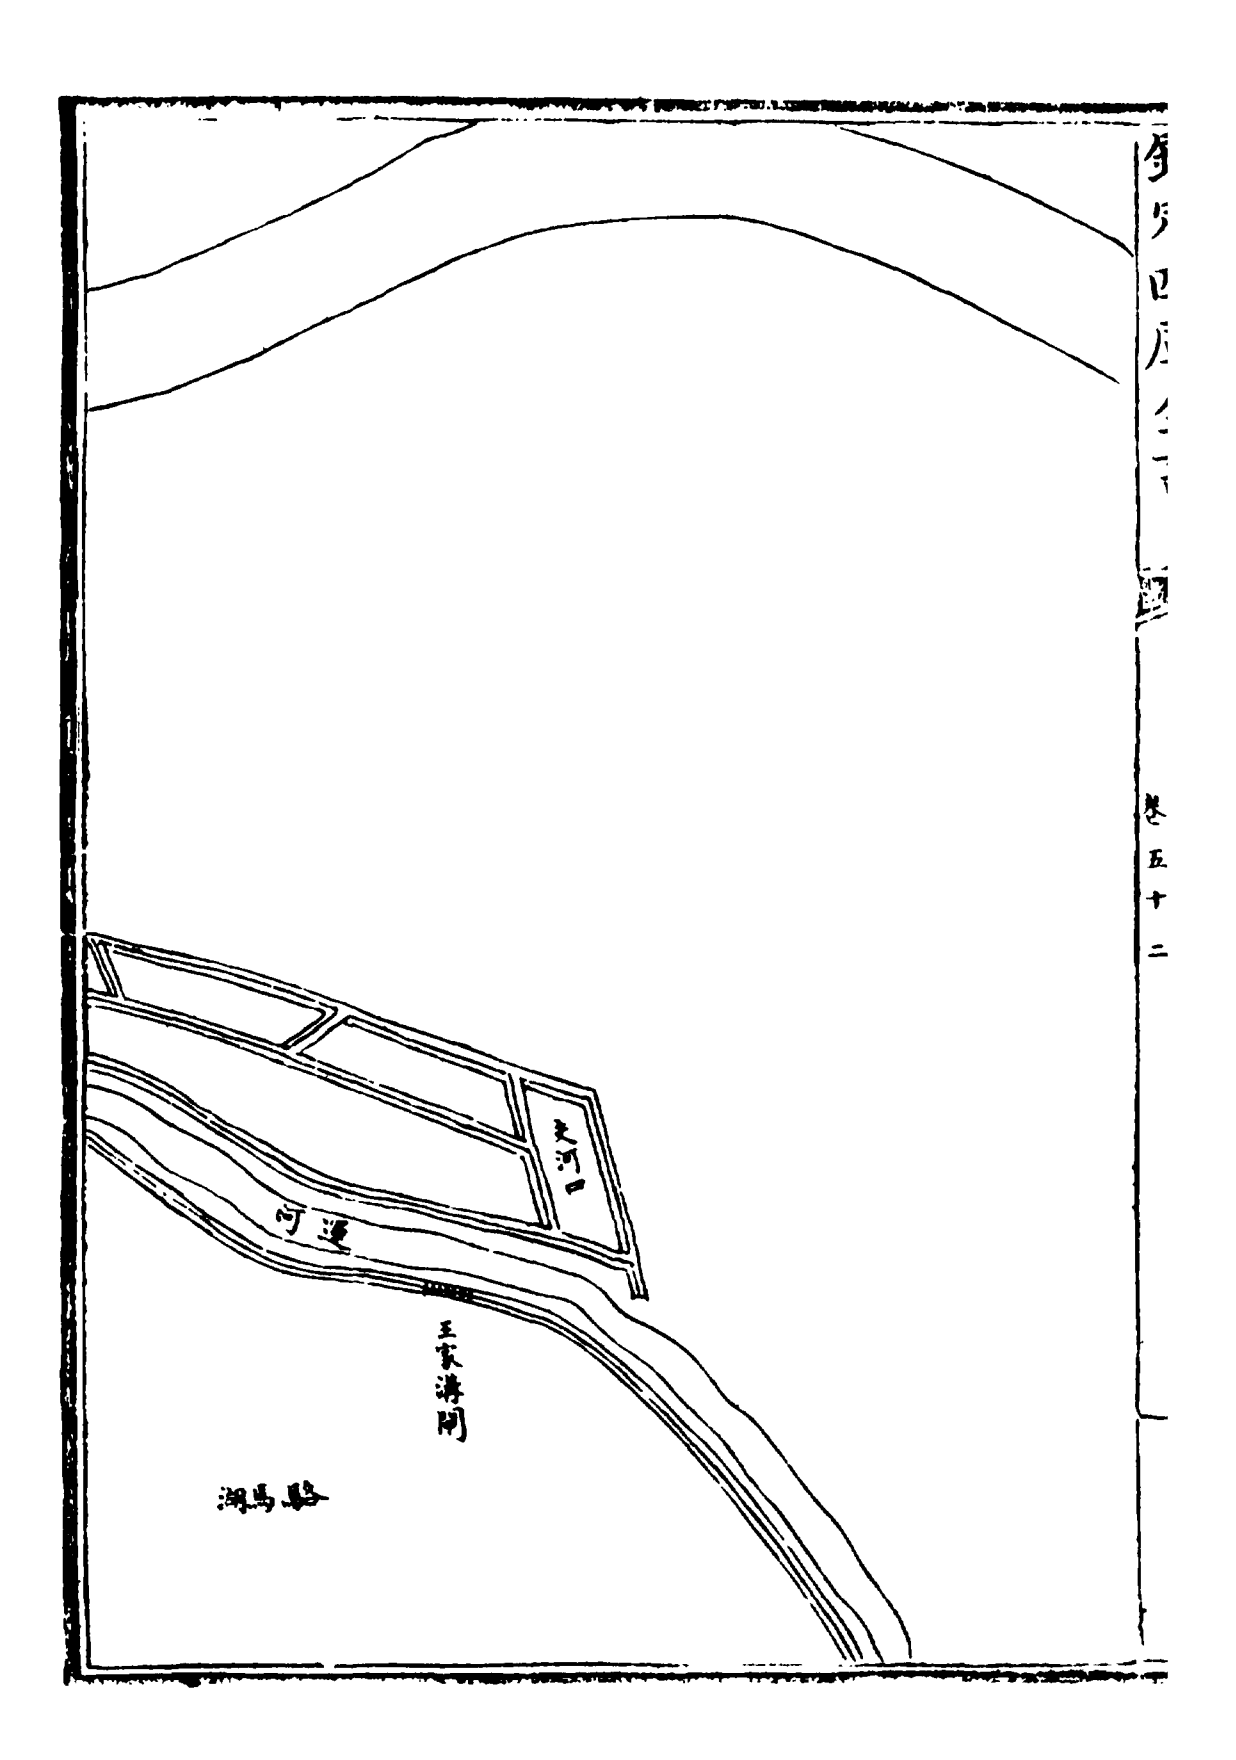

孟山湖
頭閘
二閘
三閘
四閘
龍山
虎山
黃河
鯉魚山
廟山

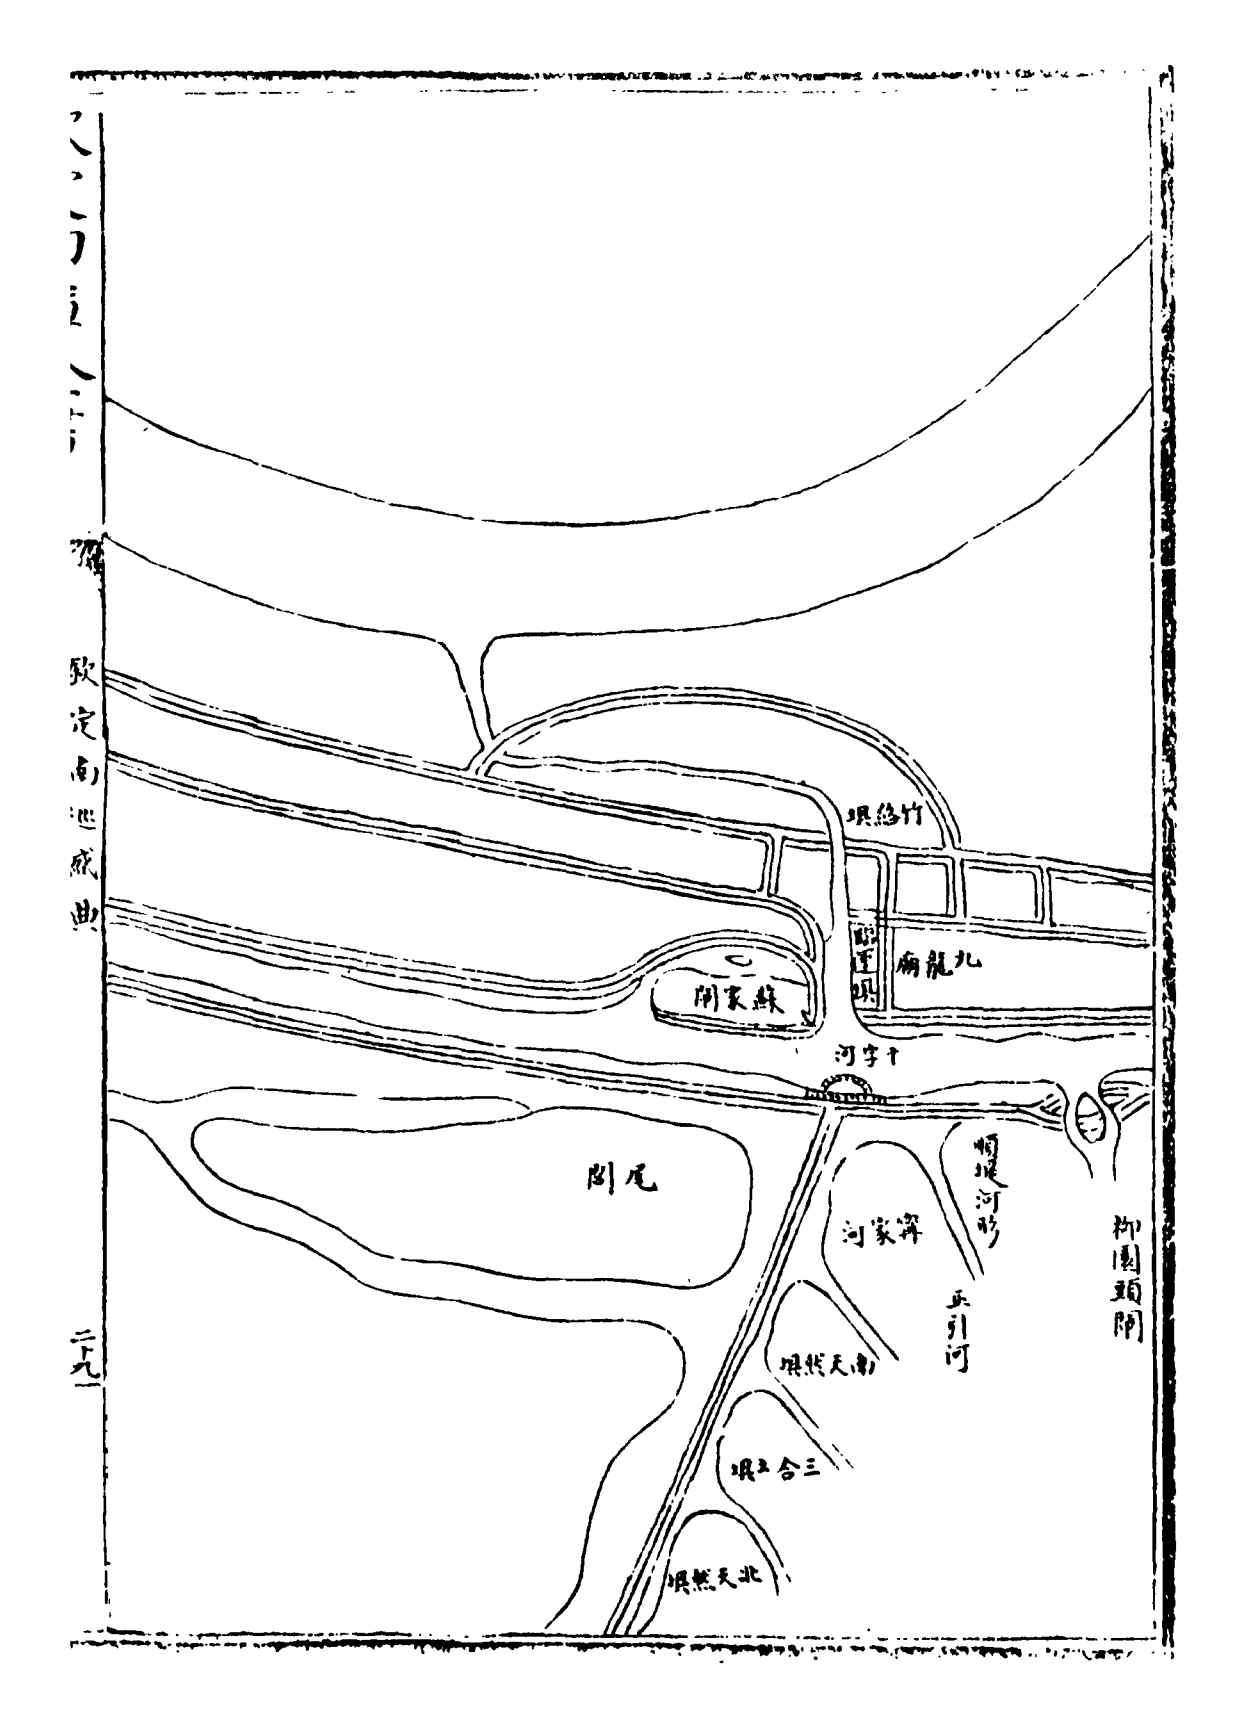
黄河至睢寧縣南岸有峰山龍虎山北岸有鯉魚山河行中央兩岸夾束恐致驟漲為患康熙二十三年河臣靳輔因山鑿建石閘四座以減洩黄水由焦管營入孟山等湖達於洪澤乾隆三年循四閘故蹟量加修整上游毛城鋪等處節宣有制水非異漲不致旁洩所以黄河日漸深通暢流下注河深則閘高現在二閘三閘俱仰於河面其頭四兩閘雖地勢稍下然亦過水無多十一年以該閘

洩水無多不遇盛漲之年無庸啟放河道民田兩

資裨益

竹絡壩圖


支河口
運河
王家溝閘
駱馬湖


竹絡壩
臨運壩
九龍廟
蘇家閘
十字河
順堤河形
柳園頭閘
尾閘
甯家河
兵引河
南天然壩
三合土壩
北天然壩

宿遷縣運河之十字河竹絡壩係康熙二十八年
挑浚中河告成堵閉支河口之後因駱馬湖水直
刷黄河北岸堤工經河臣王新命請建竹絡石壩
一道以備湖黄溢漲三十五年河臣董安國因黄
水盛漲將壩衝卸題請堵築未竣三十九年經河
臣張鵬翮復請堵築以禦黄河因旋閉旋衝亦未
竣事四十二年
聖祖仁皇帝南巡指示竹絡壩口門宜留口門北通湖南

通黃運河横亘其間形如十字故名十字河廹雍

正初年黄河形勢變遷大溜北徙刷去外灘直逼

竹絡壩口門灌入十字河淤墊駱馬湖河臣齊蘇

勒於竹絡壩口門外建築箝口壩并汰黄壩以挑

黄溜將十字河北口堵閉另於迤上之王家溝地

方建造五孔石閘以便宣洩湖水俾黄河不致有

灌湖之患惟黄河由竹絡壩入運勢漸湍激妨於

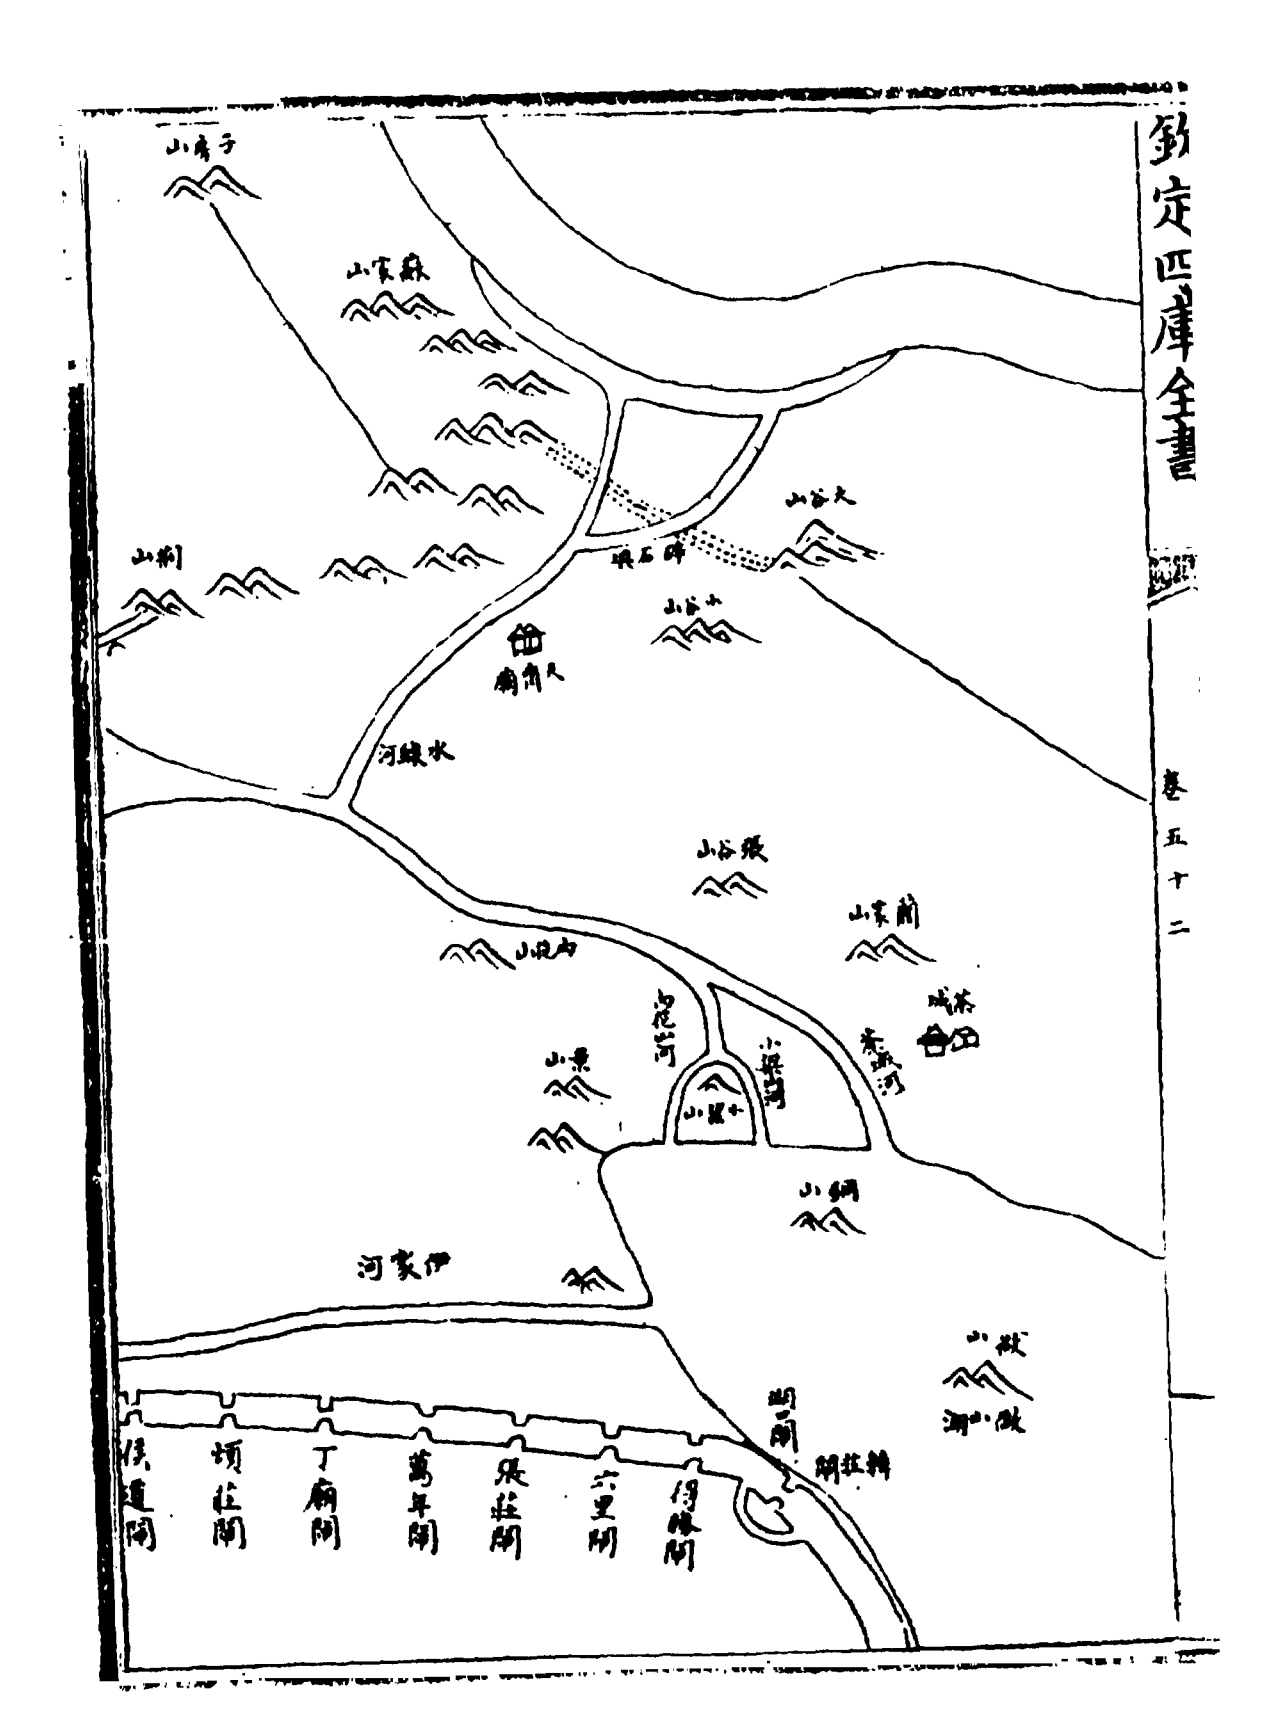
運道河臣高斌於乾隆六年議奏現在情形黄水

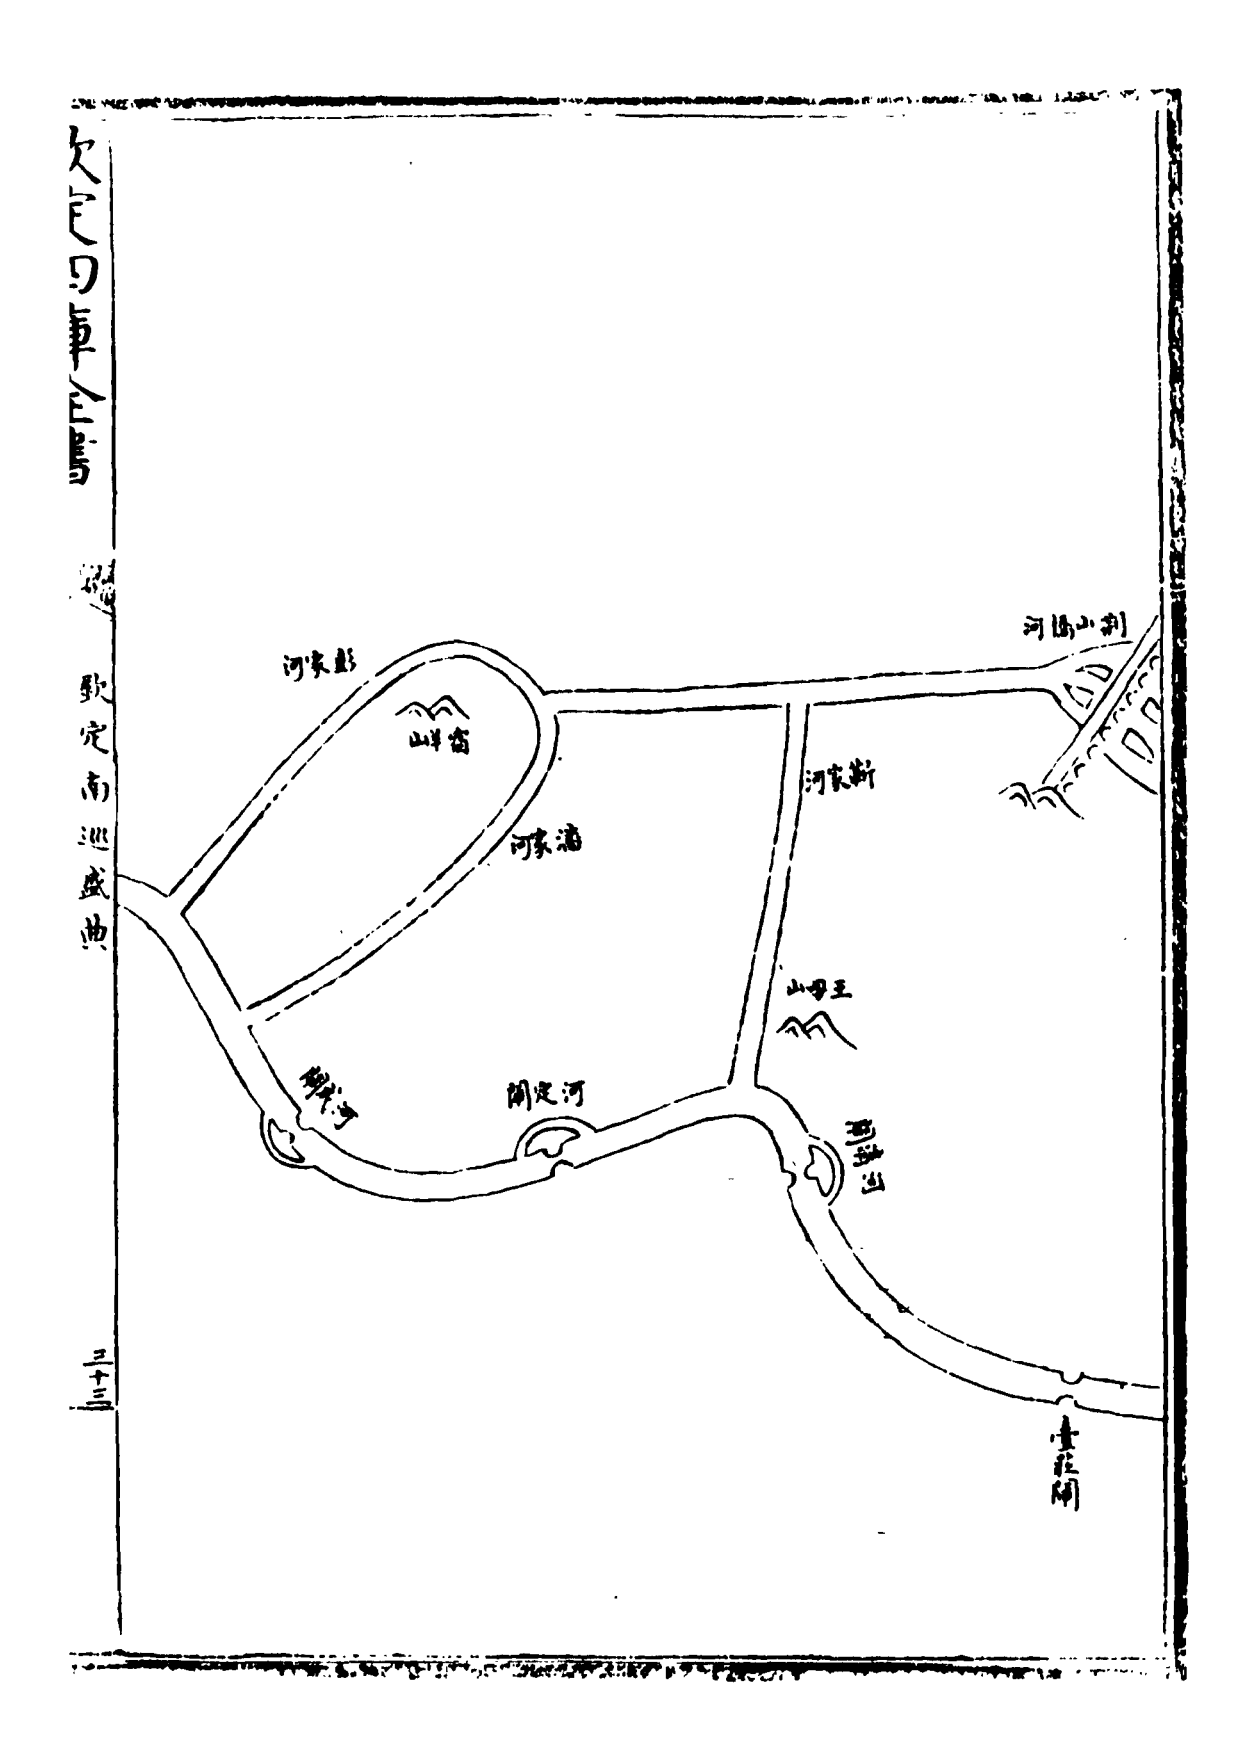
入運勢盛則衝齧堤岸溜緩則淤墊運河而下游之鹽河亦受其患且黃河勢漸北徙與運河僅隔一灘應將竹絡壩堵閉使黃水歸黃得以併力刷沙而運河又可專受上源之清水實有裨益惟是黃水常患其盛清水常患其弱又不得不權宜啟閉於一時以為補救之計若遇各省重運經臨適值清水過弱則暫啟此壩引黃以助清濟運若遇黃水過盛宿遷以下工程險要亦暫啟此壩以洩

黃漲更遇清強黃弱之時又得藉以洩清以固下游中河一帶工程閉於常以守其經啟於暫以行其權得以相濟為用庶於

聖祖仁皇帝口門宜留之諭旨相符至於蓄洩啟閉之宜惟在臨時相機辦理

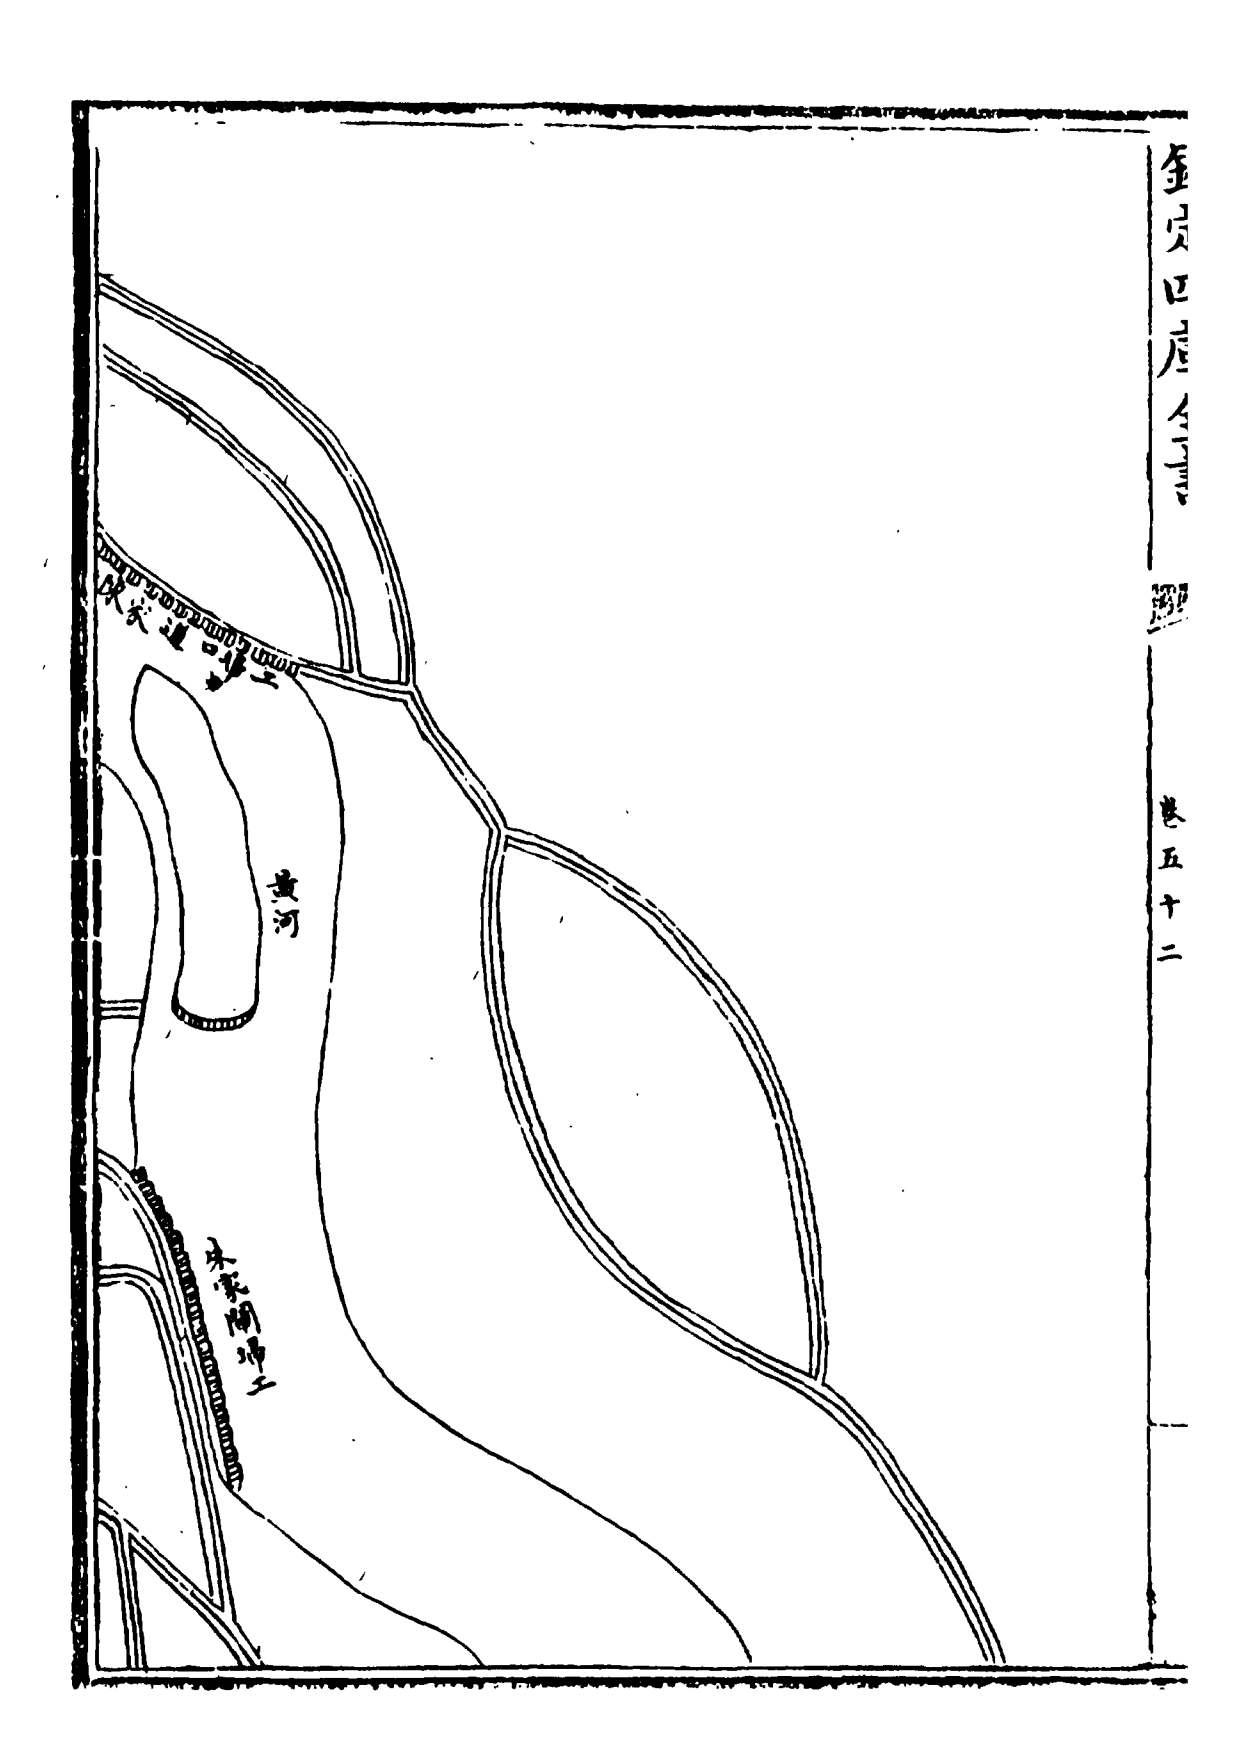
蘇家山碎石滚壩圖

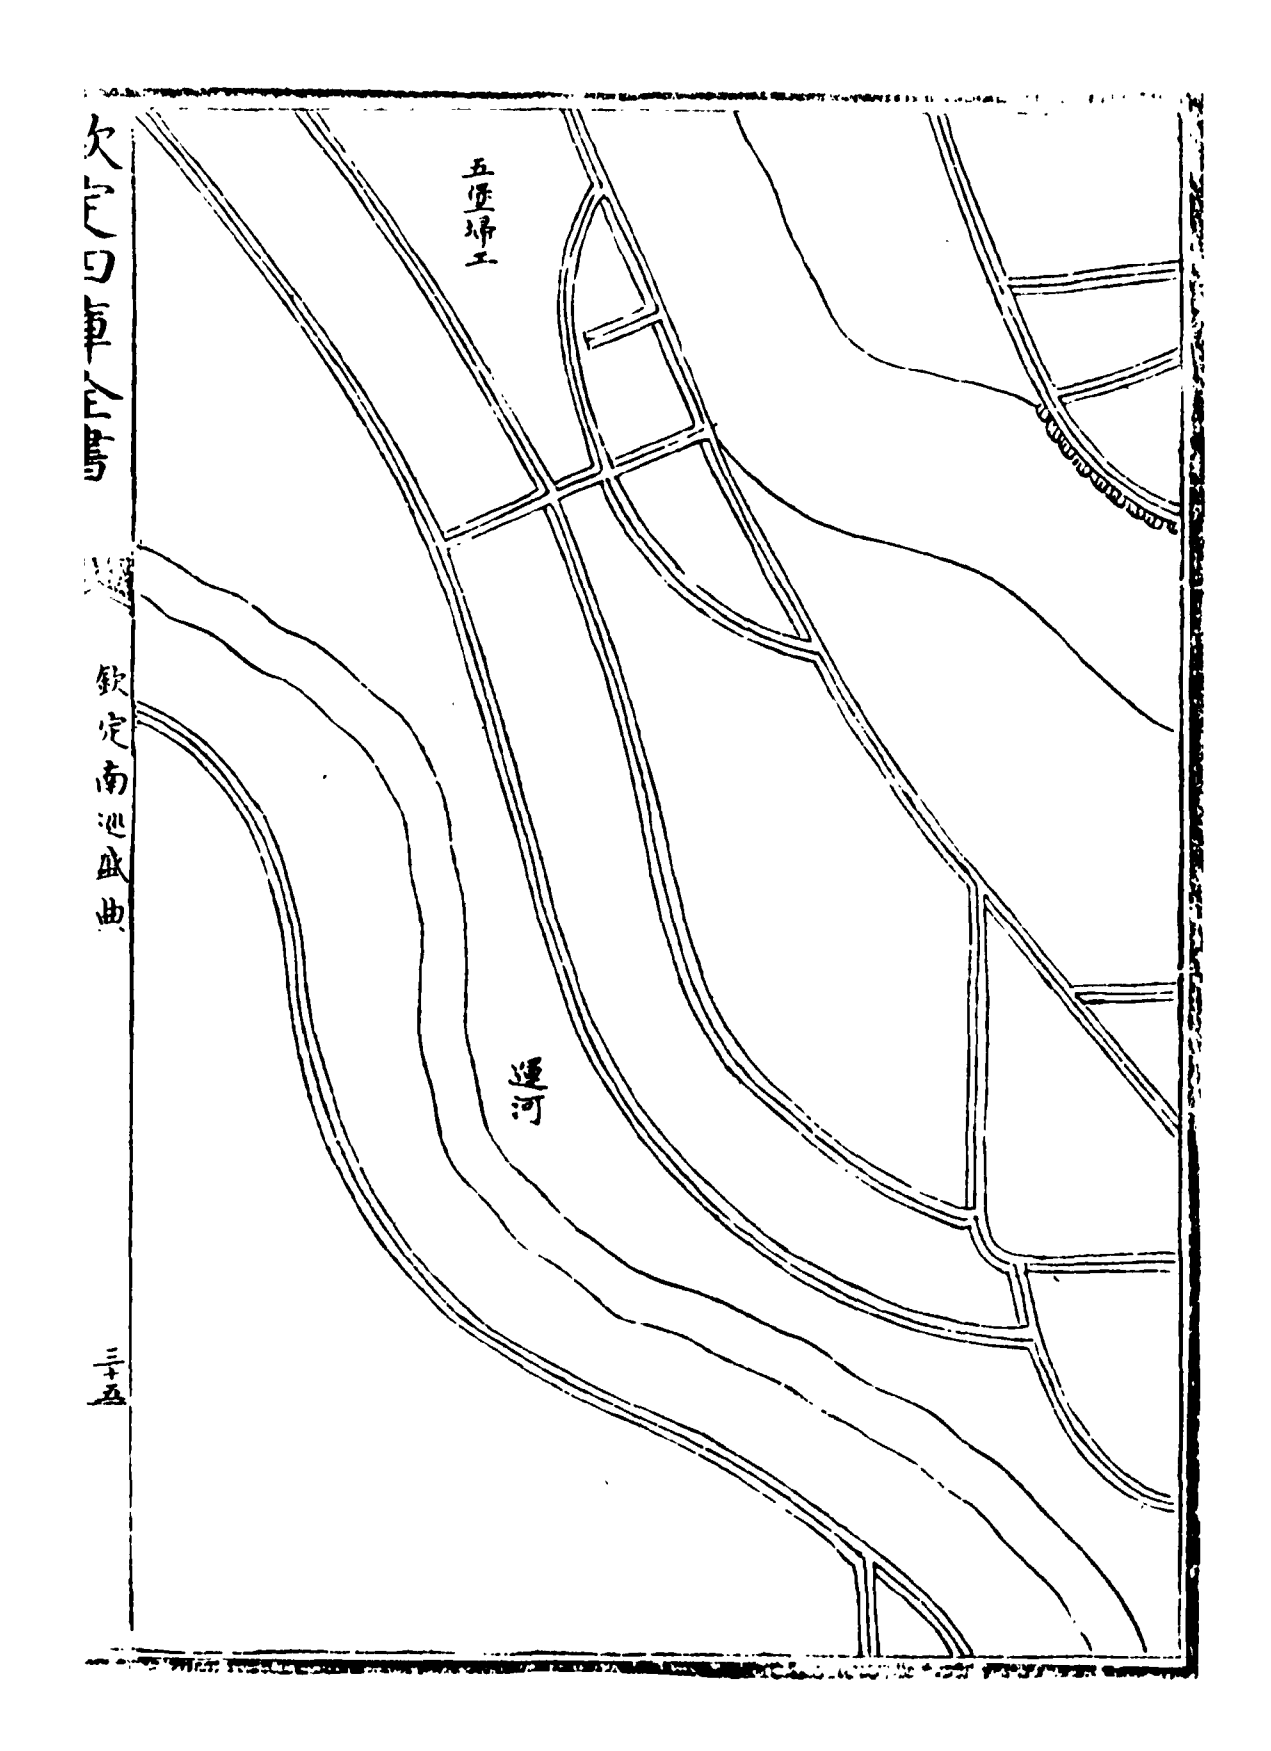

伊家河
侯道閘
頓莊閘
丁廟閘
萬年閘
張莊閘
六里閘
得勝閘


彭家河
荆山橋河
靳家河
浦家河
王母山
河定閘
臺莊閘

徐城北岸蘇家山舊有明季所建石閘乾隆二十四年河臣白鍾山改建石滚壩一道長五百二十丈如遇黄水異漲由滚壩入水線引河分洩嗣因外灘淤高不能過水三十八年豫東二省河水陡長下游水勢驟湧各廳工程受險毛城鋪滚壩雖經開放而大河盛水未減經两江總督高晋展寛至十二丈以洩上游來水其分洩之路則由荆山橋及潘家河靳家口彭家口等河入運

朱家閘引河圖


陳家道口埽工
黄河
朱家閘埽工

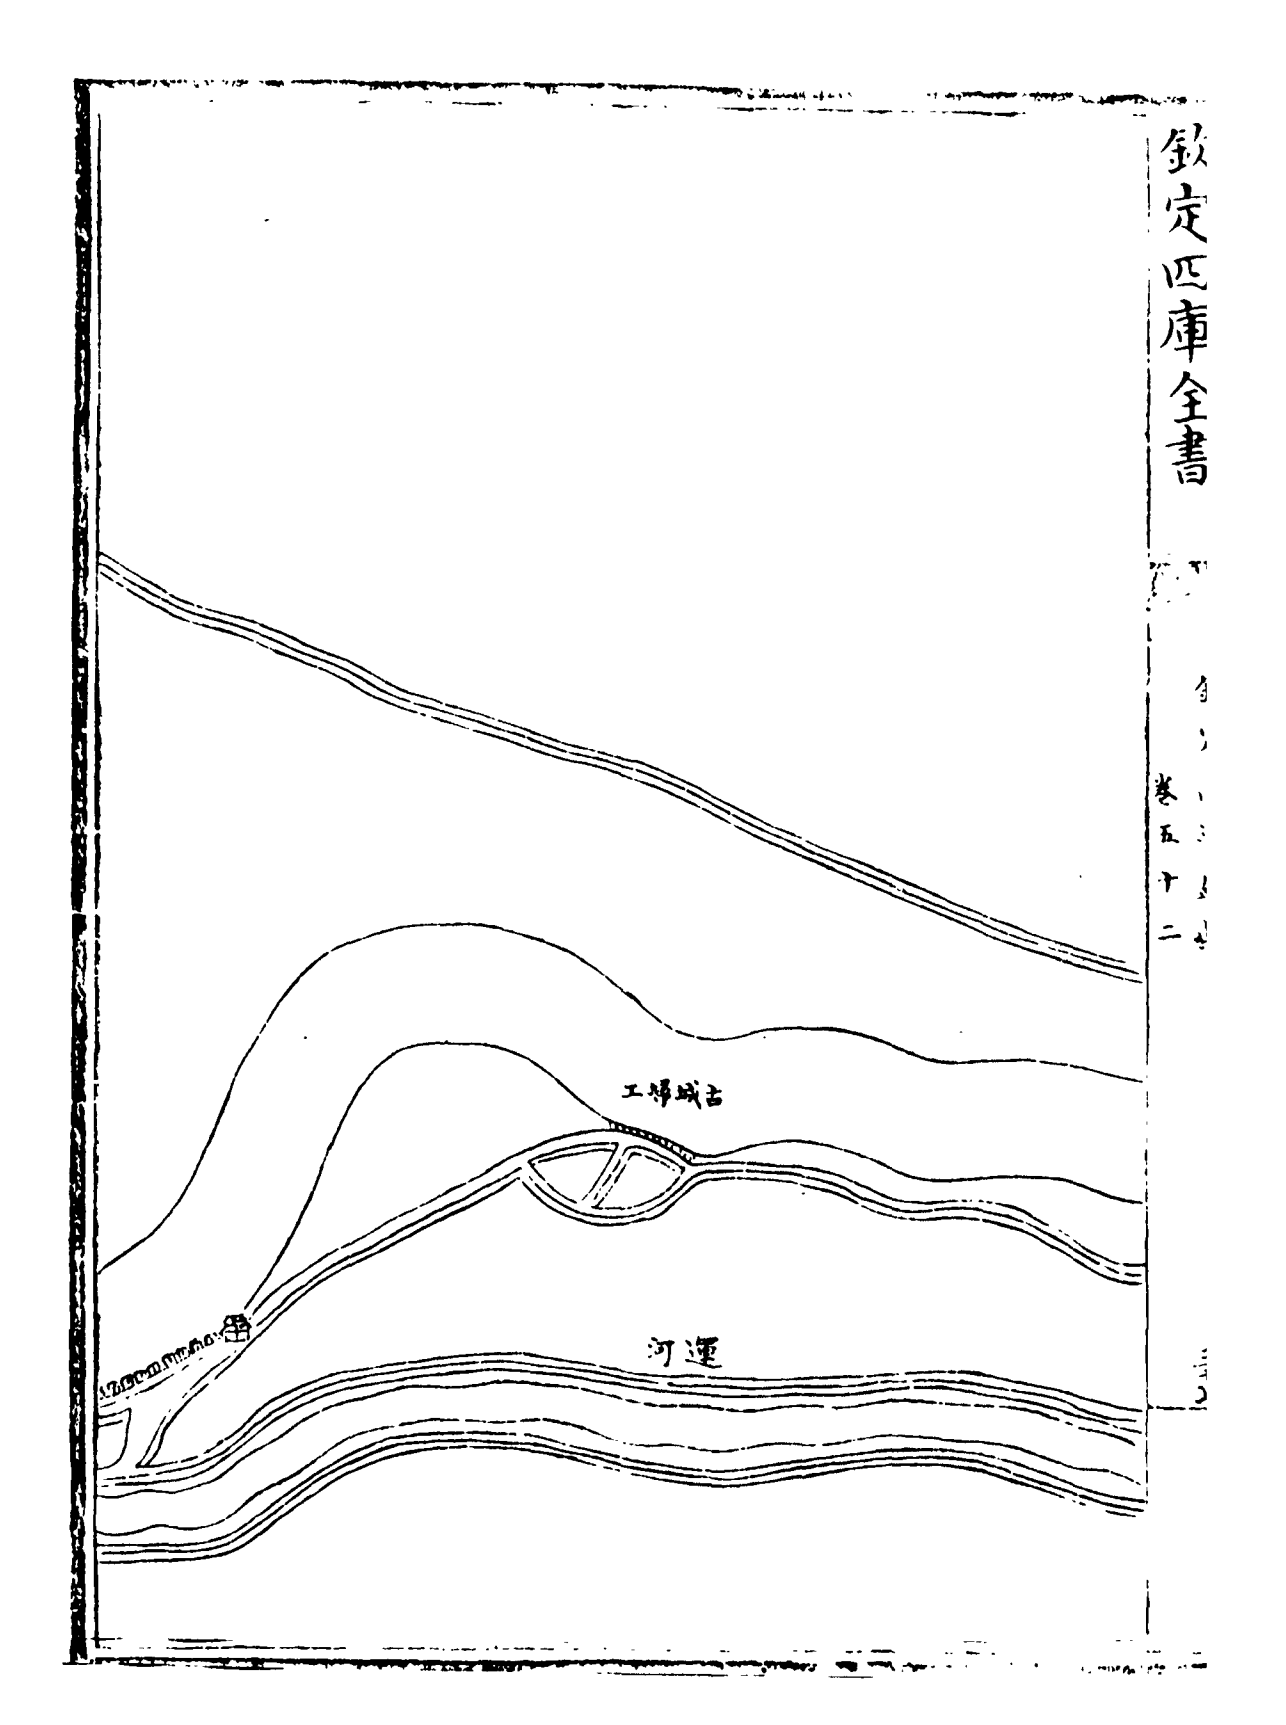

五堡埽工
運河

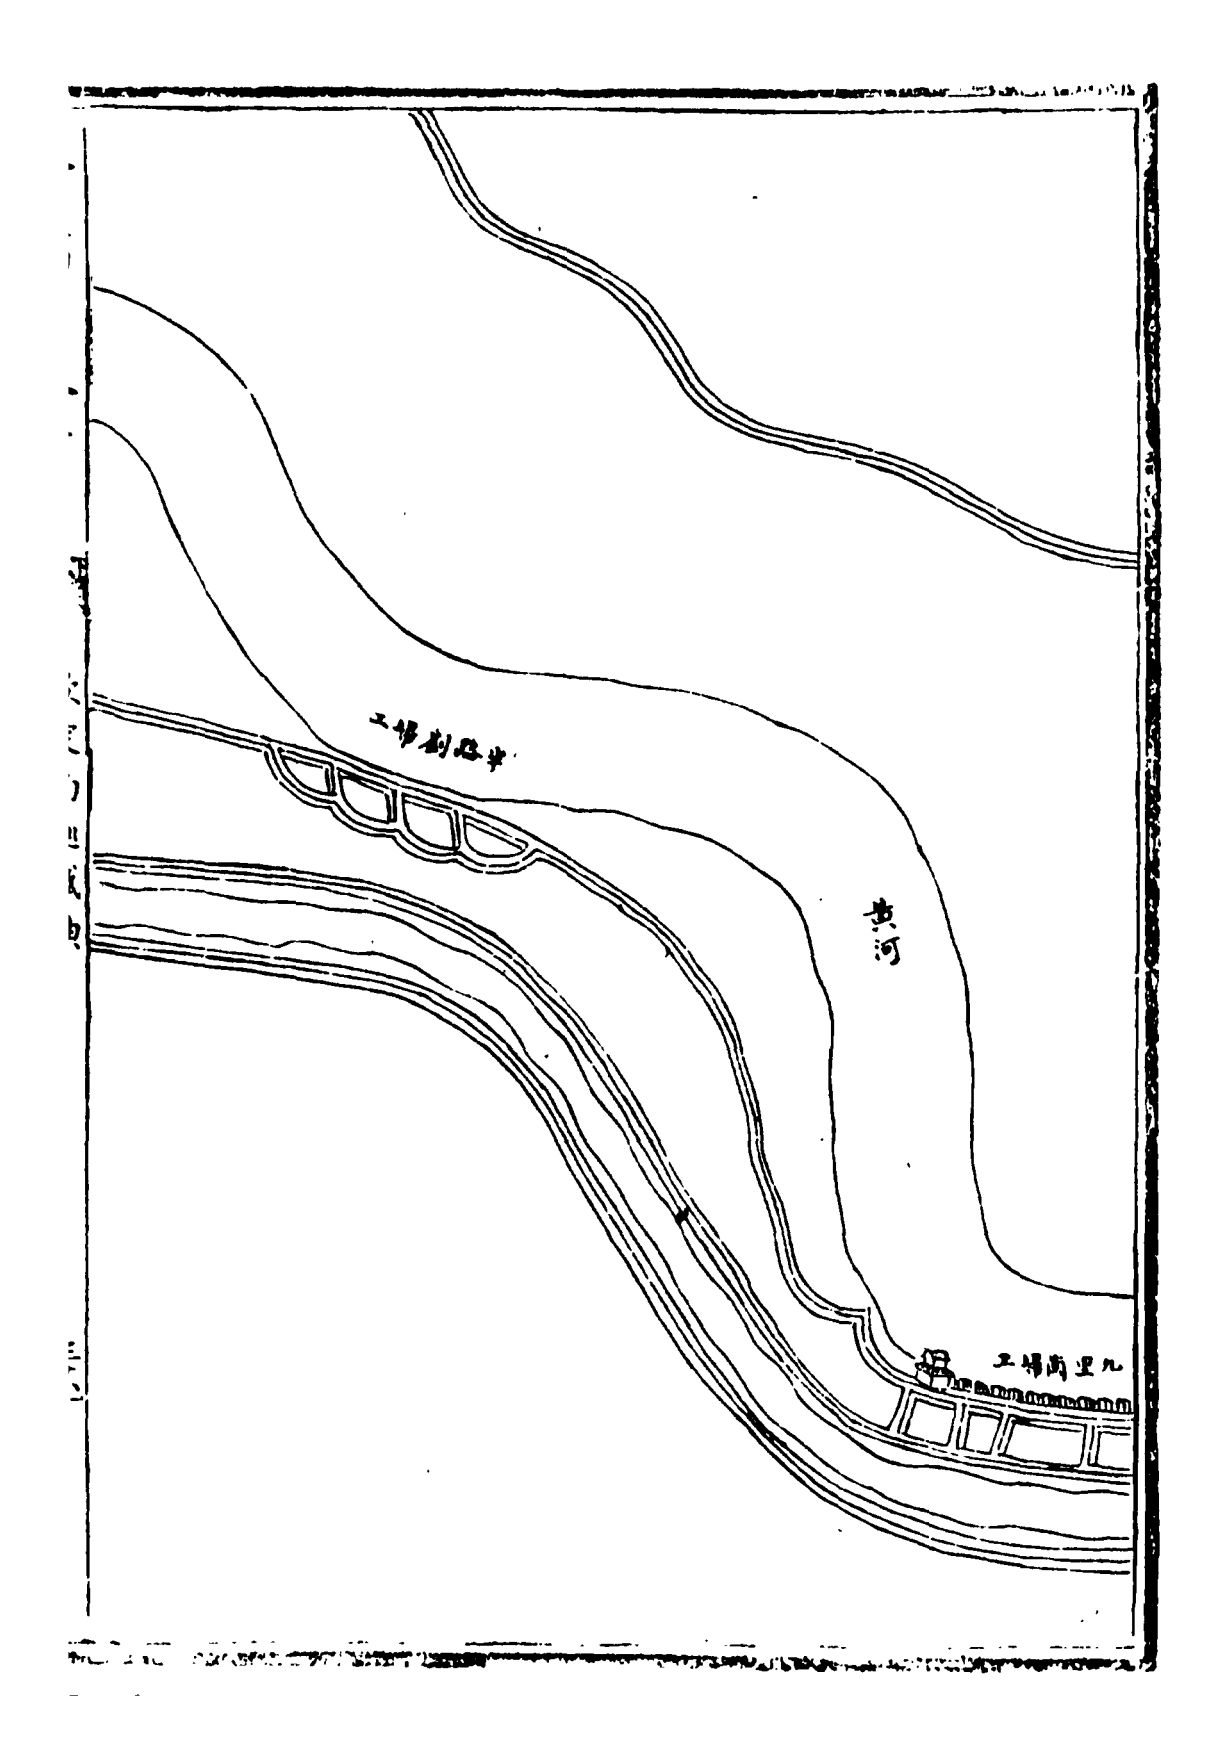
宿遷縣迤東黃河北堤舊有朱家閘河臣靳輔挑濬運河緣與黃河逼近遂廢其閘而不用至今仍循其名乾隆五年秋汛異漲黃河坐灣頂衝直刷堤根隨水塌卸堤外運河相隔咫尺河臣下埽幫堤上緊搶護仰賴

皇上洪麻保護無虞當即奏鑲做埽工二百一十丈又經加築越堤格堤重重保障迨後水勢下徙工段漸生於十一年秋汛河臣顧琮引水放淤地勢淤

高十二年河臣周學健於兜灣處疏挑引河長二百七十丈河頭下唇築壩逼溜以趨引河順性下注正河現在引河溜勢通行即值冬令水緩之時並不停淤大溜全歸引河朱家閘隄埽工程既資穩固而對岸陳家道口並迤下五堡舊有埽工之下游俱可漸次淤閉化險為平

九里圍堤工圖


古城埽工
運河


黃河
九里崗埽工

黄河自豫省虞城縣入江南境奔騰千里至清口會淮以達於海桃源地方居徐邳之下游在清口之上首水勢盈聚險工較多北岸九里崗工程又為桃源之首工埽灣頂衝切近中河運道尤為險要之地歷經題建埽工以資抵禦康熙四十二年

聖祖仁皇帝南巡指示方畧於大王廟東上水頭建挑水埽壩又於四十四年

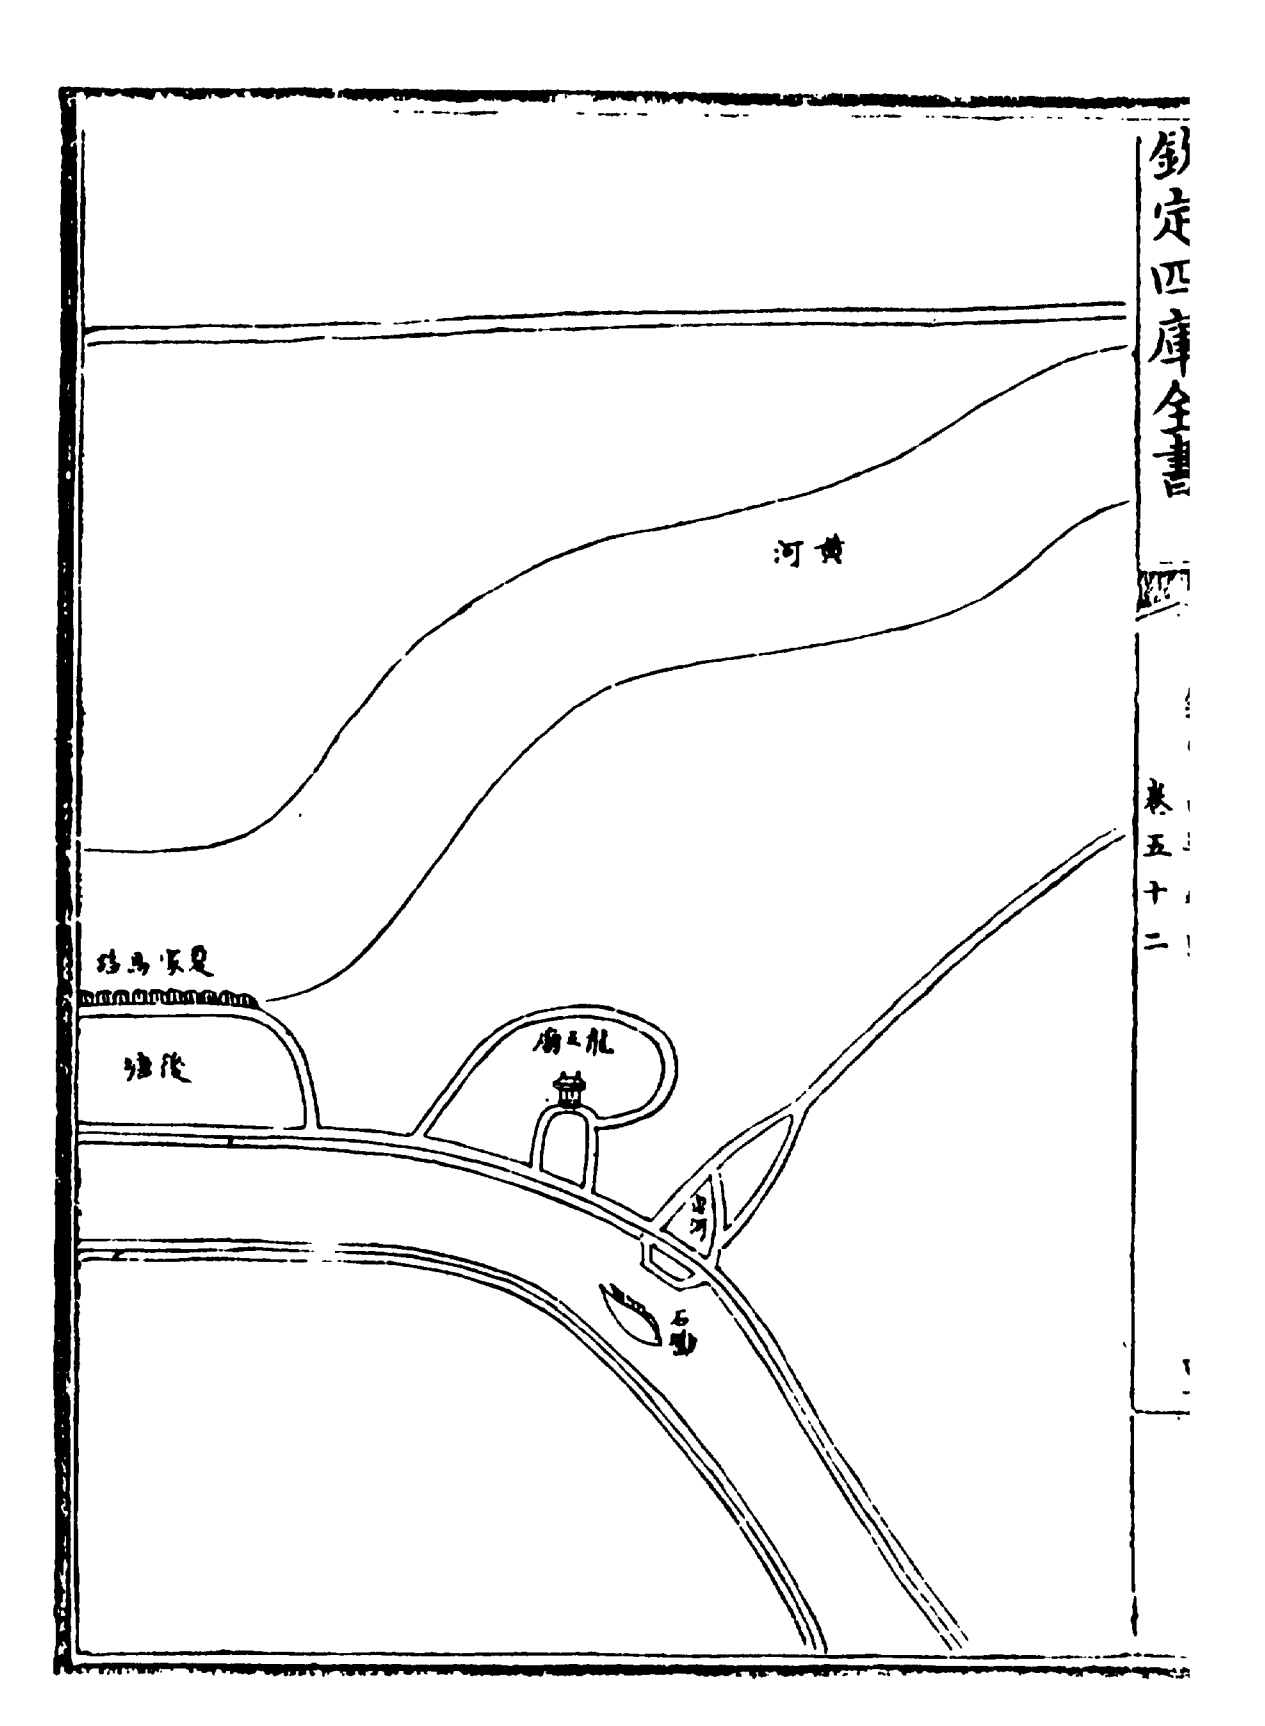
親臨指示舊龍門處建埽壩二段以挑溜勢保護安全現

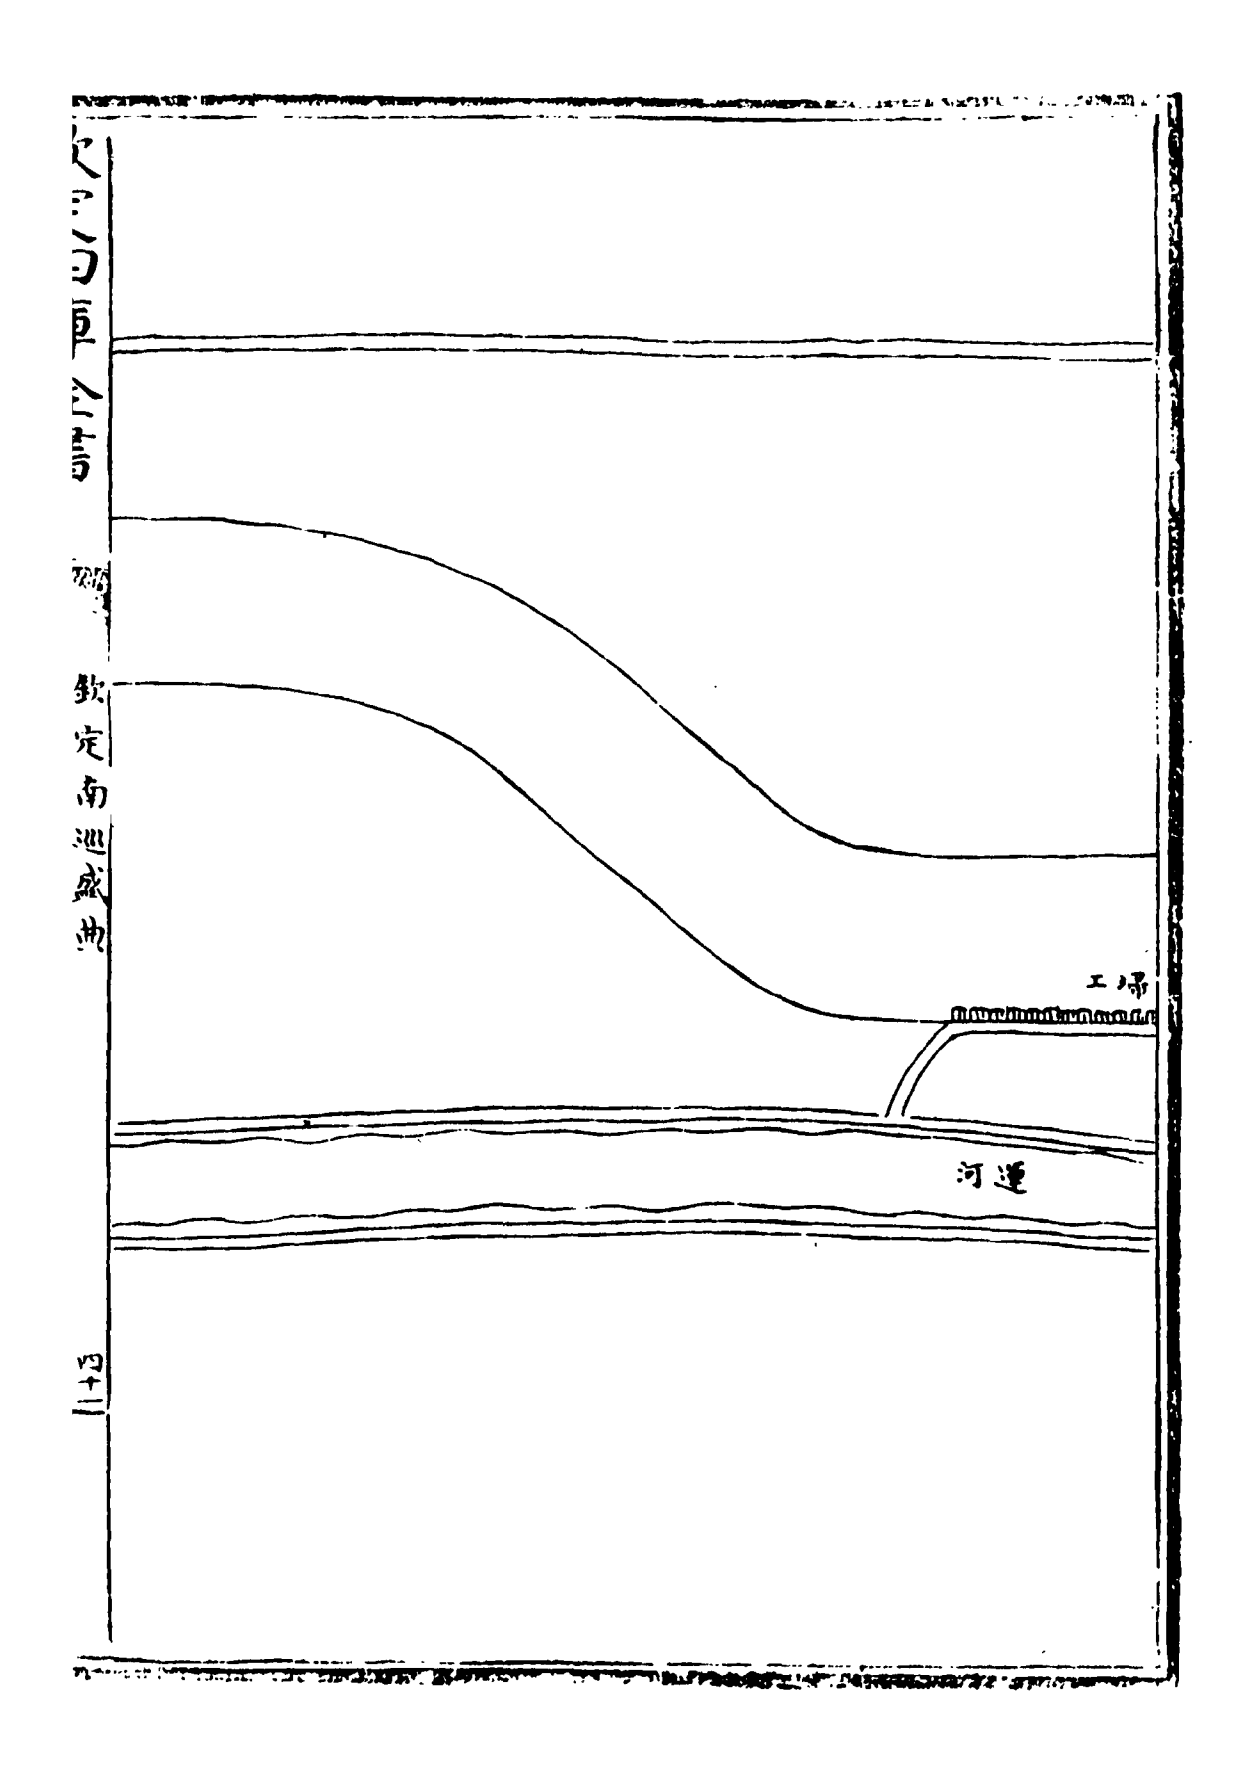
在埽工長七百餘丈歲加鑲修以禦三汛江南地窄民稠兩岸縷隄相去甚近與水争尺寸之地黄河數里一曲埽灣頂衝恐刷坍堤岸淹浸地方勢不容已而下埽以資捍禦一有埽工則塌卸者自應鑲補蟄陷者自應加修又勢不容已而有歲搶二修之工程黄河一灣生一險工南省黄河容易埽灣所以埽工亦多九里崗為黄河最險之工自

蒙

聖祖仁皇帝兩次臨工指示建築埽壩河臣遵守修防克臻平穩矣

夏家馬路塡塘圖

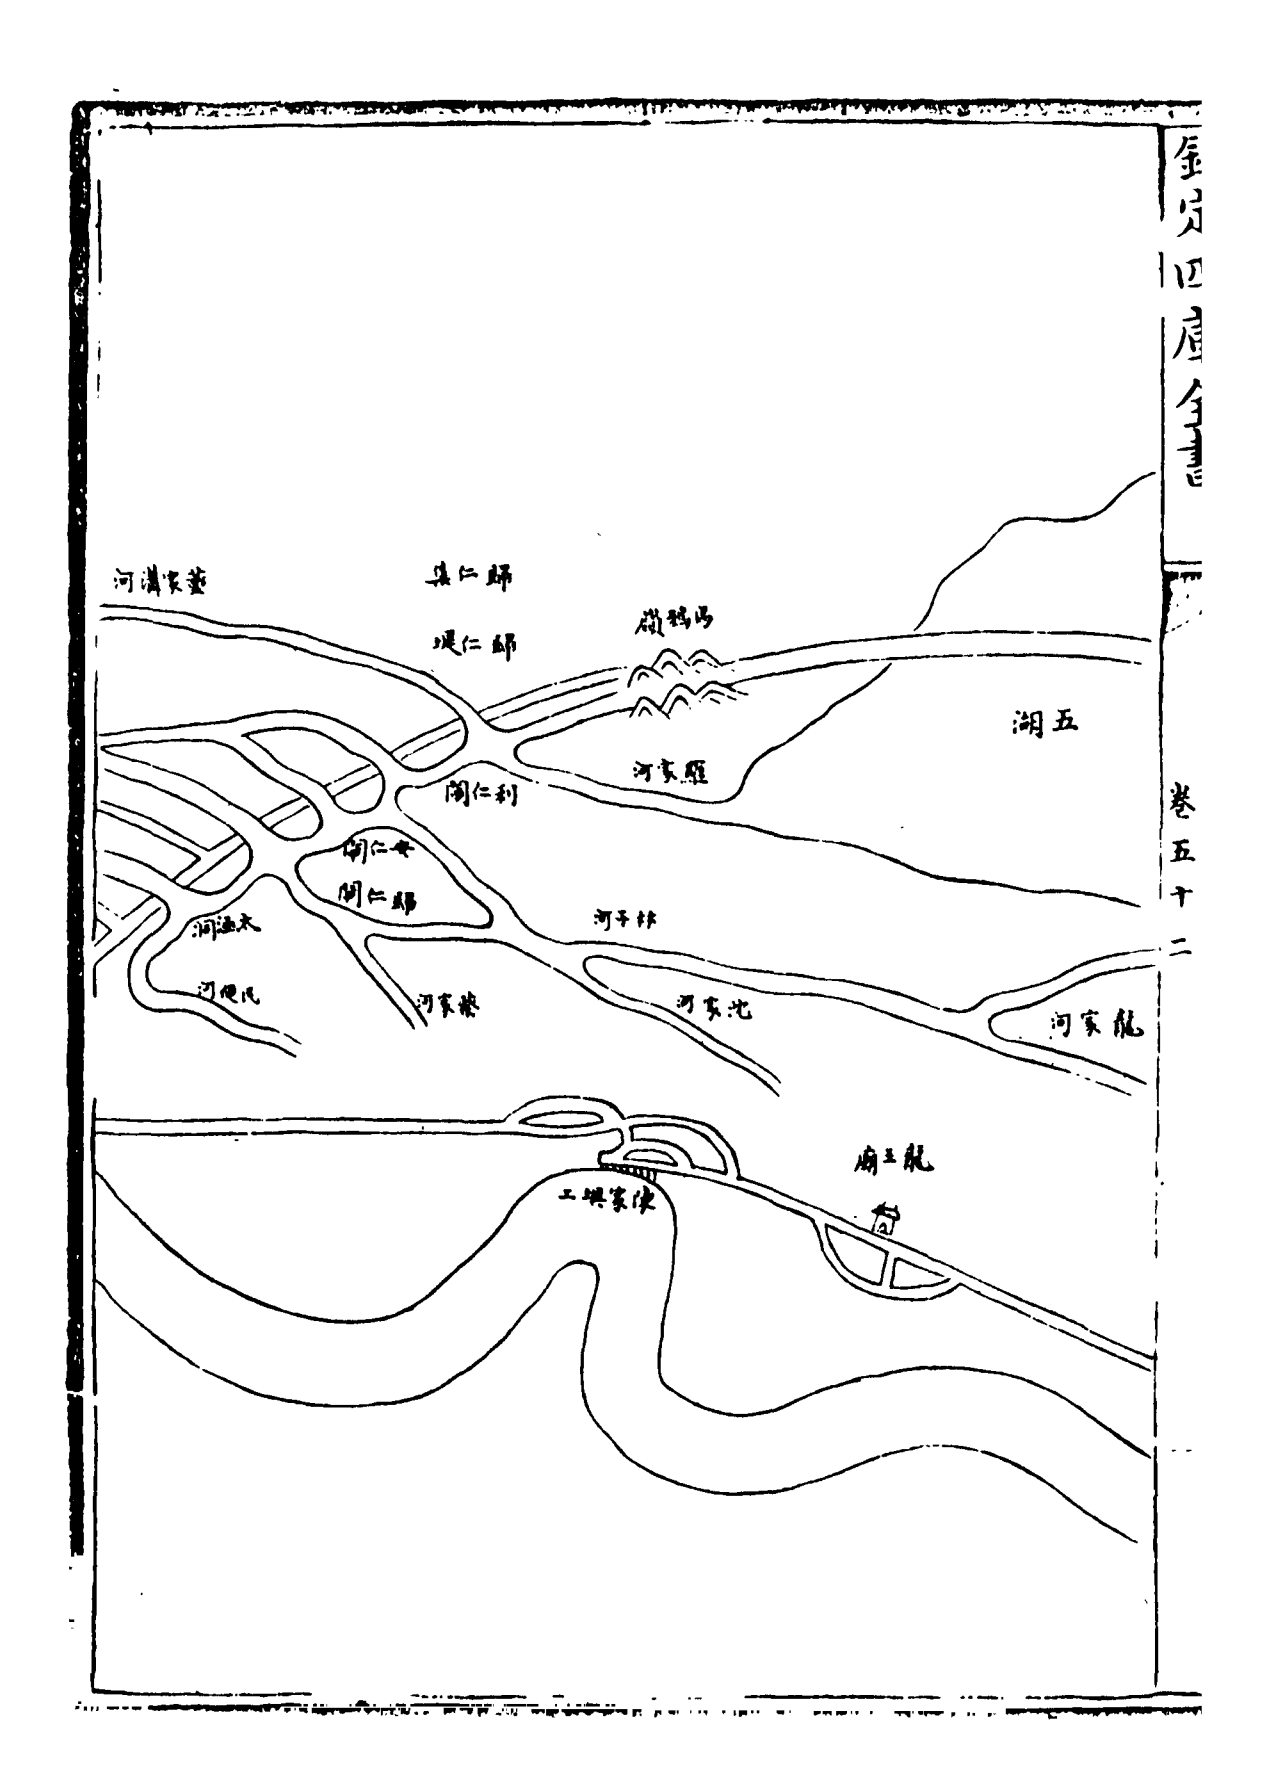

黃河
是家馬頭
後堤
龍王廟

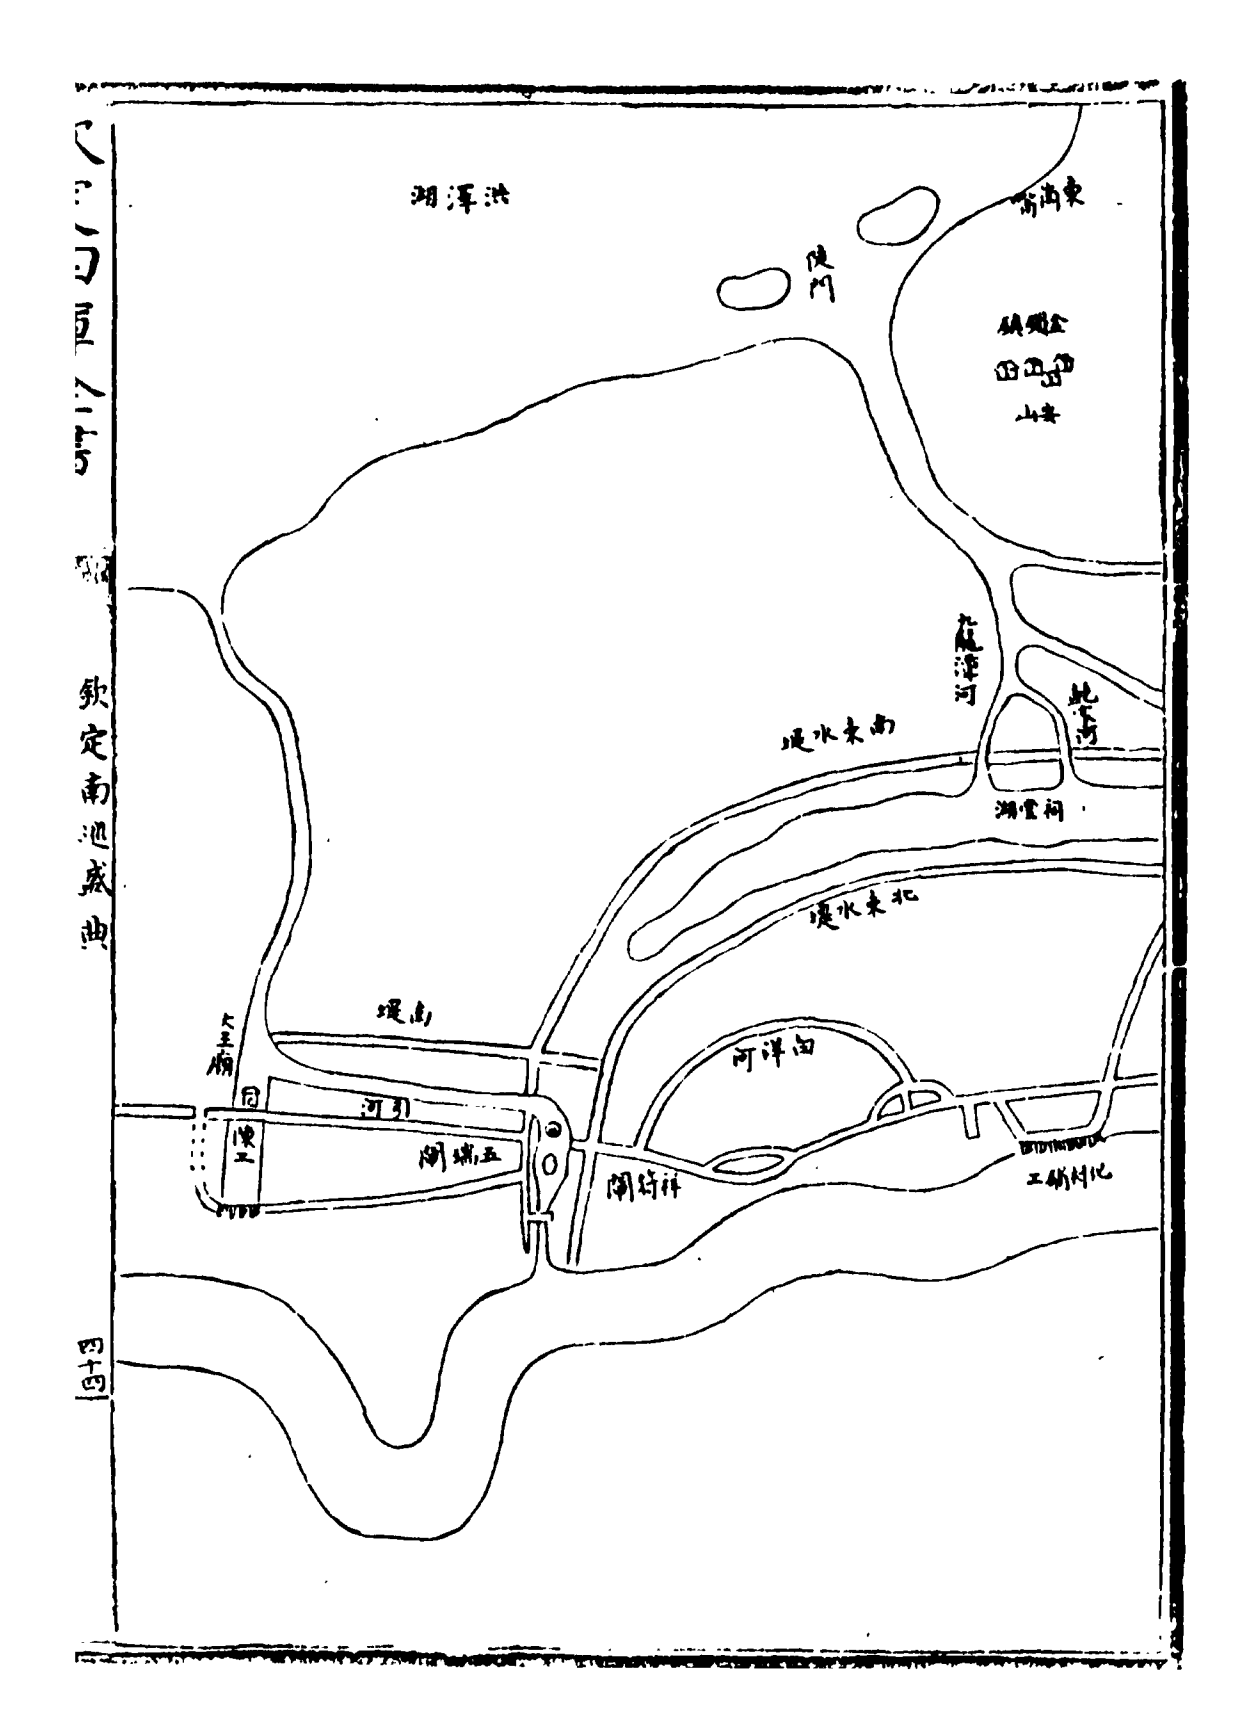

工埽
河運

聖人所過者化所存者神隨在皆然而
翠華臨幸之處
指示均關機要宿遷縣皂河之夏家馬路內運外黃兩
堤相隔僅三十餘丈中間空塘積水甚深素稱危
險節年放淤尚未坦平乾隆四十五年恭逢
聖駕南巡
勅令一律填實與堤面相平埽後得此數十丈寛堤有
恃無恐洵屬

王道蕩平矣

祥符五瑞二儀圖

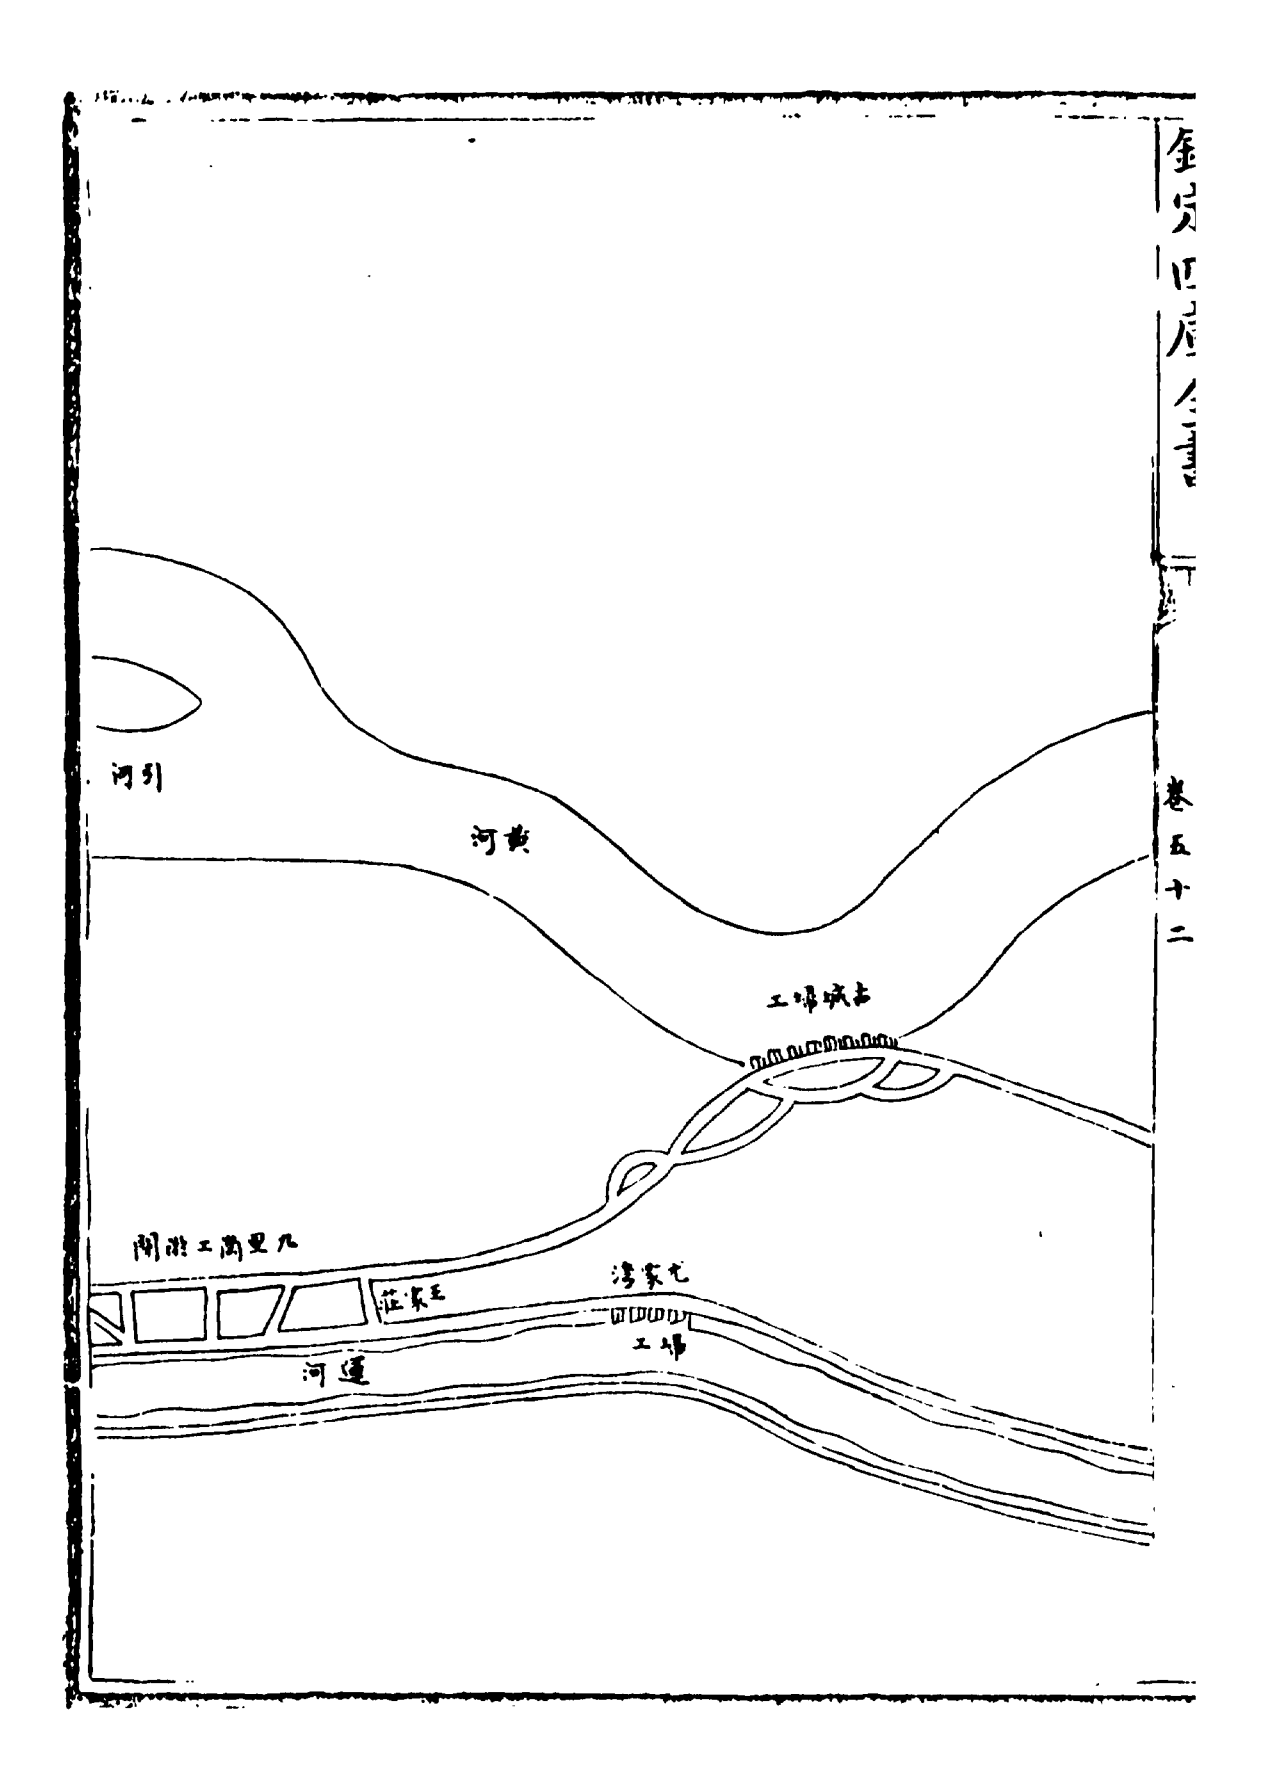

董家溝河
歸仁集
歸仁堤
馬鶴嶺
五湖
羅家河
利仁閘
安仁閘
歸仁閘
林子河
太涵洞
民便河
黎家河
沈家河
龍家河
龍王廟
陳家壩工

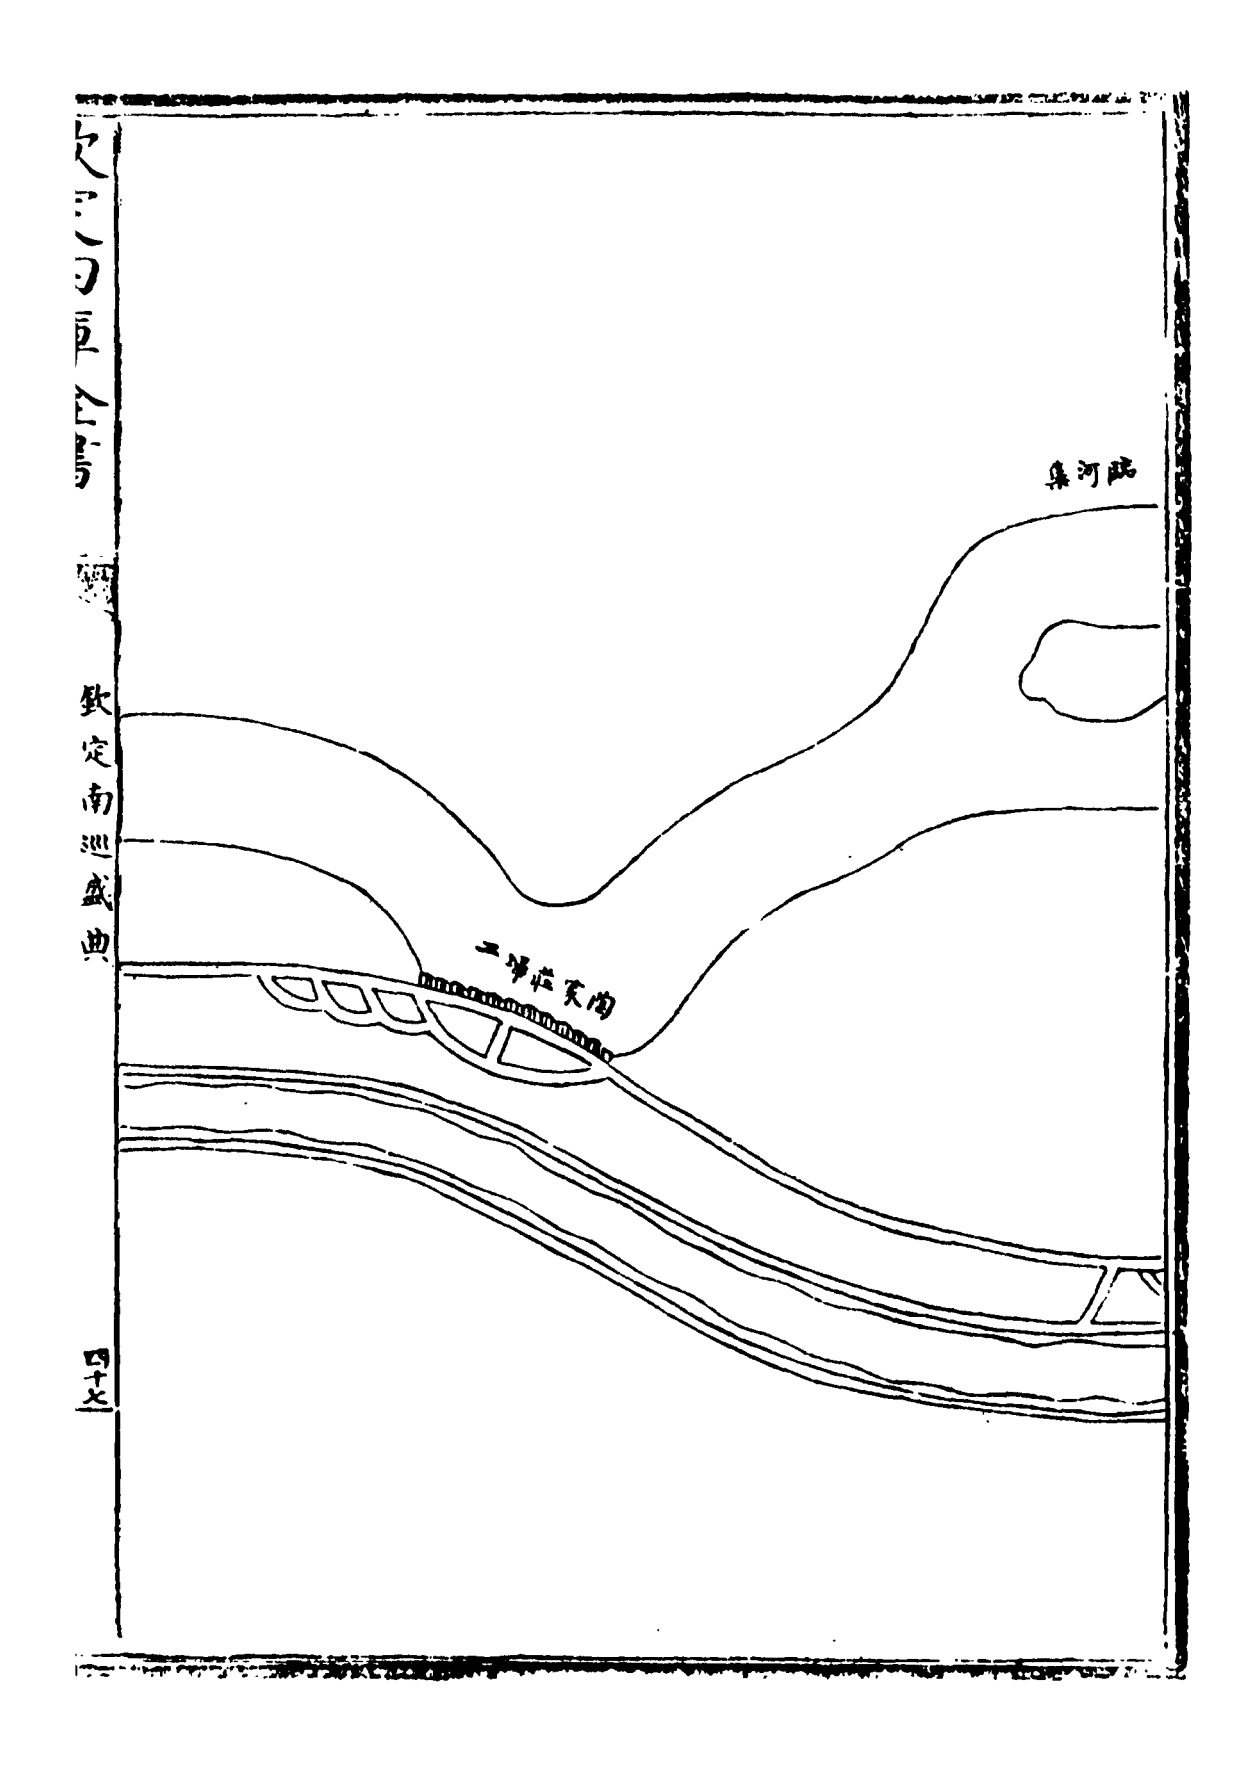

洪澤湖
九龍潭河
南東水堤
北東水堤
南堤
大王廟
引河
五壩閘
祥符閘
白洋河

洪澤湖西岸祥符五瑞二閘康熈三十九年河臣張鵬翮題建原由白洋河涵洞分洩洪澤湖水入黄如湖水微弱亦可洩黄助清乾隆四十年河臣吴嗣爵以湖水缺乏籌洩黄水改由陳工東首河形宣洩自閘南東水堤至河形築堰長一千一百四十五丈閘北臨黄外灘挑倒勾岔河長四十七丈閘東開挑引河長三百八十五丈兩閘上各做鉗口壩並雁翅防風南挑河長八百一十五丈北

築子堰以護縷堤四十四十一二等年黄水異漲
俱行啟放

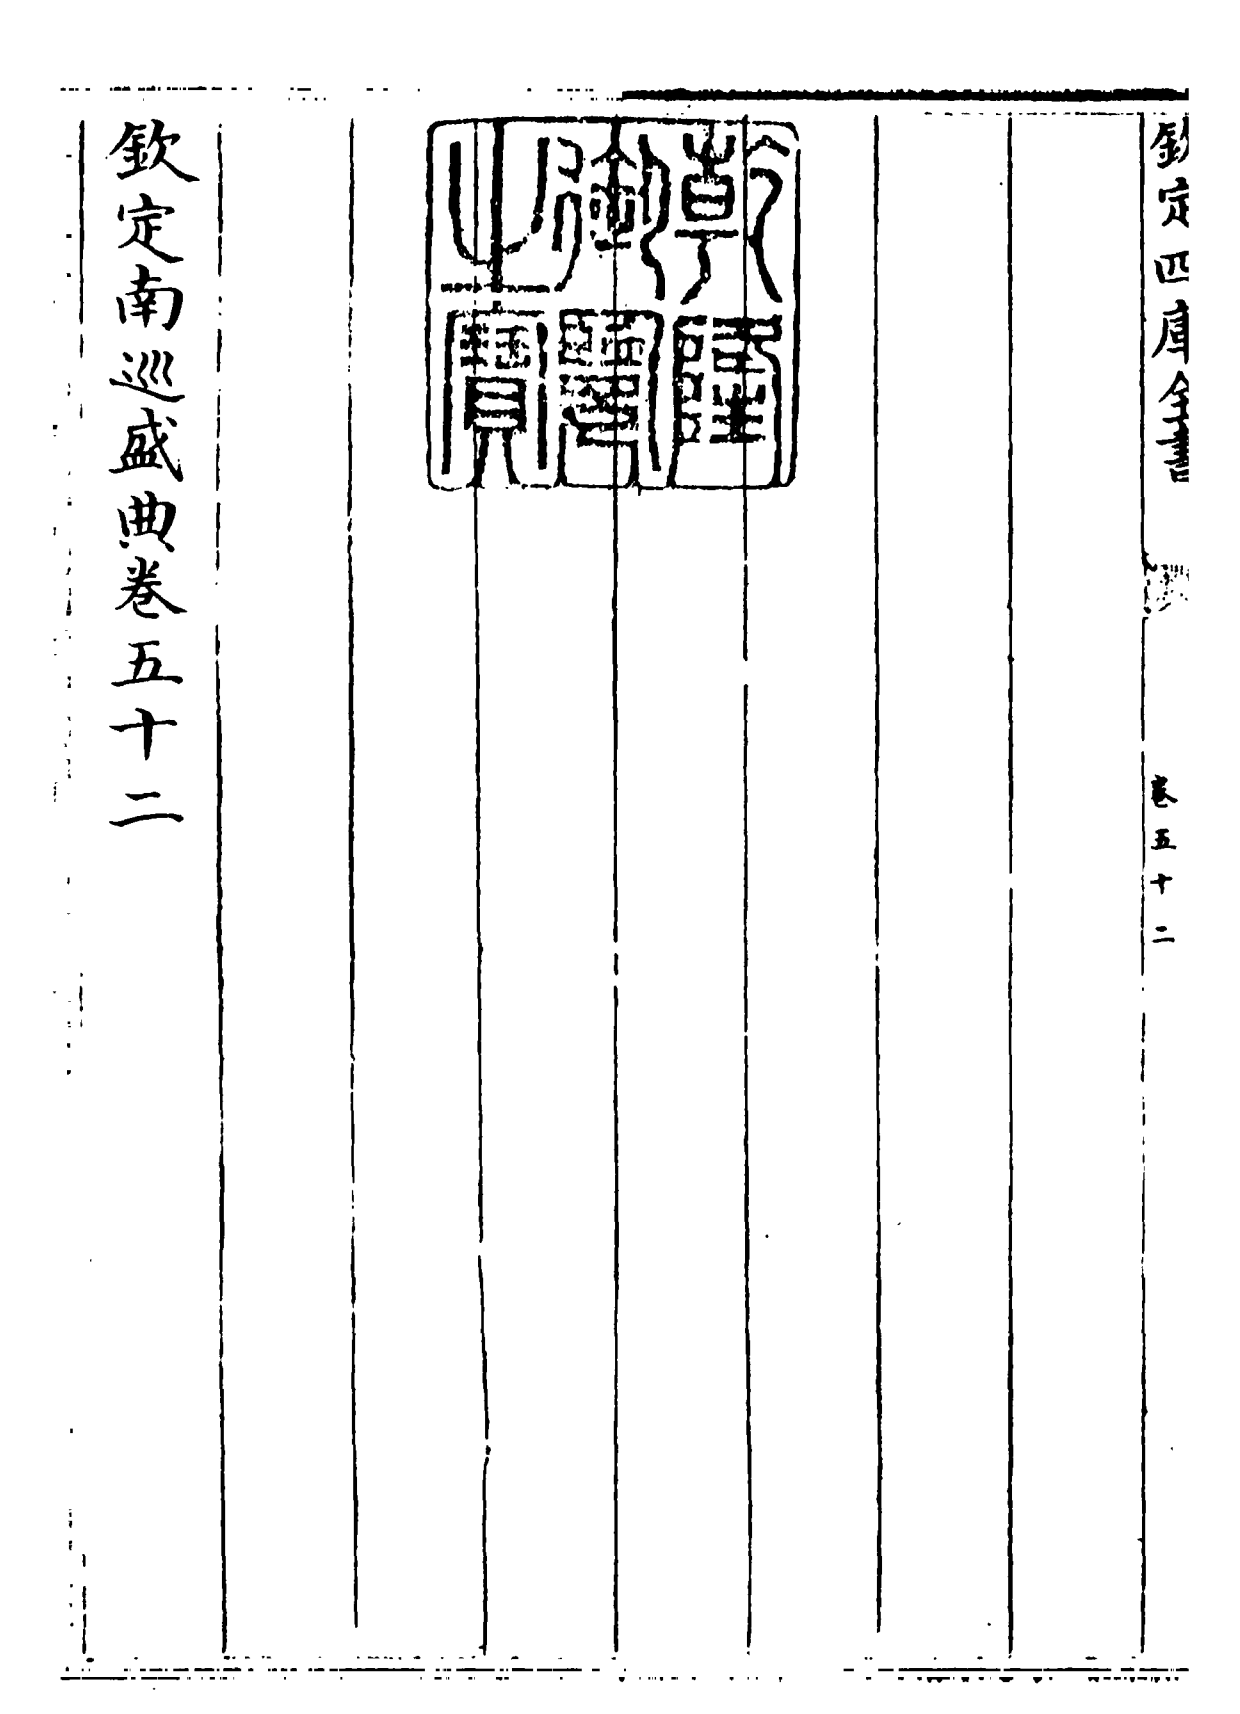
臨河雙引河圖


引河
黃河
古城埽工
九里岡工減閘
王家莊
七家灣
埽工
運河


臨河集
南莫莊二壩

桃源黃河向趨北岸之九里崗本係險工自乾隆三十六年南岸陳家道口漫溢之後溜往南趨九里崗埽工淤閉河勢即由臨河集下注該處素稱崗淺砂礓性甚堅凝橫亘千餘丈溜勢不能冲刷水行至此為之梗阻四十六年大學士公阿桂會同河臣相度情形復按土性在於北岸坐灣處奏請取直開挑引河一道長一千數百丈深以二丈為度奉

旨宜速為之是年夏照估挑竣大汛水長相機啟放因勢利導河身已刷滌寬深嗣因曲家樓決口大河水涸又於臨河集上下接挑河長數千丈從此梗阻之患盡除實全河扼要之關鍵也



欽定南巡盛典卷五十二